




Ansicht von Unten / *BOTTOM VIEW*

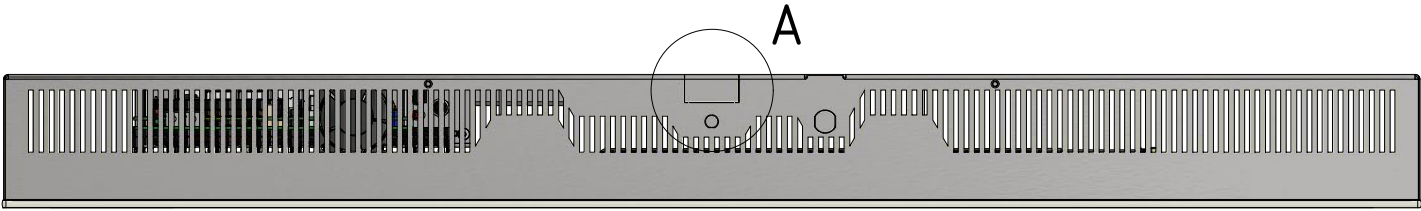


(1 : 4)
Grundgerät / *basic unit*
Vorderansicht / *FRONT VIEW*

Seitenansicht / *SIDE VIEW*

Rückansicht / *BACK VIEW*

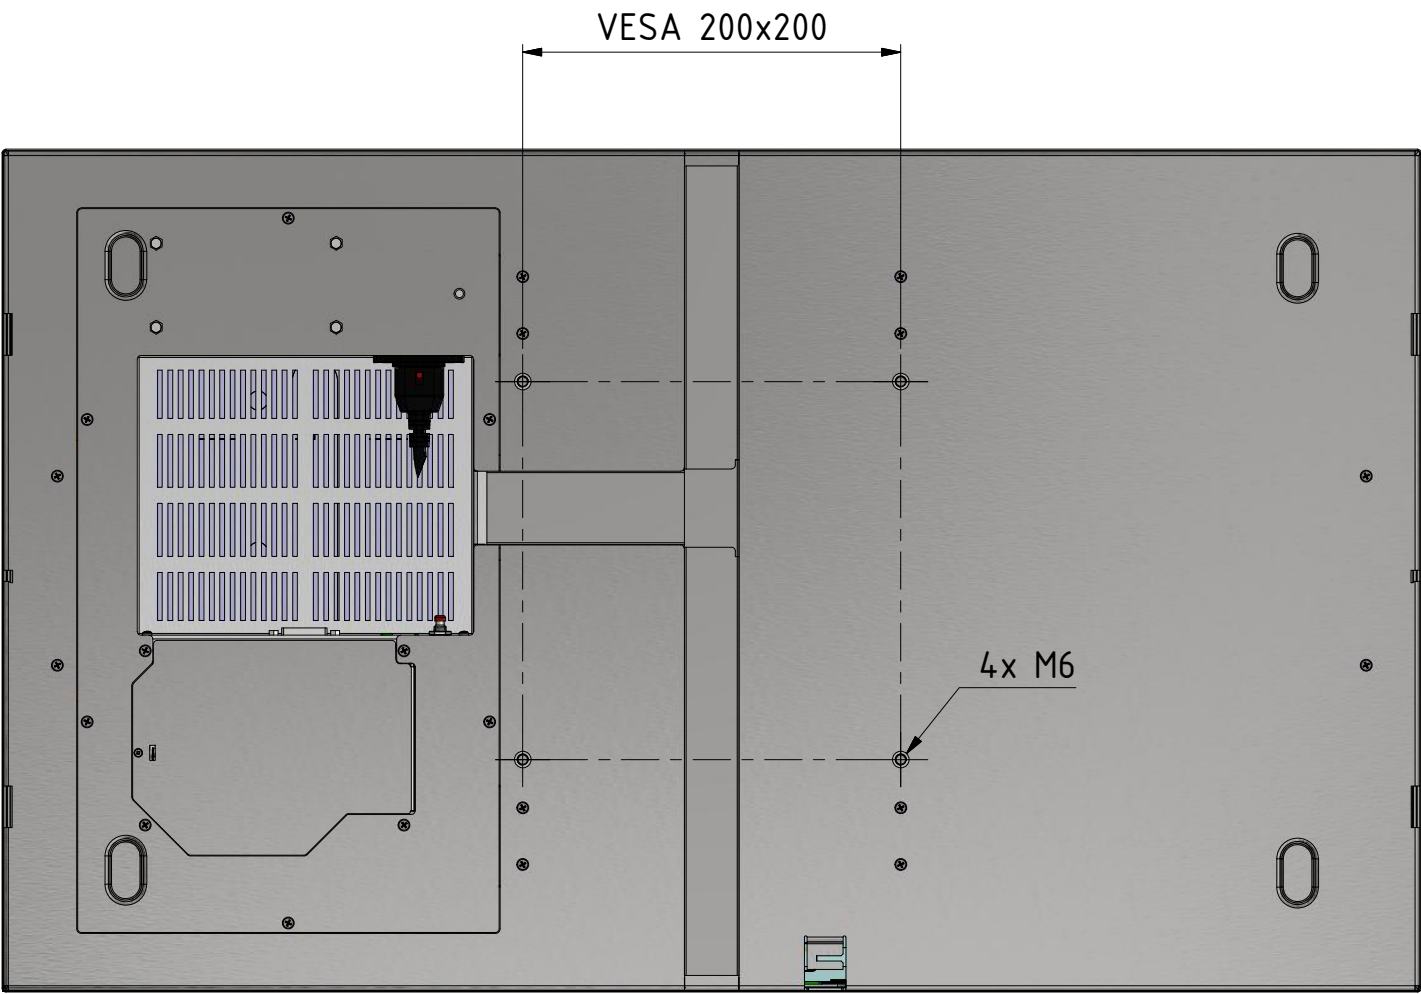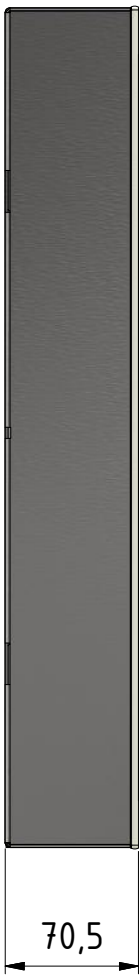


Ansicht von Oben / *TOP VIEW*

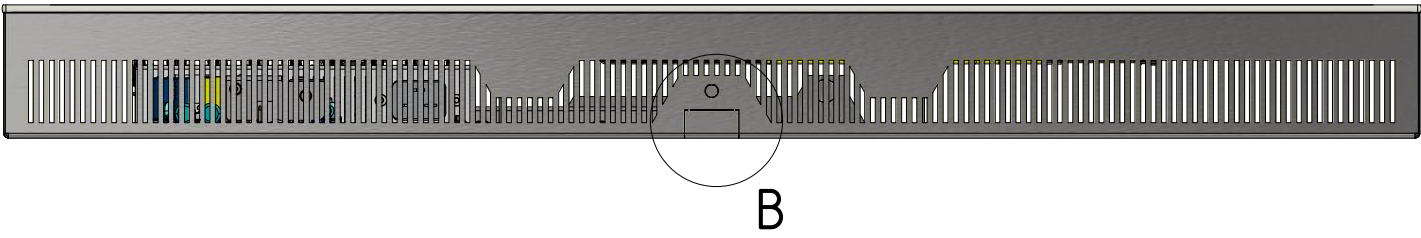

A (1 : 1)

Optionale Ausprüche für Montage mit Kabelkanal (20mmx10mm)
optional brackets for mounting with cable duct (20mmx10mm)

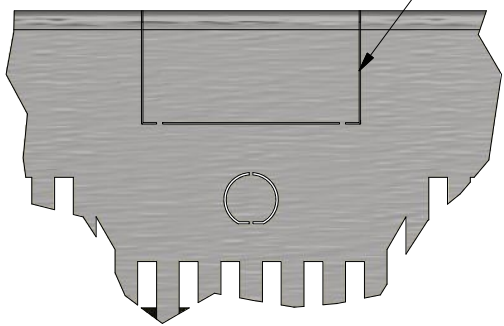

date:		02.05.2018	drawn	checked	checked	released	populated	J:\Digital-Signage\32_Zoll\TSPC4-32-xxx\Zeichnungen\Kundenzeichnungen\TSPC4-32.idw	
name:		AS	PR / AW / CH	J. Menke	A. Kepp	I. Zimmermanns	MOSTRON ELEKTRONIK TSPC4-32		1 of 3
signature:									A2

change	date	name
Tol. -> DIN ISO2768-1 m		
scale: - : -		
ISO 2768-mK		


Grundgerät
basic unit

(1 : 4)




TSPC mit Wallmount / *TSPC with wallmount*
Seitenansicht / *SIDE VIEW*

Rückansicht / *BACK VIEW*

Wallmount (1 : 4)

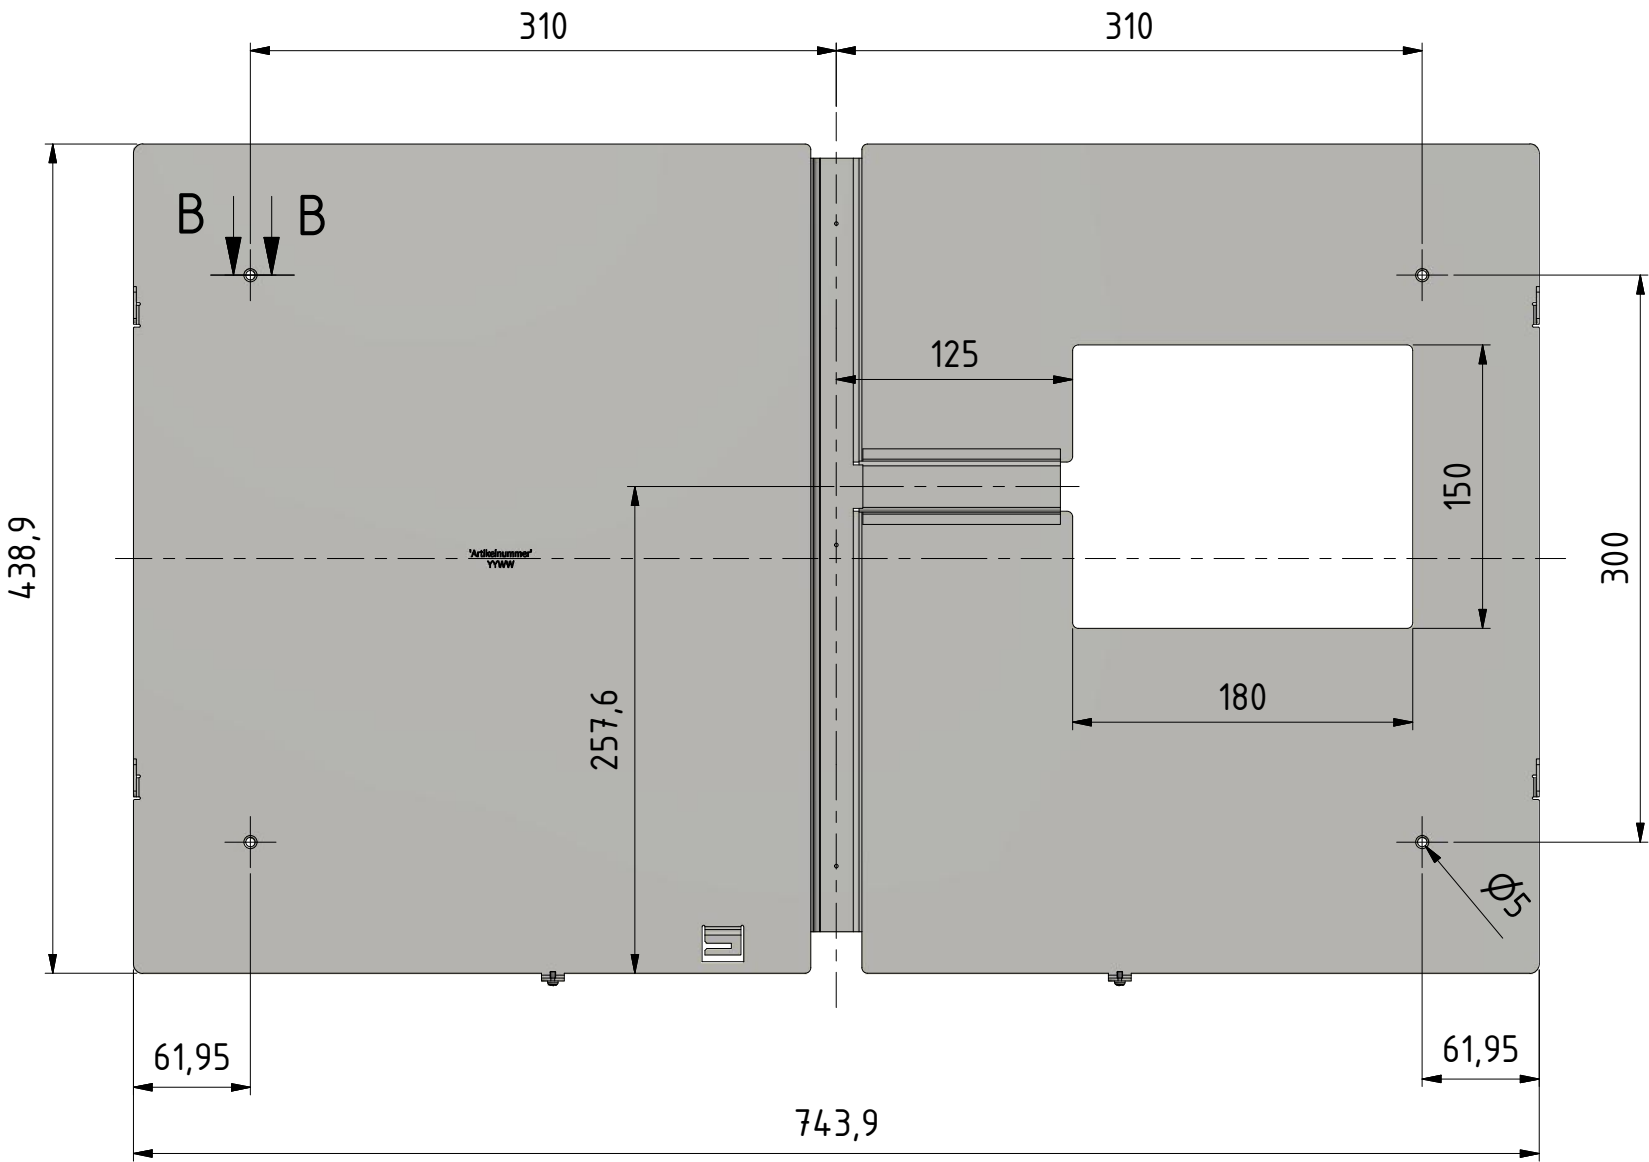

B-B (4 : 1)

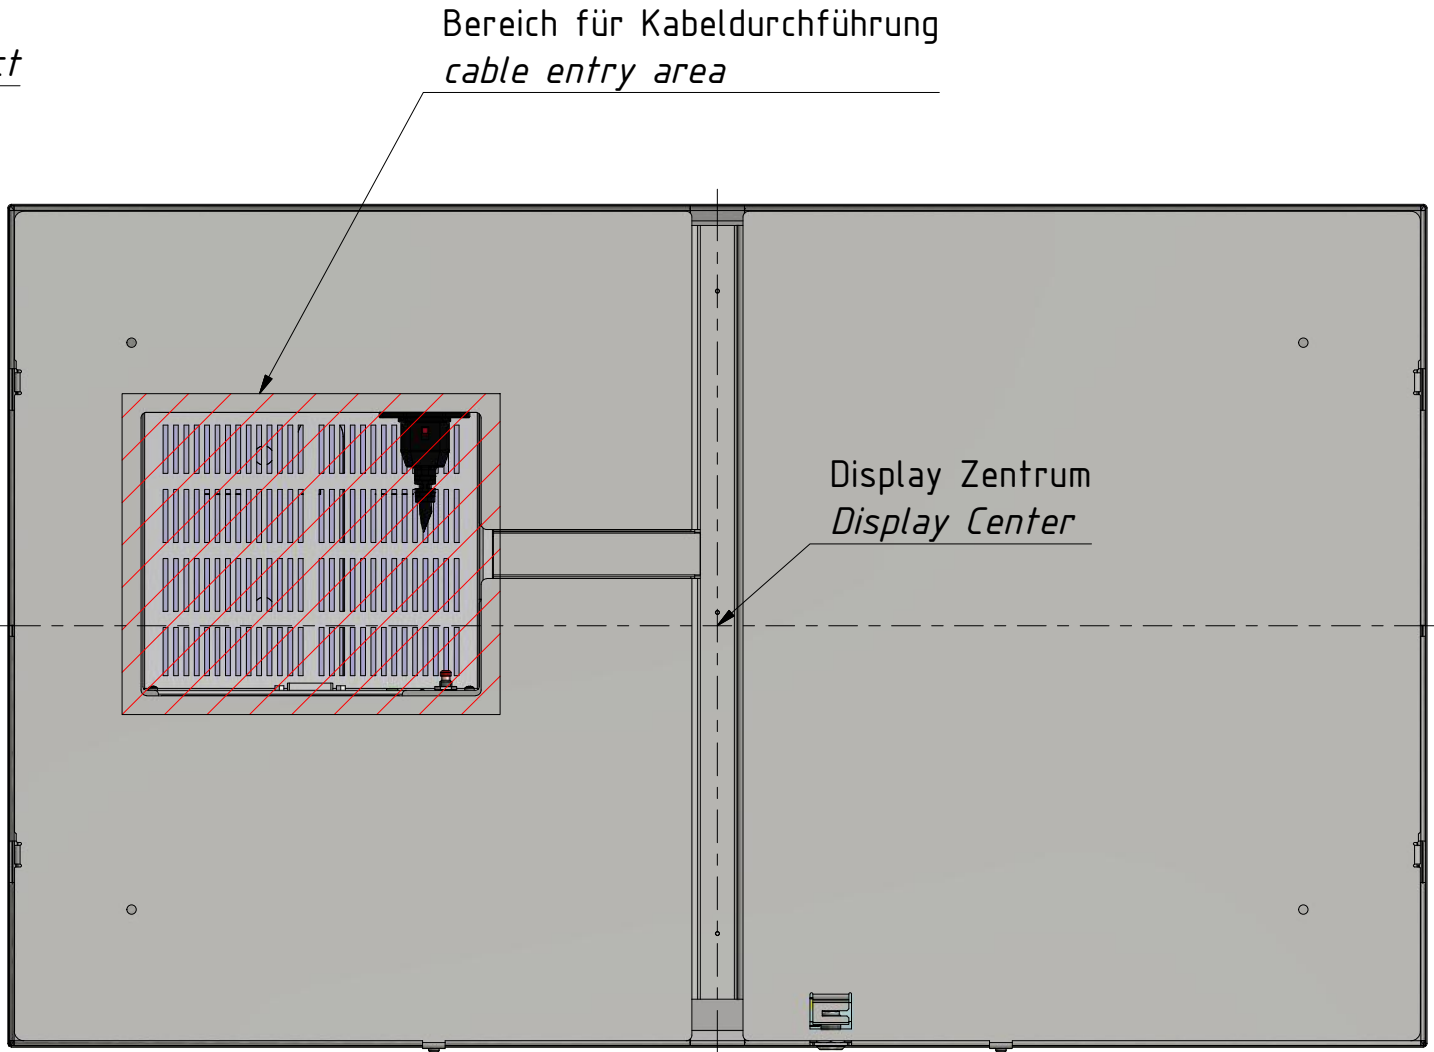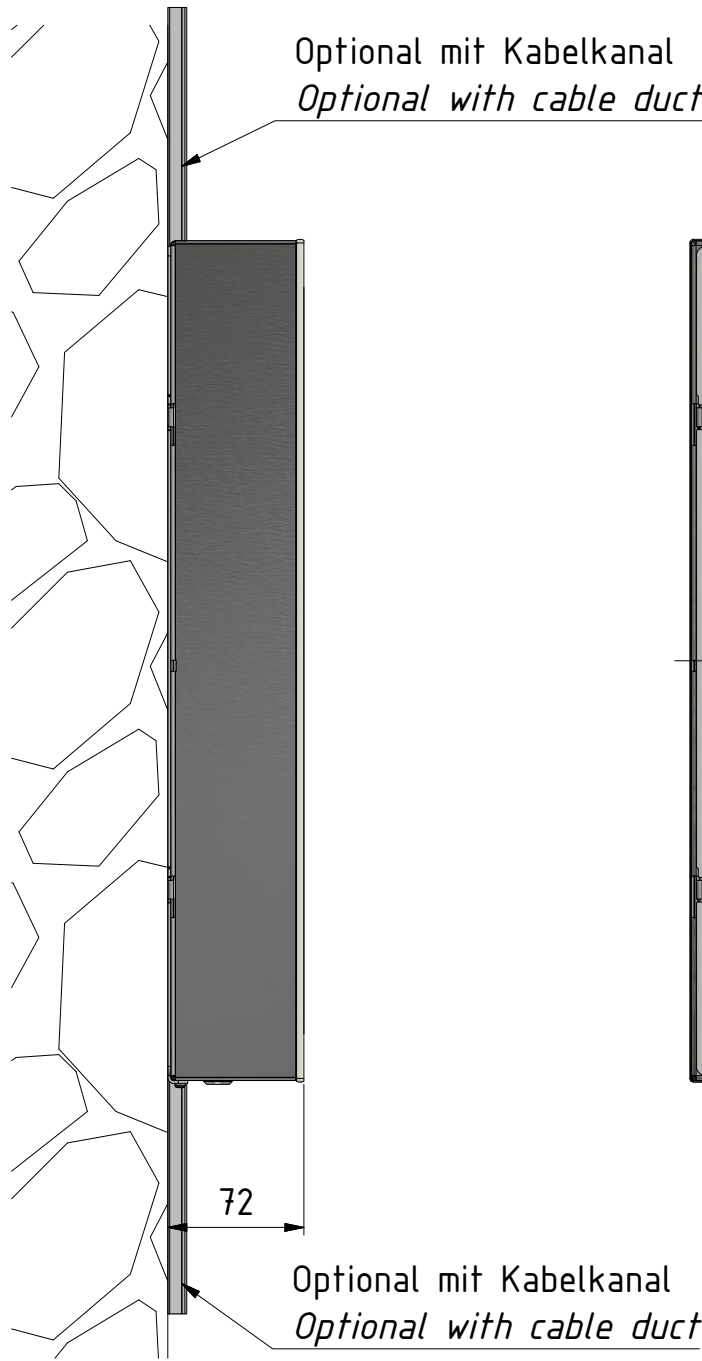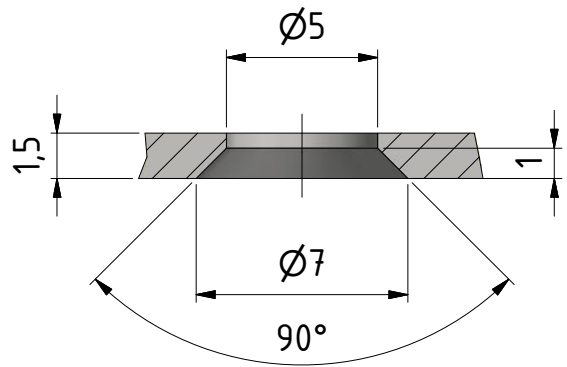

Optional mit Kabelkanal (20mm x 10mm)
Optional with cable duct (20mm x 10mm)



Optional mit Kabelkanal (20mm x 10mm)
Optional with cable duct (20mm x 10mm)

drawn	checked	checked	released	populated
date: 02.05.2018	PR / AW / CH	J. Menke	A. Kepp	I. Zimmermanns
name: AS				
signature:				

	date	name	Aufputz Montage <i>Surface mounting</i>
change			
Tol. -> DIN ISO2768-1 m		angle	
scale: - : -			
MOSTRON ELEKTRONIK TSPC4-32			2 of 3
J:\Digital-Signage\32 Zoll\TSPC4-32-xxx\Zeichnungen\Kundenzeichnungen\TSPC4-32.idw			A2


(1 : 5)
TSPC mit UMK / *TSPC with UMK*
Vorderansicht / *FRONT VIEW*




Für Montageart "A" 776,2mm (+0,3/0)
Assembly type "A"

Für Montageart "B" 778,9mm (+3/0)
Assembly type "B"

umlaufender Freiraum für Halterahmen
(nur Montageart 'A')
*circumferential free space for holding frame
(only for assembly type 'A')*

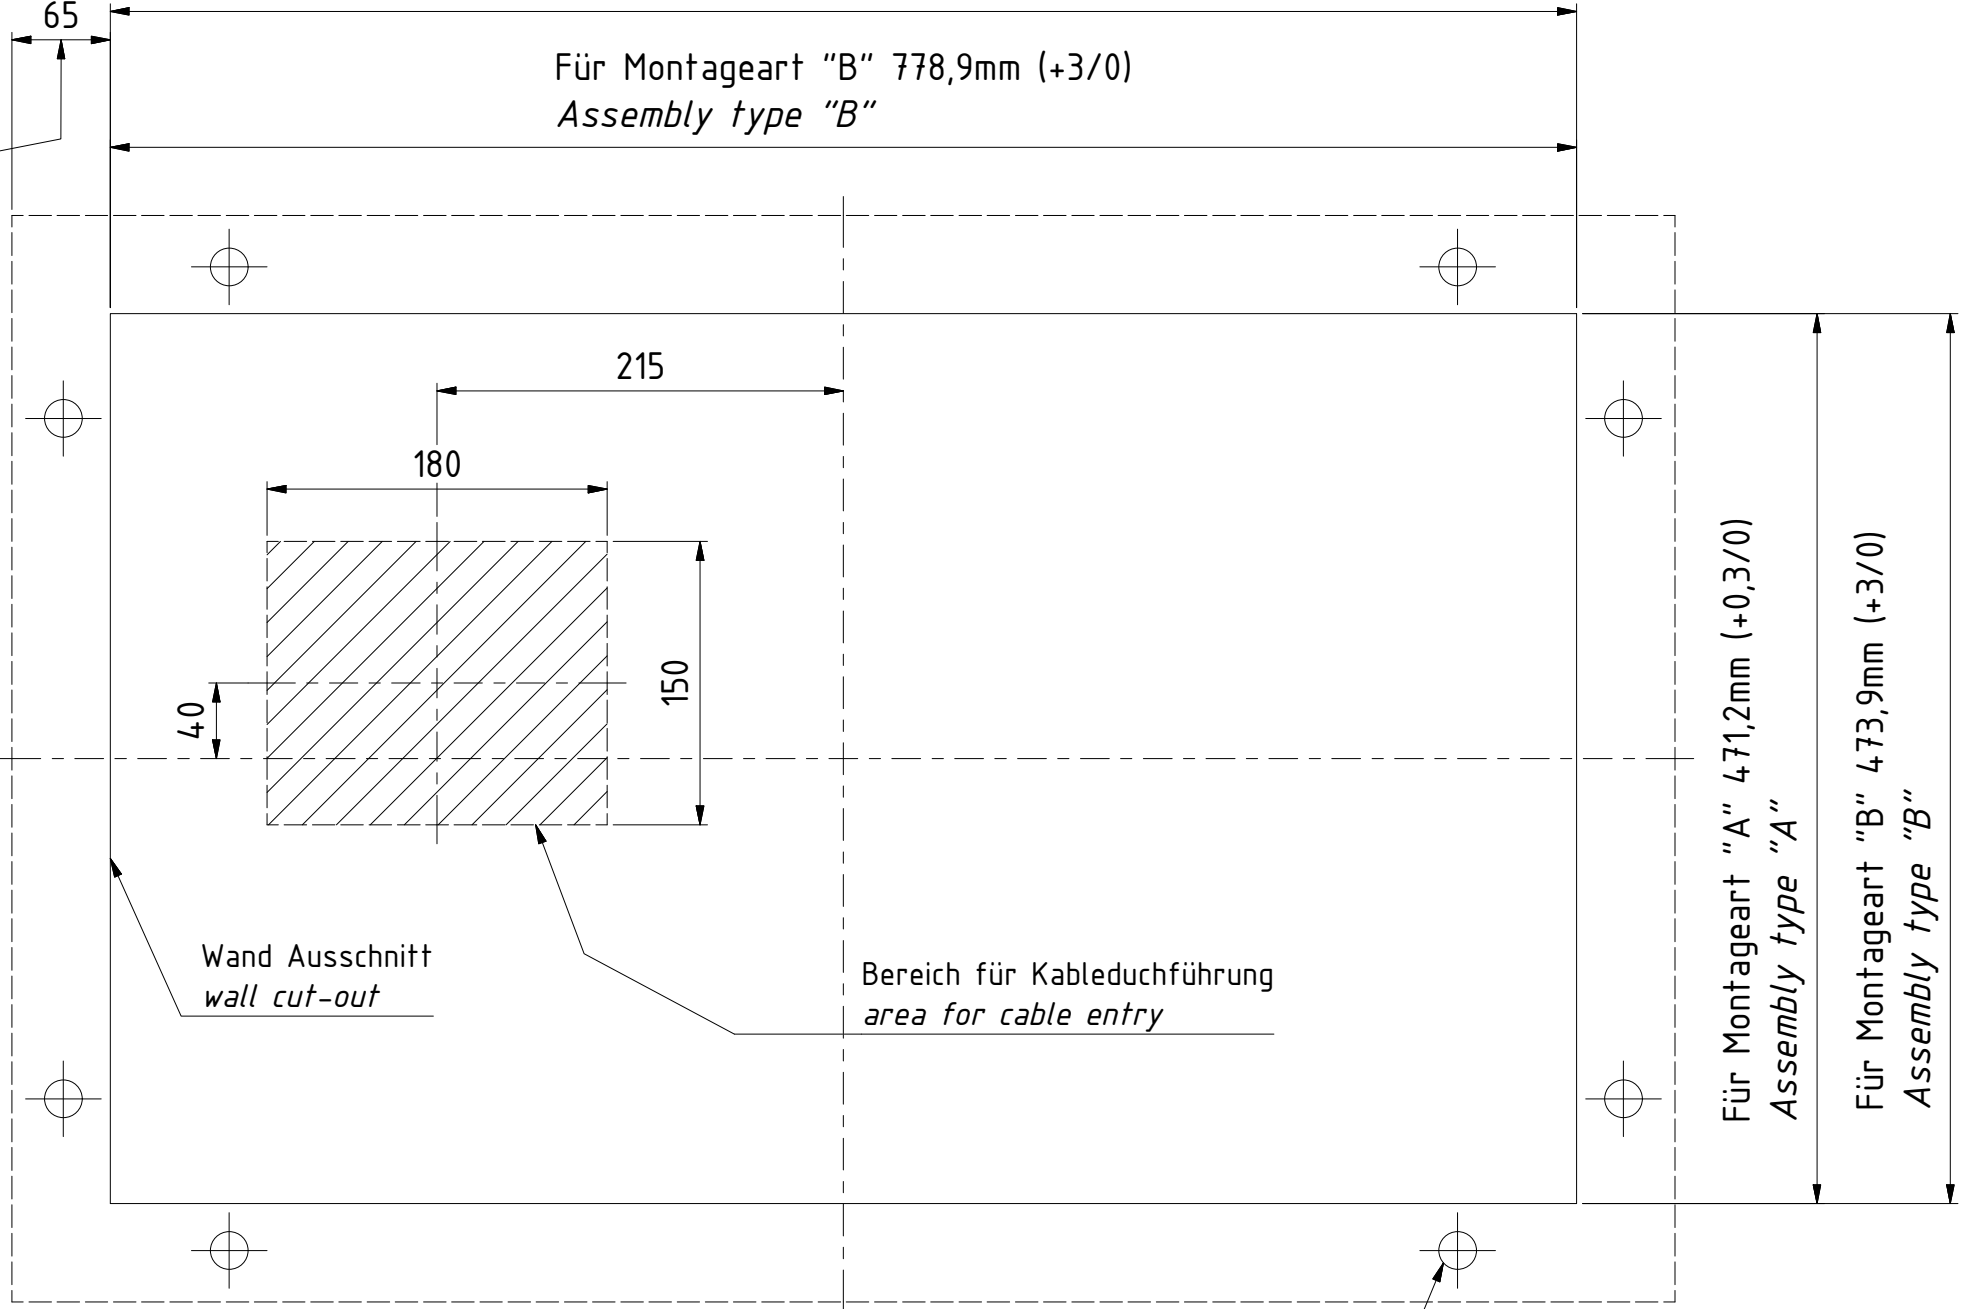

8x Bohrung (nur bei Montageart 'B', optional)
(Rahmen als Schablone benutzen)
*8x drilling holes (only for mounting type 'B', optional)
(Use frame as template)*

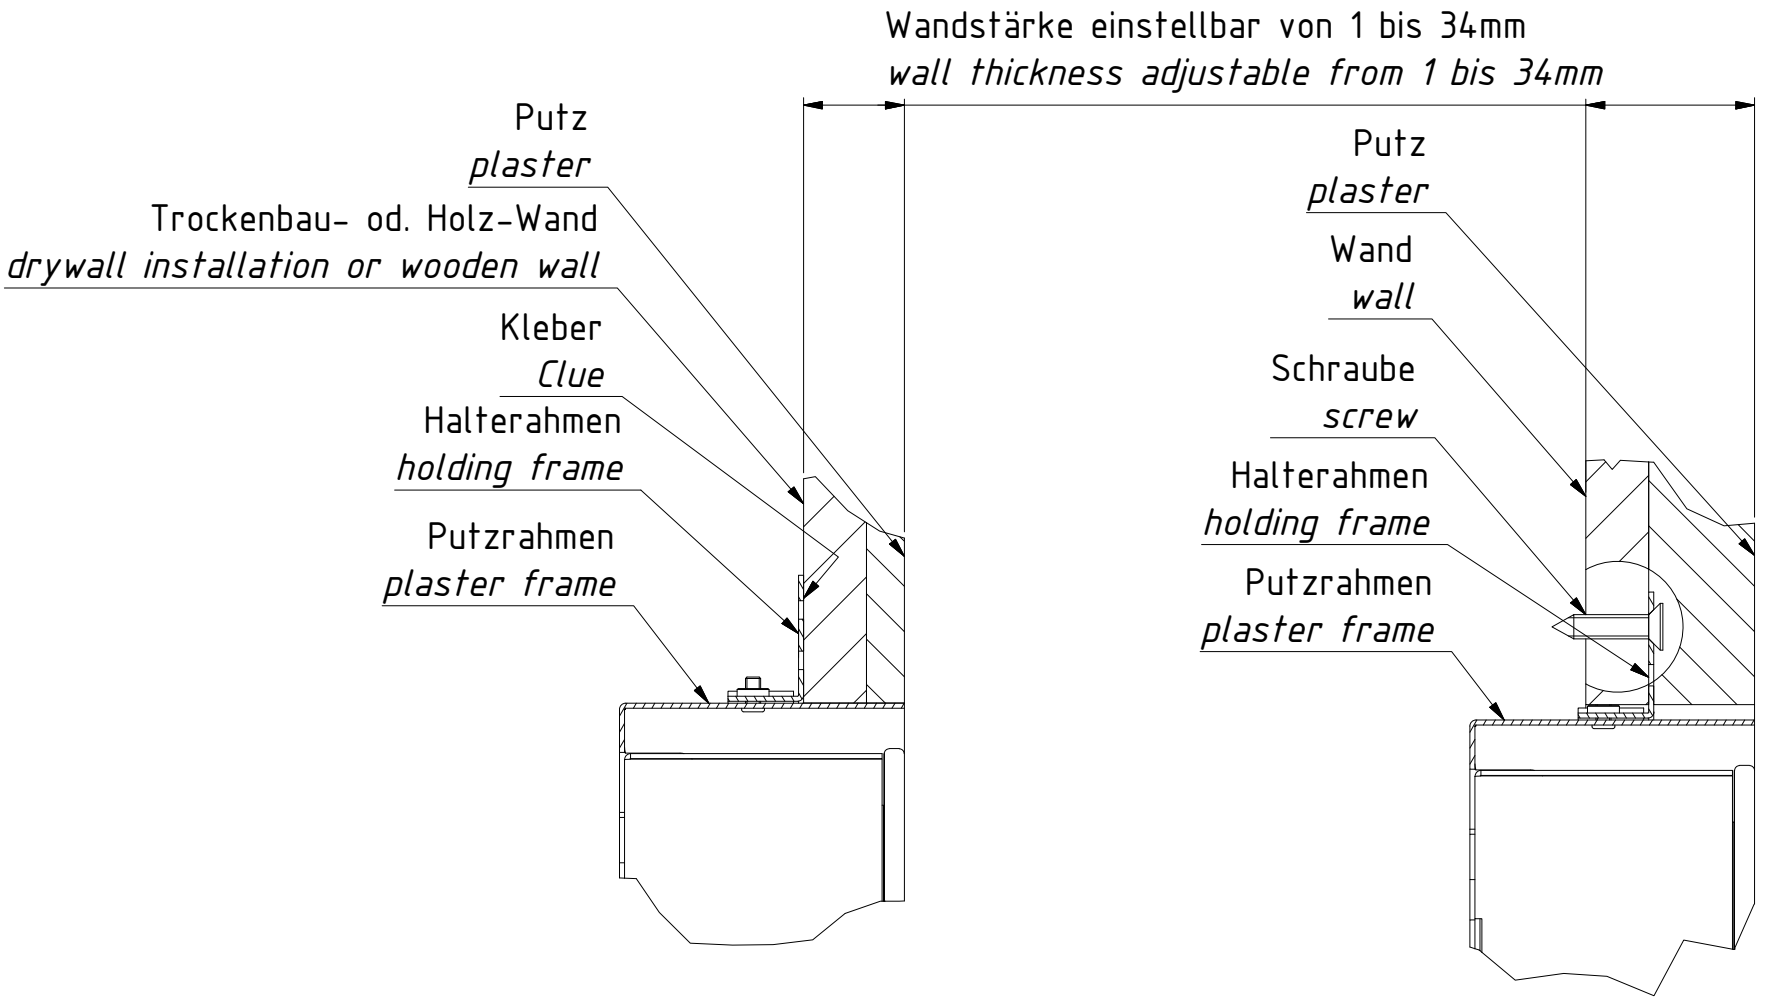

Montageart 'A'
Assembly type 'A'

Montageart 'B'
Assembly type 'B'

Hinweise für die Verklebung:
hint for bonding:

- * Klebeflächen sind unbedingt von Fett und Schmutz zu befreien !!!
Glue surfaces have to be oil- and dirt free!!!
- * Bau & Montage-Kleber flächig auf den Halterahmen auftragen.
Wir empfehlen Kleber mit einer Hohen Anfangshaftung min. 150Kg/m².
Verarbeitungs- und Sicherheits- Hinweise des Klebstoff-Herstellers
sind unbedingt zu beachten.
*Planar application of the assembly glue on the holding frame.
We recommend adhesive with a high initial adhesion of at least 150Kg/m².
Please pay attention to the processing and safety instructions
of the glue manufacturer.*
- * ausrichten und für ausreichenden Anpressdruck über die
gesamte Aushärtezeit sorgen!
*Align the frame and make sure that ther is sufficient pressure
during the curing time!*

Achtung:
Toleranzen müssen eingehalten werden.
*attention:
tolerances must be observed.*

Nischentiefe
TSPC4-32-Unterputz = 100mm
mounting depth
TSPC4-32-flush mount = 100mm

drawn	checked	checked	released	populated
date: 02.05.2018	PR / AW / CH	J. Menke	A. Kepp	I. Zimmermanns
name: AS				
signature:				

	date	name	Unterputz Montage <i>flush mount</i>	3 of 3 A2
change				
Tol. -> DIN ISO2768-1 m		angle		
scale: - : -				
			TSPC4-32	
J:\Digital-Signage\32 Zoll\TSPC4-32-xxx\Zeichnungen\Kundenzzeichnungen\TSPC4-32.idw				