



Ansicht von Unten / BOTTOM VIEW

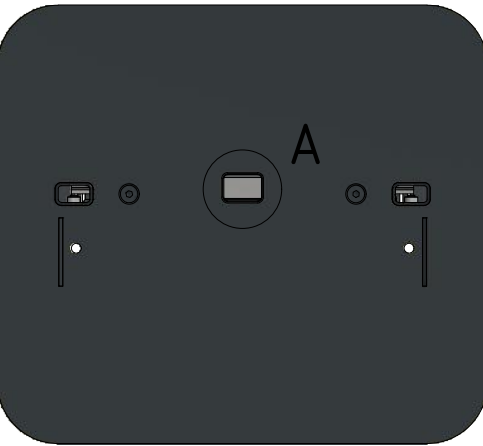


A (1 : 2.5)

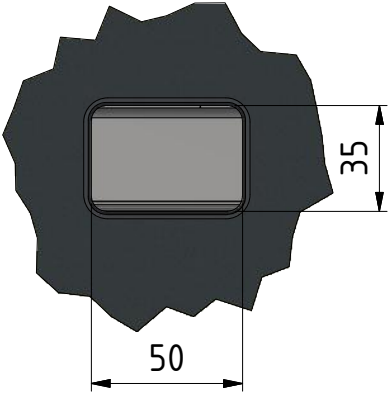

Optional

Kabelzuführung durch den Stelenfuß
cable entry through the foot


B (1 : 2)

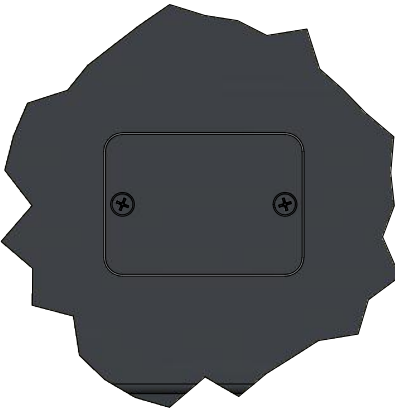

bei Kabelzuführung durch den Stelenfuß
(geschlossen)
with cable feed through the foot (closed)

Kabelzuführung durch Stelenchassis
cable entry by chassis

B (1 : 2)

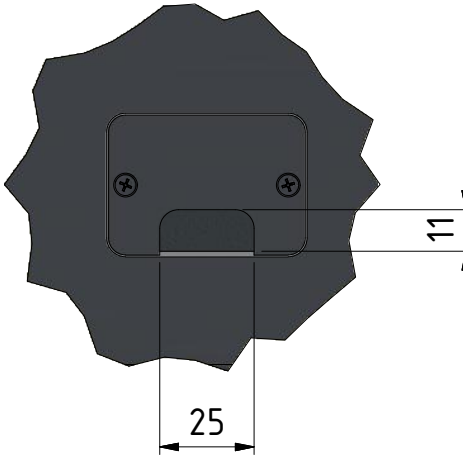


beide Abdeckungen im
Lieferumfang enthalten
both covers included in delivery

(1 : 10)


Grundgerät / basic unit
Vorderansicht / FRONT VIEW



Seitenansicht / SIDE VIEW

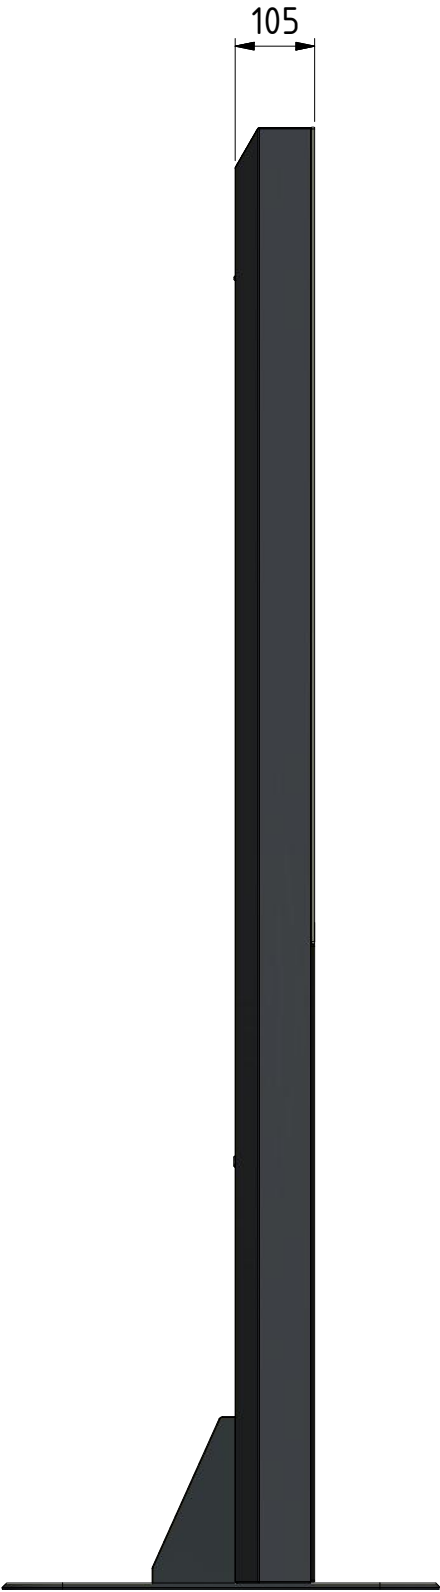

Rückansicht / BACK VIEW

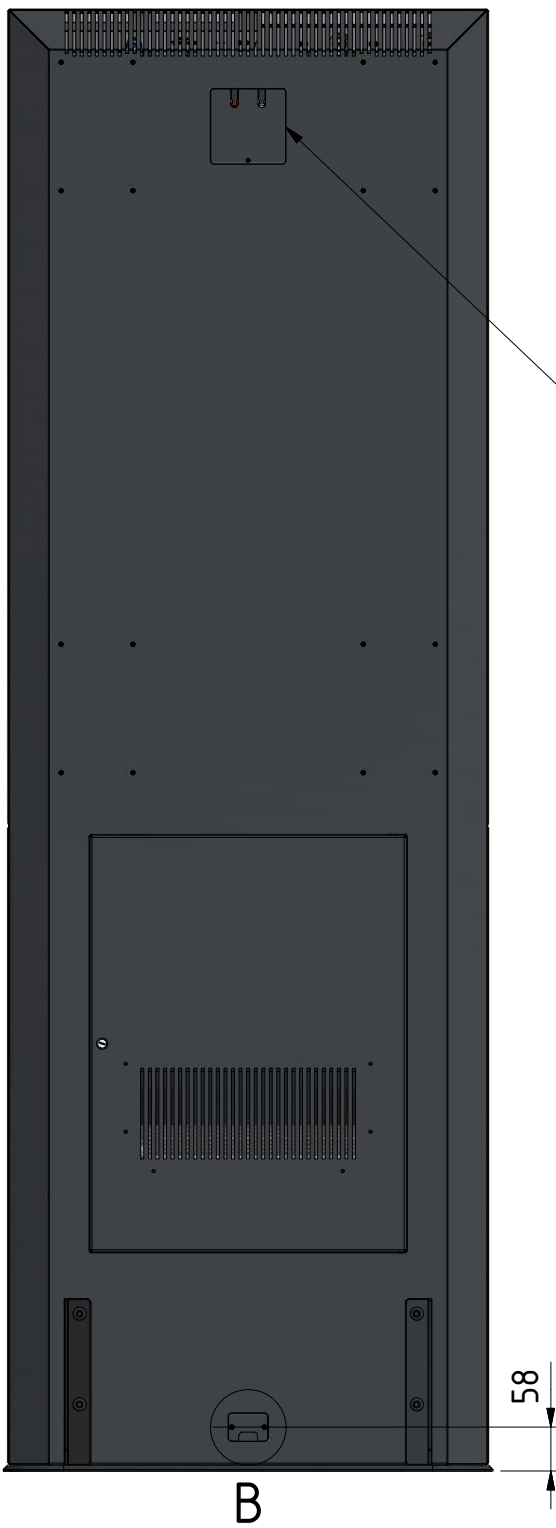

Optional

Kabelzuführung von Oben
cable entry from above

bei Bestellung Angeben
Specify when ordering


(1 : 7)



(1 : 7)



Ansicht von Oben / TOP VIEW

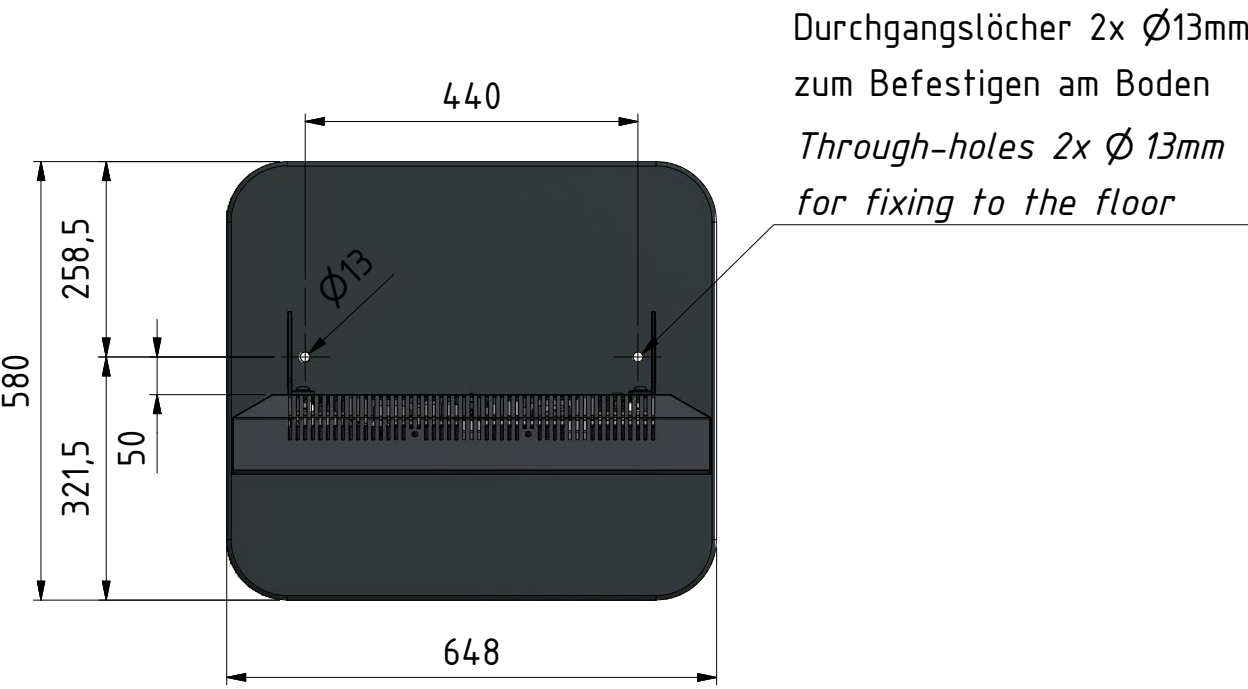


Durchgangslöcher 2x Ø13mm
zum Befestigen am Boden
*Through-holes 2x Ø13mm
for fixing to the floor*

-Befestigung der Stelen durch Verschraubung
durch die vorhandenen Löcher im Stelenfuß.
*Fastening of the columns with screws
through the holes in the base of the column.*

-Kabelzuführung durch den Stelenfuß (mittig, Kabel unsichtbar)
oder von außen ins Stelenchassis (Kabel sichtbar).
*Cable entry through the pedestal base (central, cable invisible)
or from the outside into the column chassis (cable visible).*


date:	08.05.2018	drawn:	AS	checked:	PR / AW / CH	checked:	J. Manke	released:	A. Kepp	populated:	I. Zimmermanns
signature:											

	date	name	IS2-55HB Geräteabmessung mit IS255-BPL		
change					
Tol. -> DIN ISO2768-1 m					
scale: - : -					
MOSTRON ELEKTRONIK			IS2-46HB		
J:\Digital-Signage\46 Zoll HB\IS2-46HB-XXX\Zeichnungen\Kundenzeichnungen\IS2-46HB.idw					
			1 of 2		
			A1		

Ansicht von Unten / BOTTOM VIEW




C (1 : 2.5)

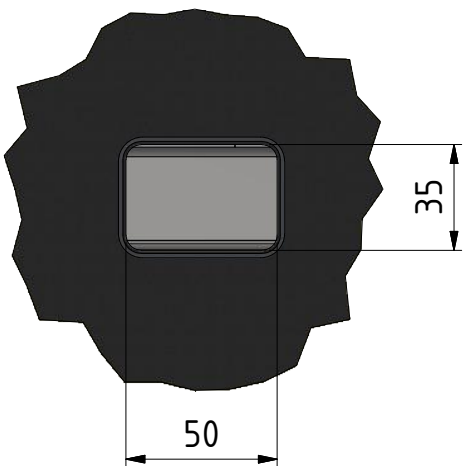

Optional

Kabelzuführung durch den Stelenfuß
cable entry through the foot


D (1 : 2)

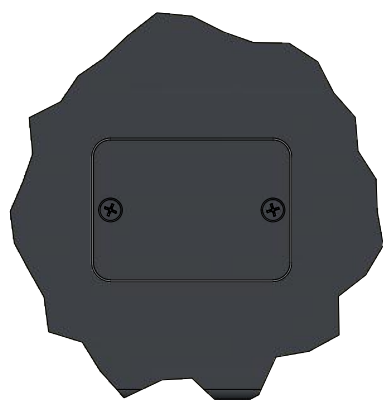

bei Kabelzuführung durch den Stelenfuß
(geschlossen)
with cable feed through the foot (closed)

Kabelzuführung durch Stelenchassis
cable entry by chassis


D (1 : 2)

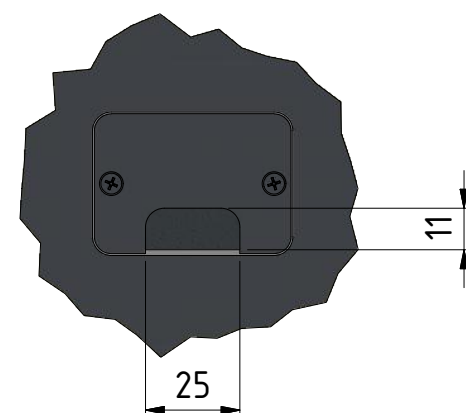


beide Abdeckungen im
Lieferumfang enthalten
both covers included in delivery

(1 : 10)


Grundgerät / basic unit
Vorderansicht / FRONT VIEW

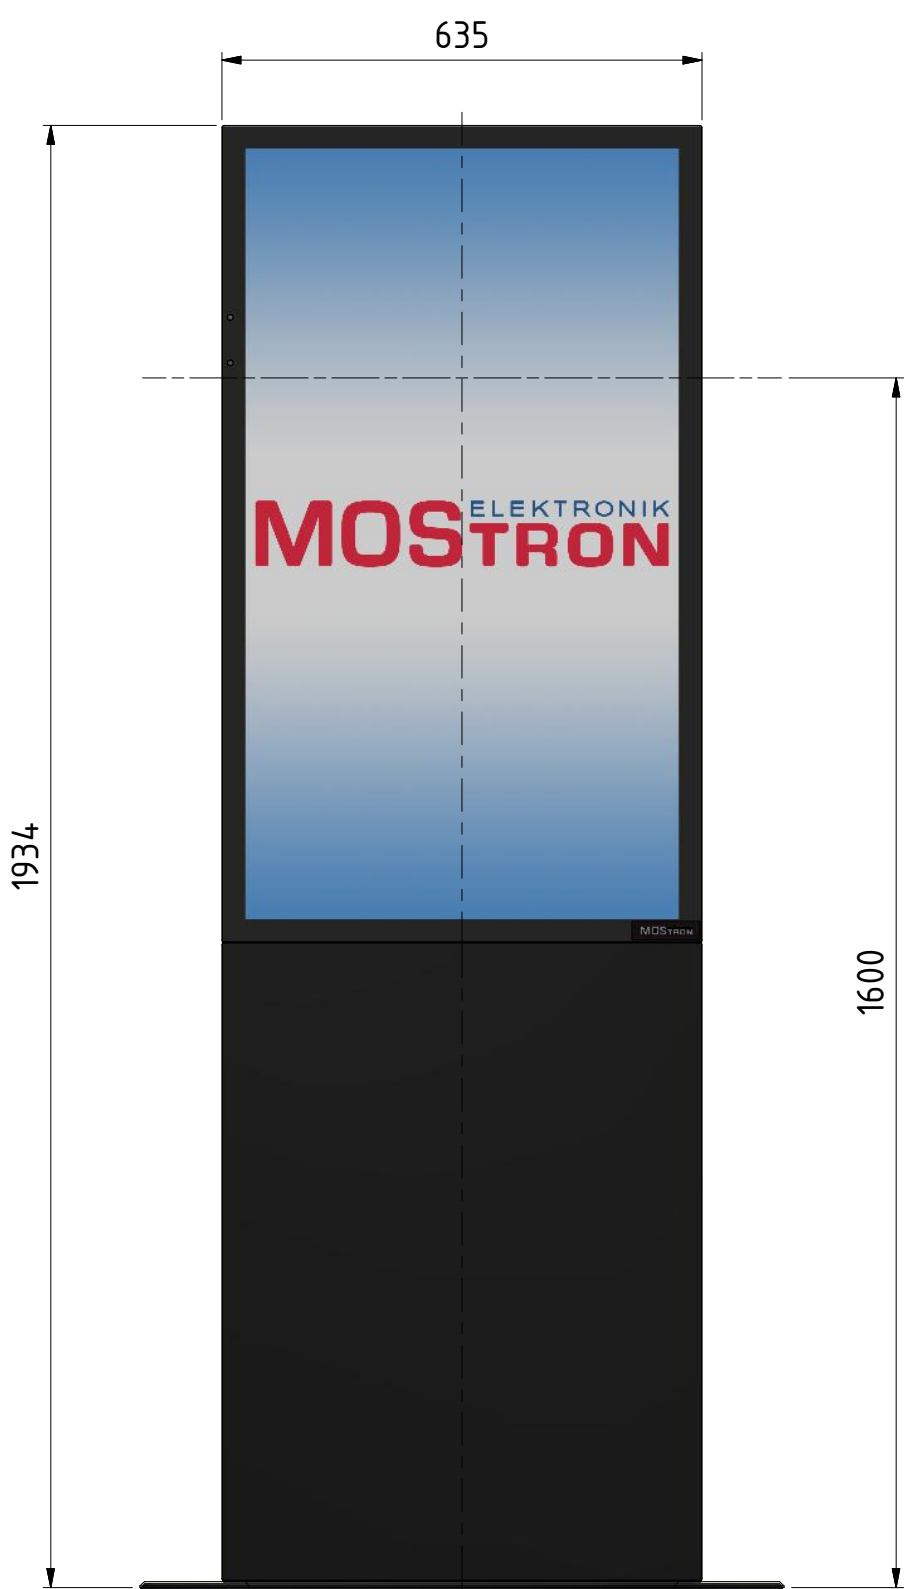

Seitenansicht / SIDE VIEW

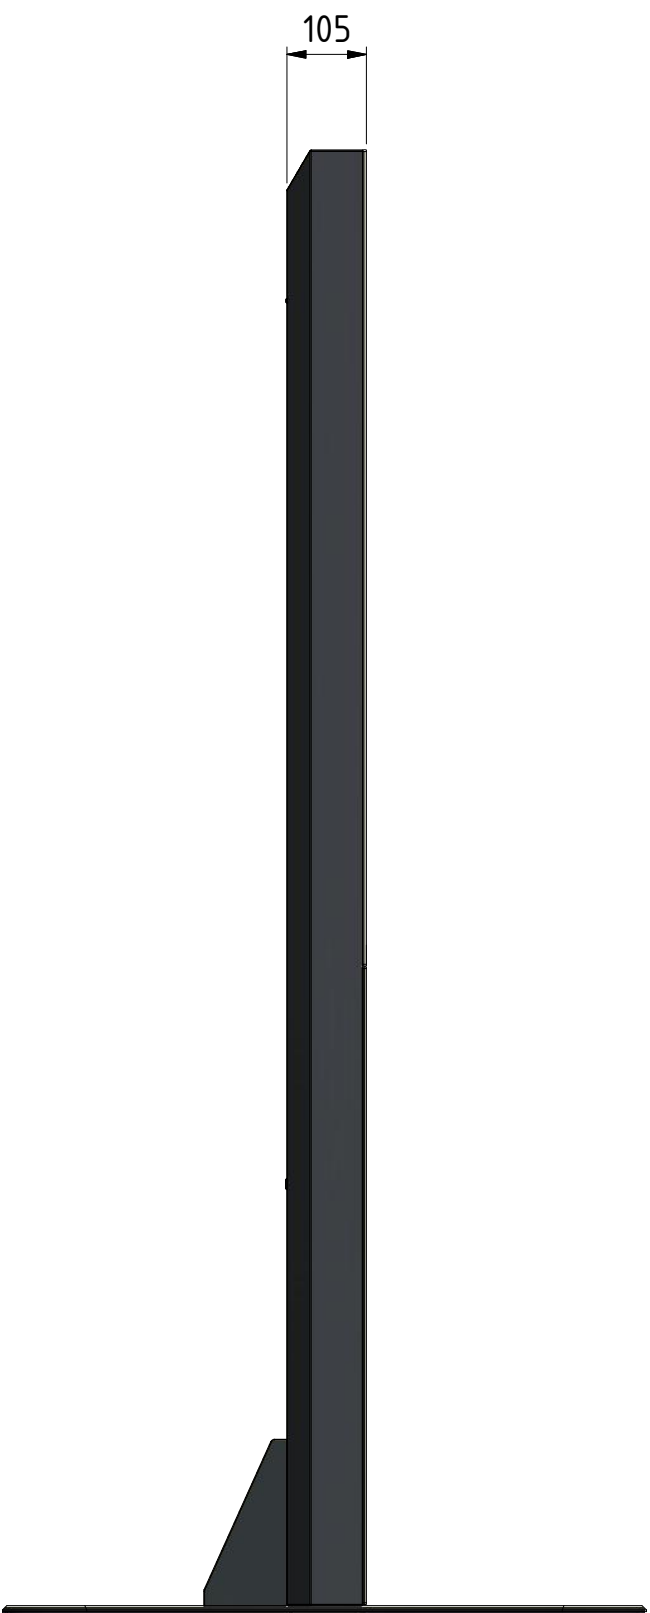

Rückansicht / BACK VIEW

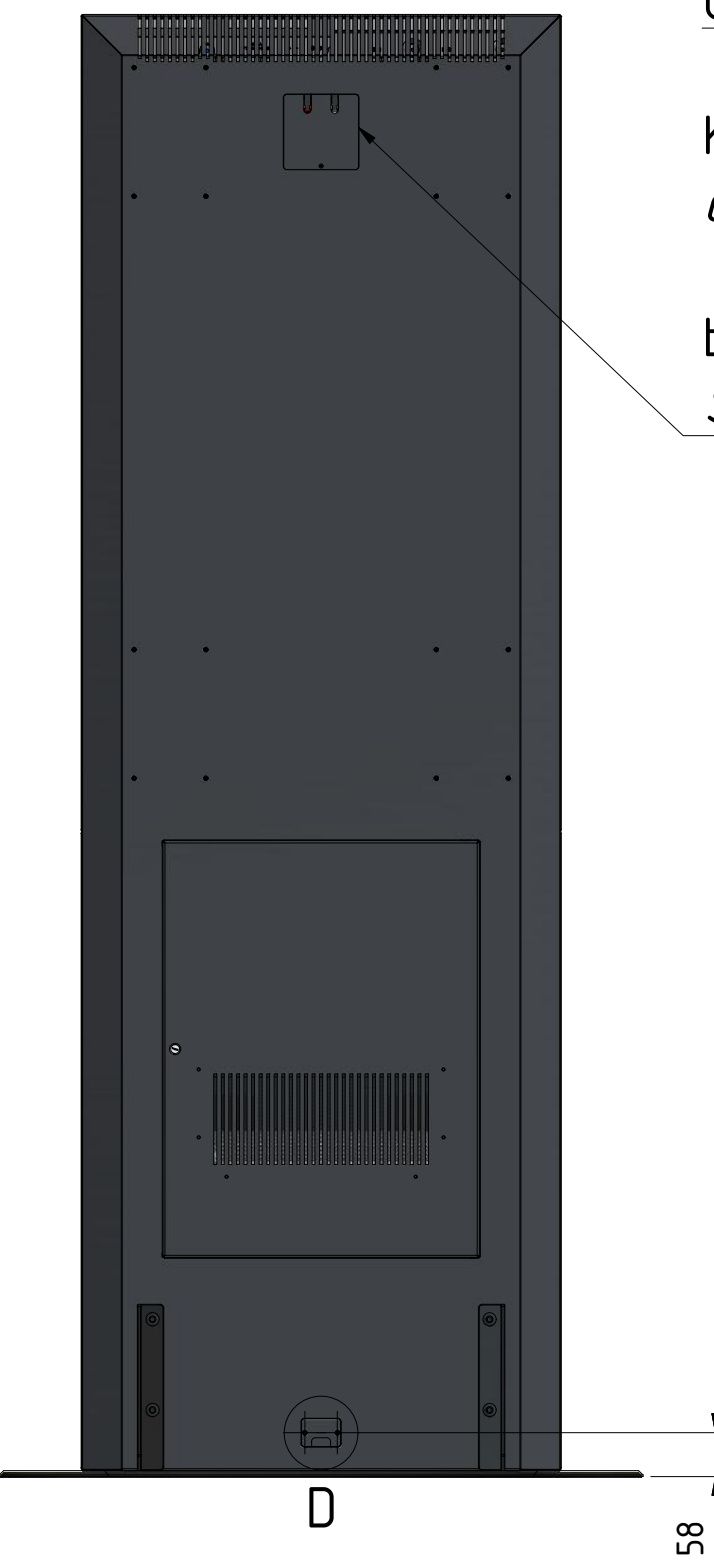

Optional

Kabelzuführung von Oben
cable entry from above

bei Bestellung Angeben
Specify when ordering


(1 : 7)



(1 : 7)




Ansicht von Oben / TOP VIEW

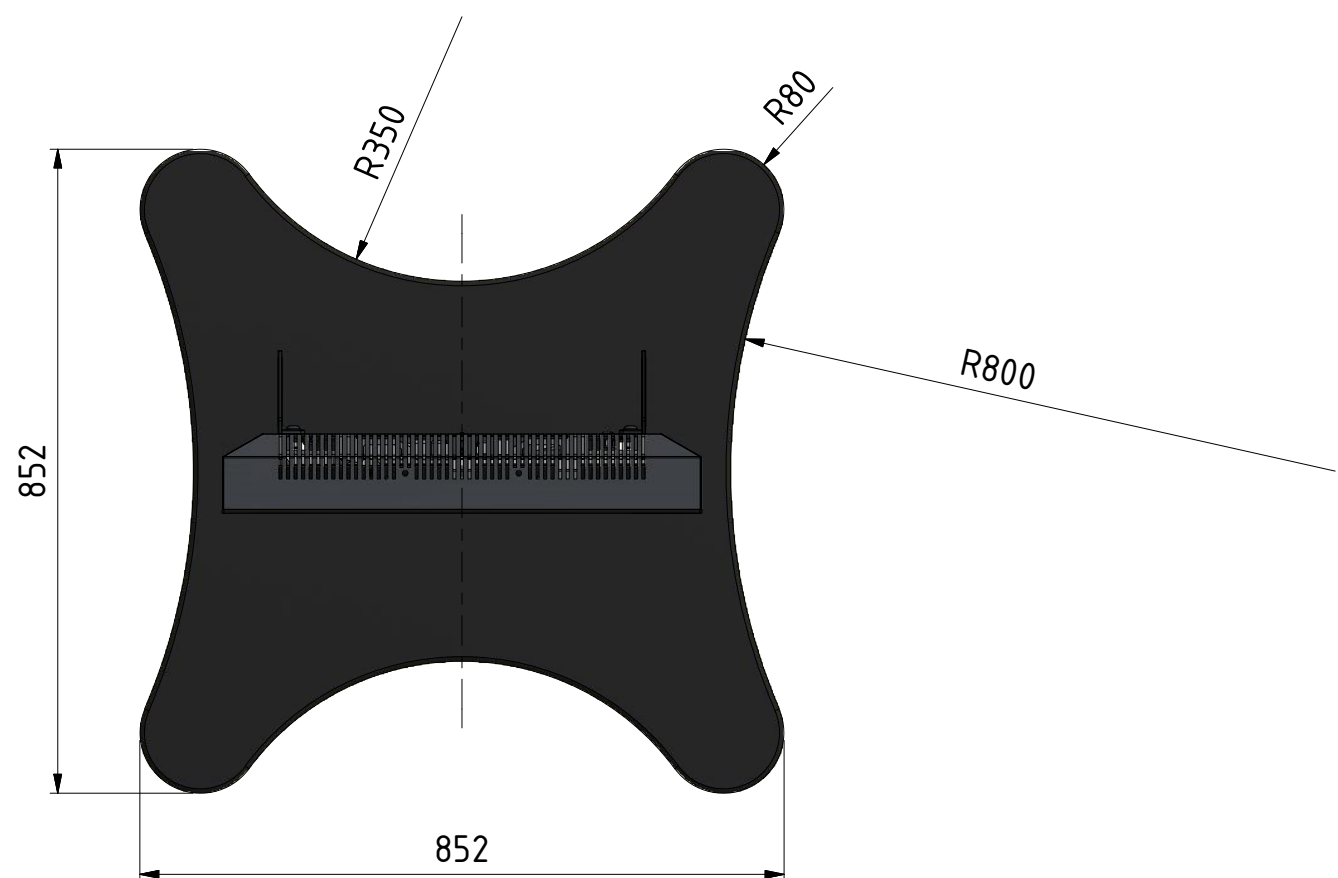

-Kabelzuführung durch den Stelenfuß (mittig, Kabel unsichtbar)
oder von außen ins Stelenchassis (Kabel sichtbar).
*Cable entry through the pedestal base (central, cable invisible)
or from the outside into the column chassis (cable visible).*

drawn	checked	checked	released	populated
date: 08.05.2018	PR / AW / CH	J. Menke	A. Kepp	I. Zimmermanns
name: AS				
signature:				

	date	name	IS2-55 Geräteabmessung mit IS255-BPG	2 of 2 A1
change				
Tol. -> DIN ISO 2768-1 m				
scale: - : -				
J:\Digital-Signage\46 Zoll HB\IS2-46HB-XXX\Zeichnungen\Kundenzeichnungen\IS2-46HB.idw				