



(1 : 2)
Grundgerät / *basic unit*
Vorderansicht / *FRONT VIEW*



Seitenansicht / *SIDE VIEW*

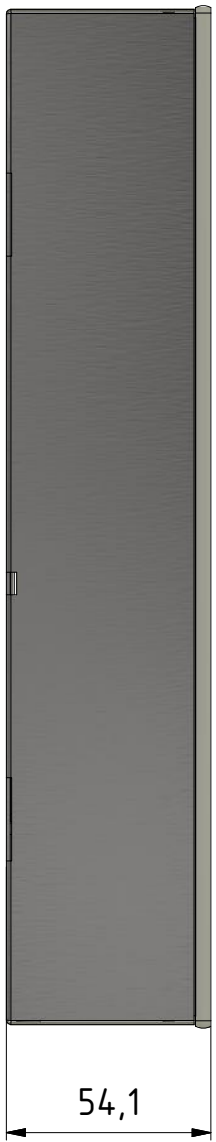

Rückansicht / *BACK VIEW*




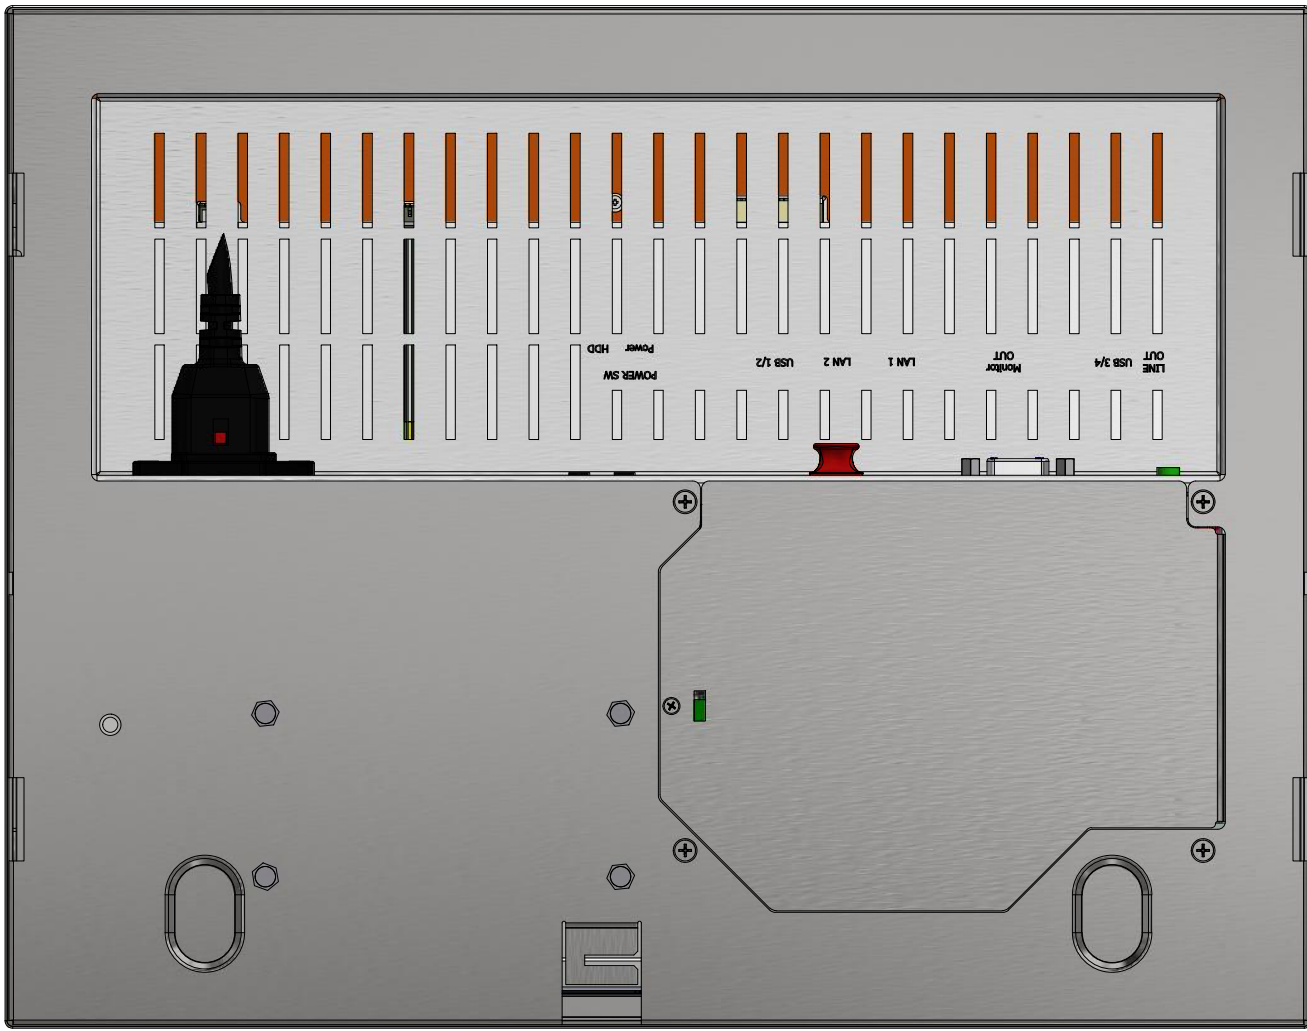


						date change Tol. -> DIN ISO2768-1 m scale: - : - name first angle  ISO 2768-mk Grundgerät basic unit	
						1 of 3 A2 MOSTRON ELEKTRONIK TSPC4-15 J:\Digital-Signage\15 Zoll\TSPC4-15-xxx\Zeichnungen\Kundenzeichnungen\TSPC4-15.idw	
	drawn	checked	checked	released	populated		
date:	02.05.2018						
name:	AS	PR / AW / CH	J. Menke	A. Kepp	I. Zimmermanns		
signature:							

(1 : 2)
TSPC mit Wallmount / *TSPC with wallmount*
Seitenansicht / *SIDE VIEW*

Rückansicht / *BACK VIEW*



Wallmount (1 : 2)

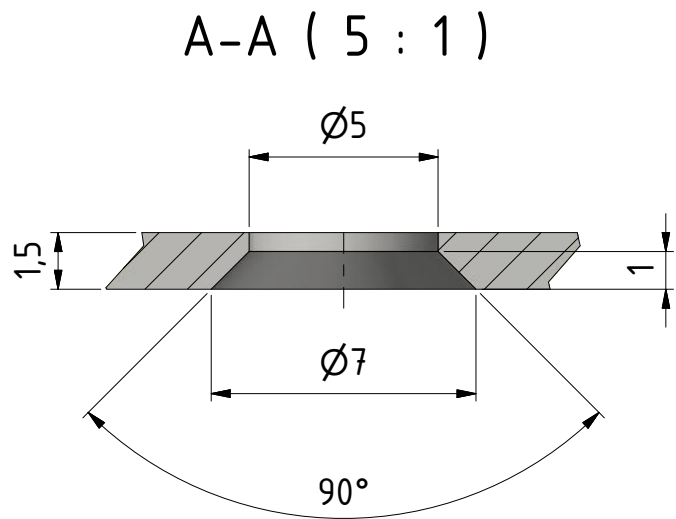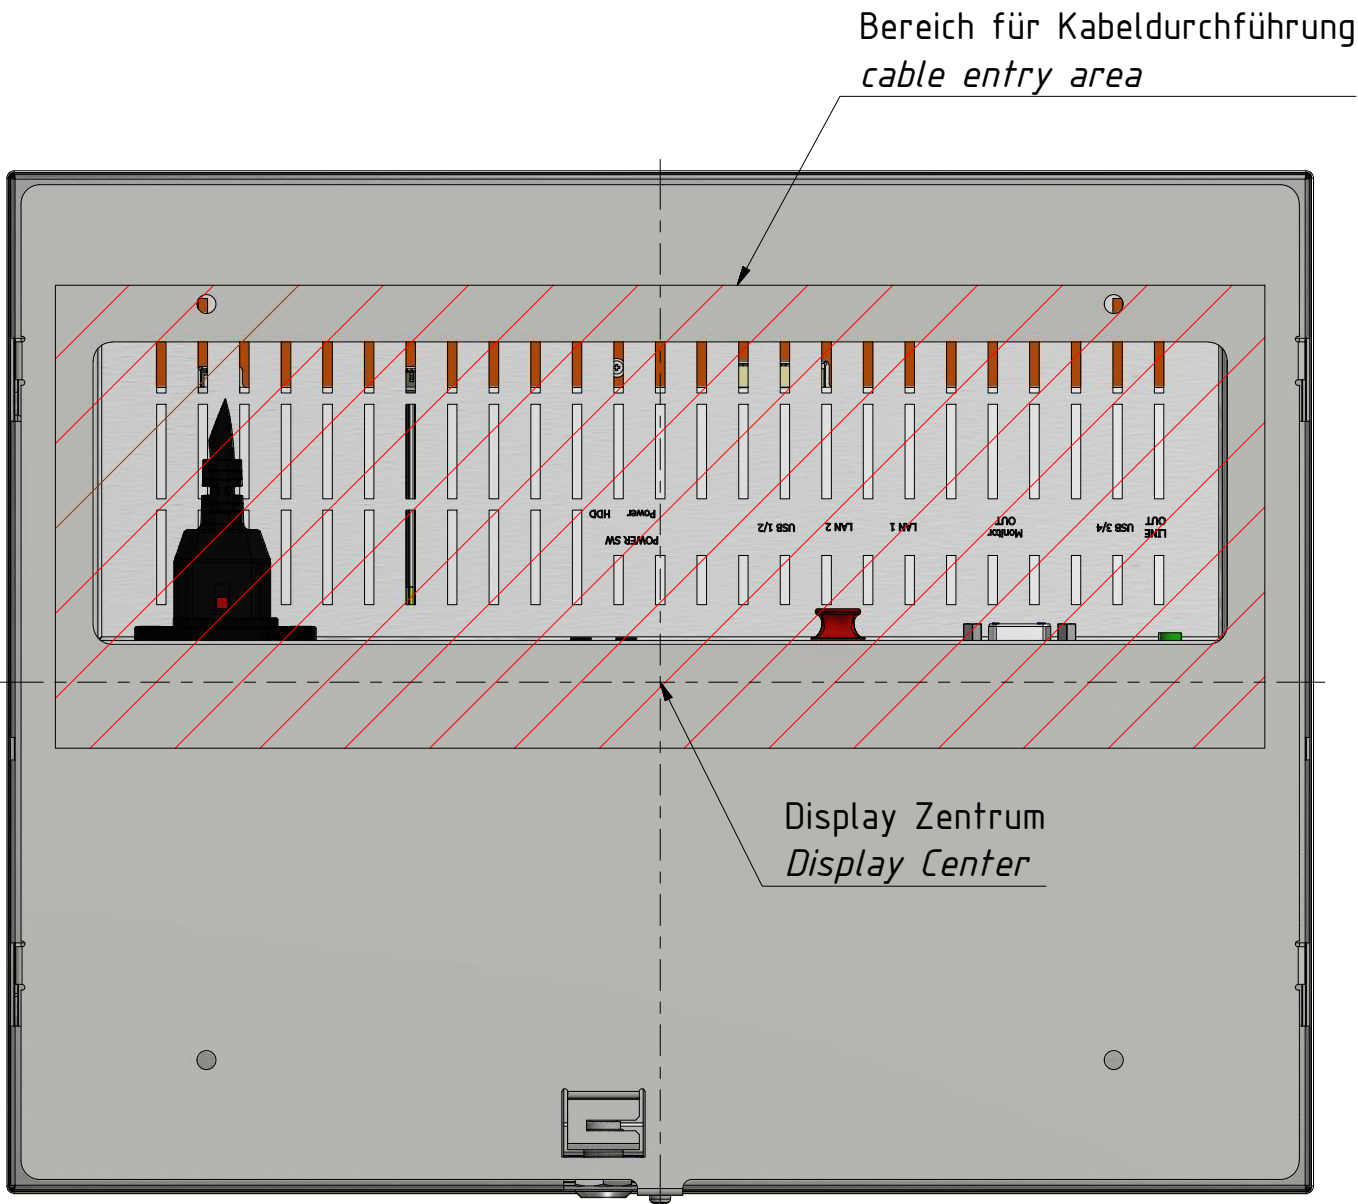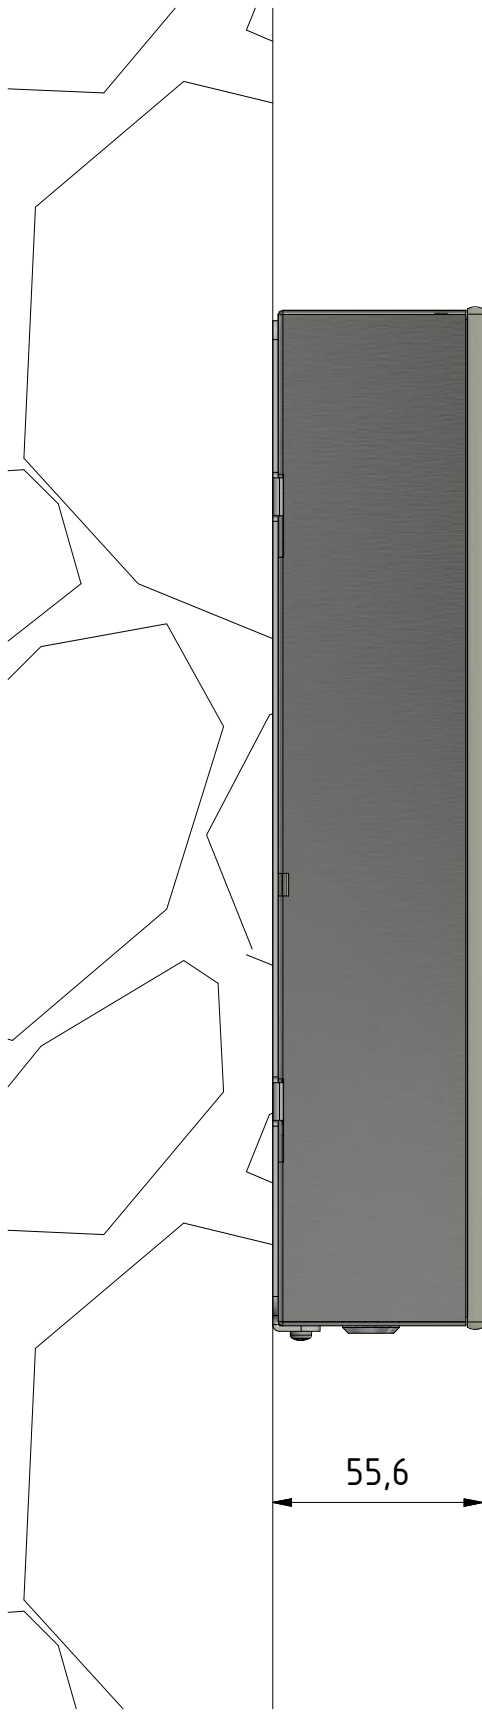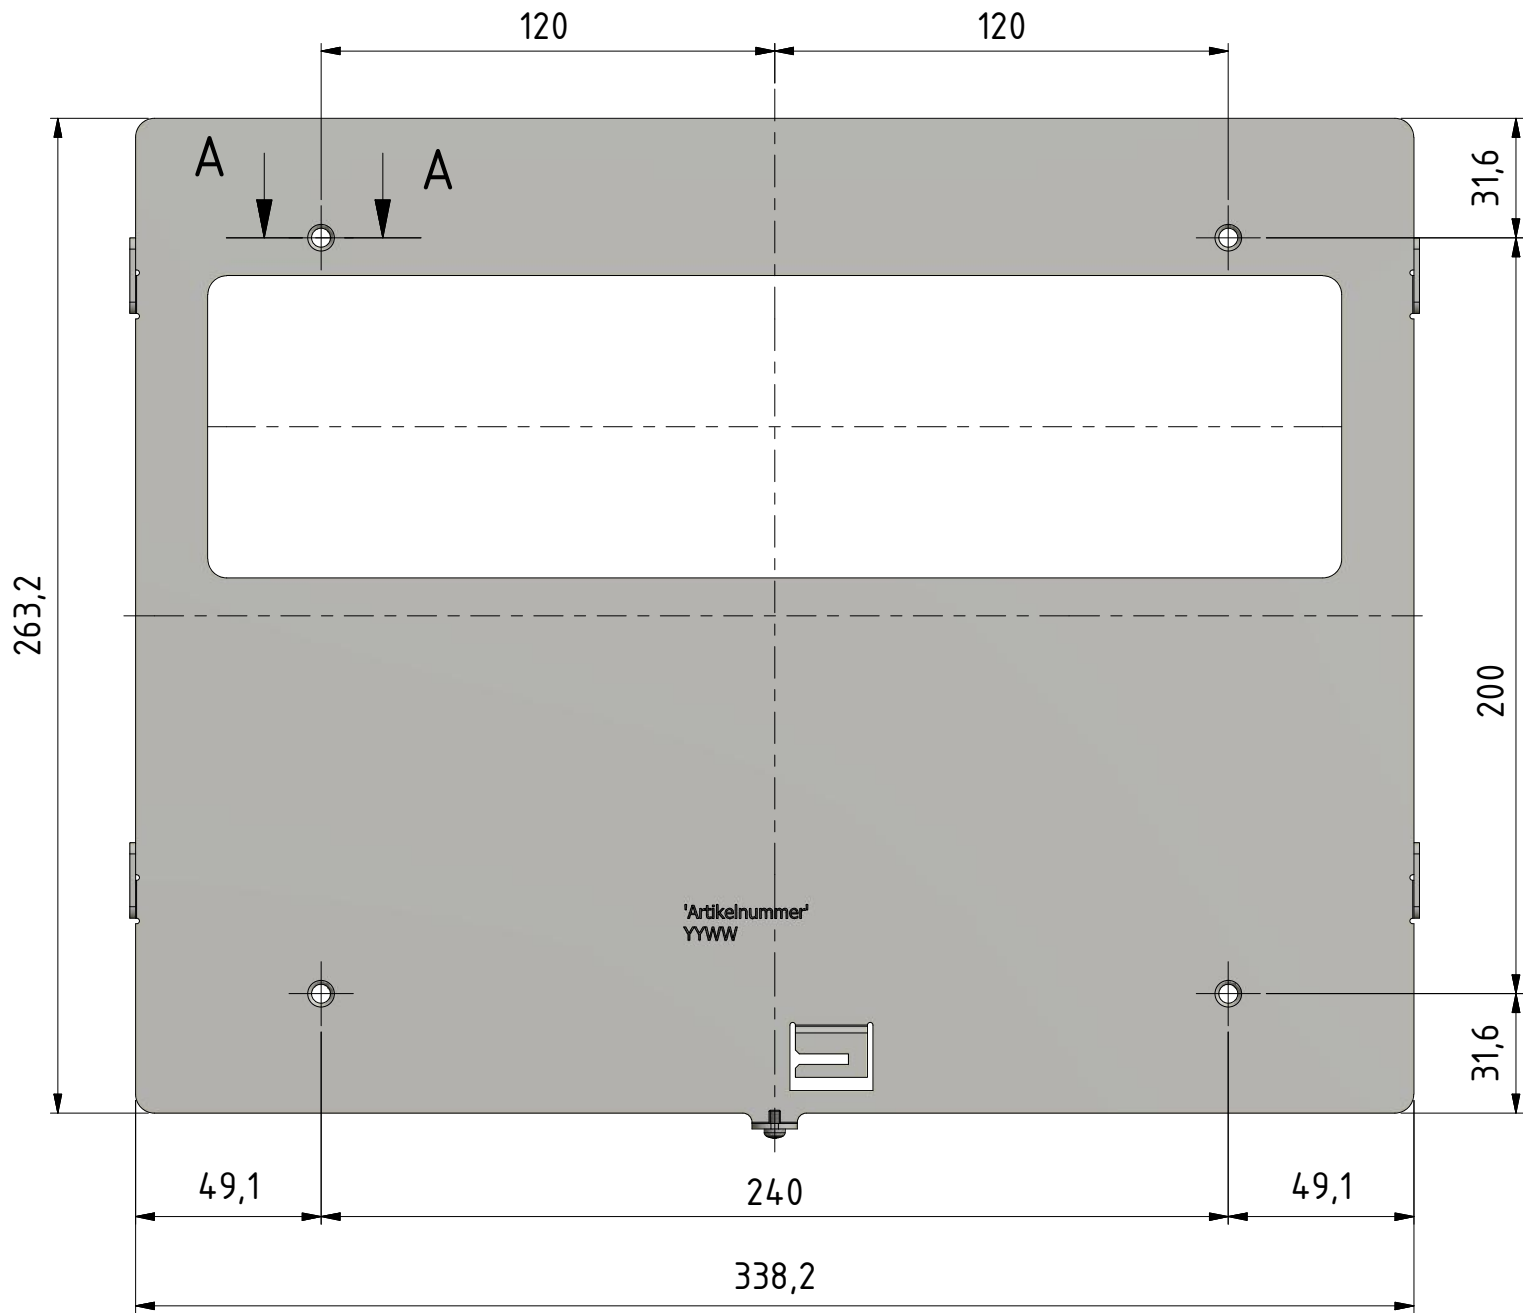

drawn	checked	checked	released	populated
date: 02.05.2018	PR / AW / CH	J. Menke	A. Kepp	I. Zimmermanns
name: AS				
signature:				

	date	name	Aufputz Montage <i>Surface mounting</i>	2 of 3 A2
change				
Tol. -> DIN ISO2768-1 m				
scale: - : -				
ISO 2768-mK				
MOSTRON ELEKTRONIK			TSPC4-15	
J:\Digital-Signage\15 Zoll\TSPC4-15-xxx\Zeichnungen\Kundenzeichnungen\TSPC4-15.idw				

(1 : 3)
TSPC mit UMK / TSPC with UMK
Vorderansicht / FRONT VIEW

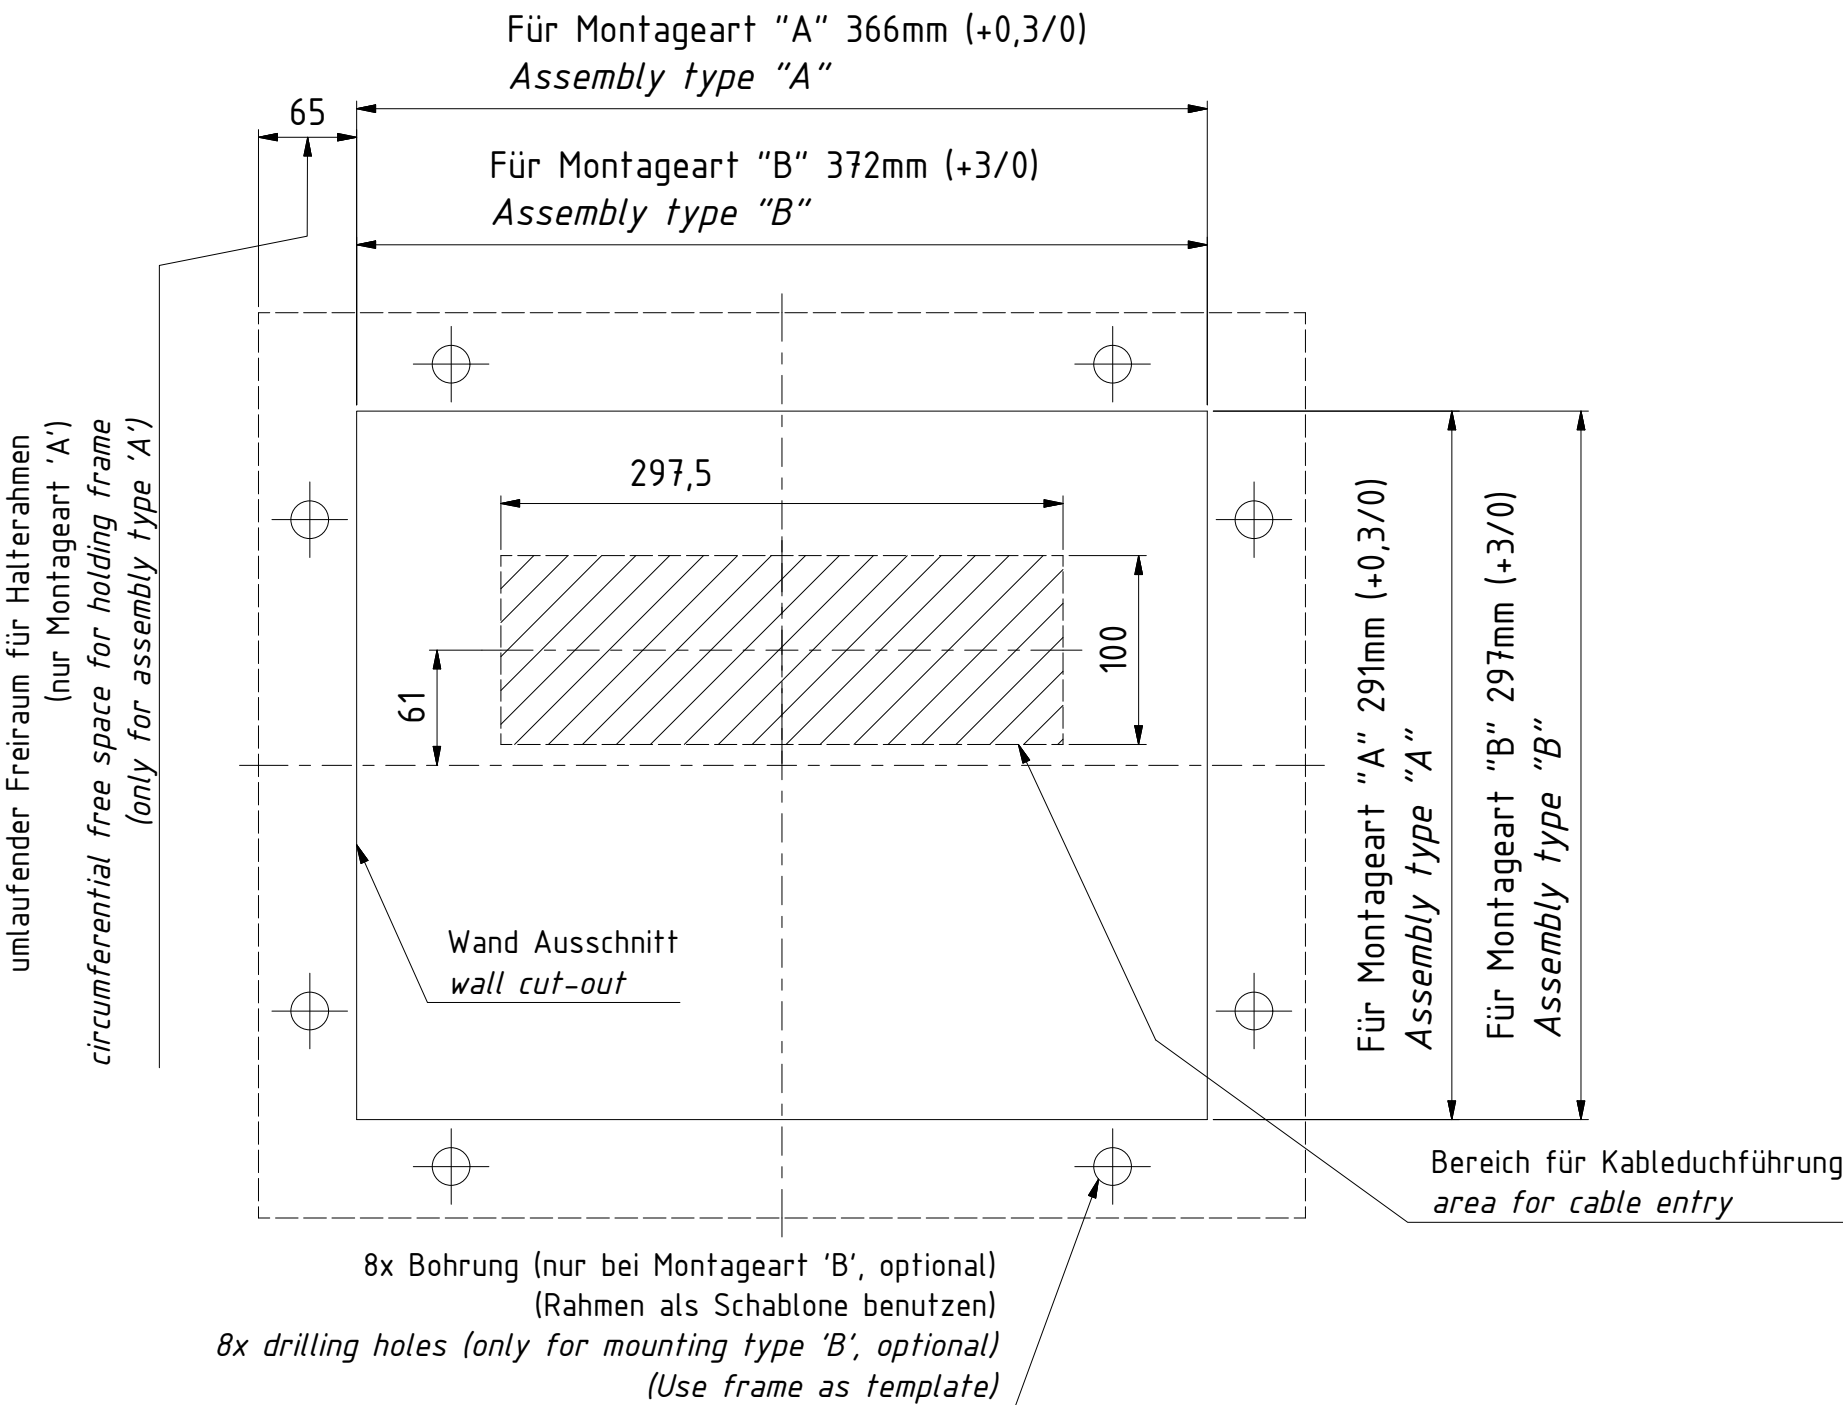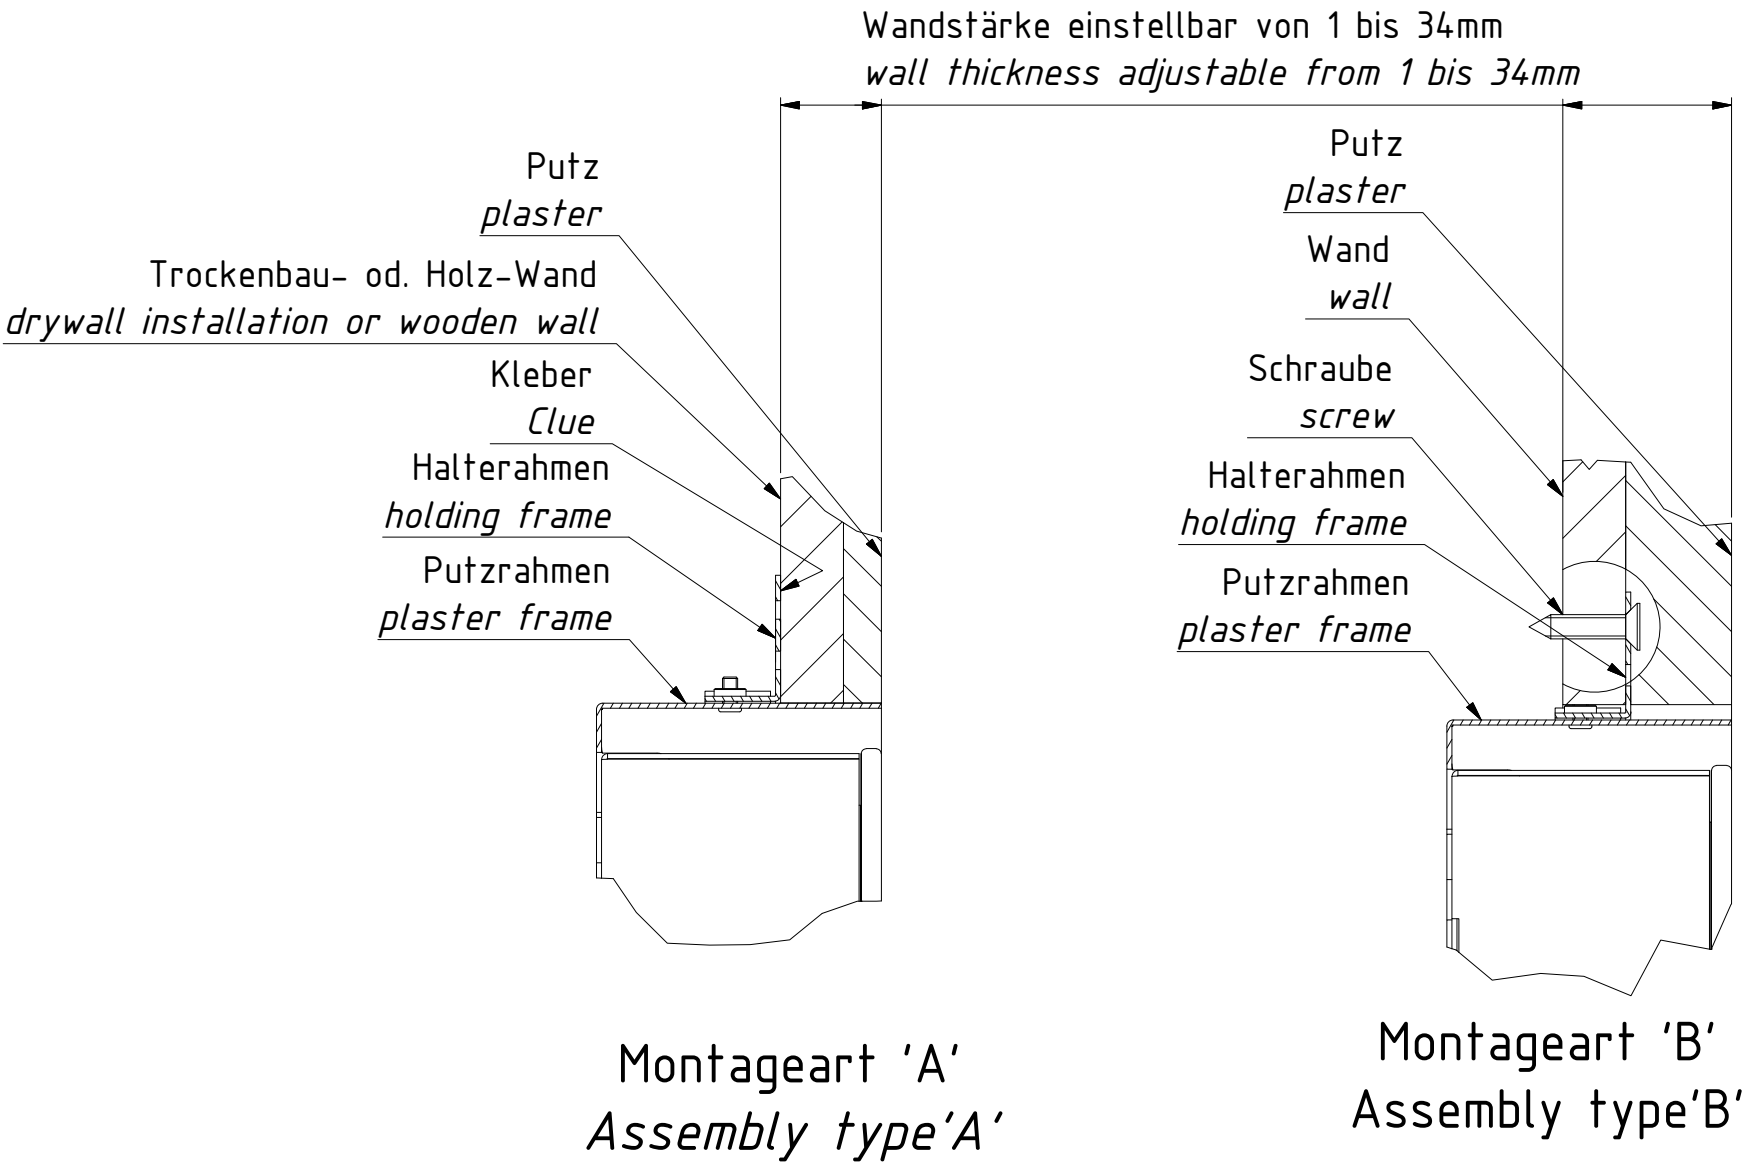

- Hinweise für die Verklebung:
hint for bonding:
- * Klebeflächen sind unbedingt von Fett und Schmutz zu befreien !!!
Glue surfaces have to be oil- and dirt free!!!
 - * Bau & Montage-Kleber flächig auf den Halterahmen auftragen.
Wir empfehlen Kleber mit einer Hohen Anfangshaftung min. 150Kg/m².
Verarbeitungs- und Sicherheits- Hinweise des Klebstoff-Herstellers sind unbedingt zu beachten.
Planar application of the assembly glue on the holding frame.
We recommend adhesive with a high initial adhesion of at least 150Kg/m².
Please pay attention to the processing and safety instructions of the glue manufacturer.
 - * ausrichten und für ausreichenden Anpressdruck über die gesamte Aushärtezeit sorgen!
Align the frame and make sure that ther is sufficient pressure during the curing time!

Achtung:
Toleranzen müssen eingehalten werden.
attention:
tolerances must be observed.

Nischentiefe
TSPC4-15-Unterputz = 70mm
mounting depth
TSPC4-15-flush mount = 70mm

					date	name	Unterputz Montage flush mount	
					change			
					Tol. -> DIN ISO2768-1 m	ISO 2768-mK		
					scale: - : -			
date:	02.05.2018	drawn	checked	checked	released	populated	MOSTRON TSPC4-15	
name:	AS	PR / AW / CH	J. Menke	A. Kepp	I. Zimmermanns			
signature:								
J:\Digital-Signage\15 Zoll\TSPC4-15-xxx\Zeichnungen\Kundenzzeichnungen\TSPC4-15.idw							3 of 3 A2	