


Ansicht von Unten / *BOTTOM VIEW*




(1 : 3)
Grundgerät / *basic unit*
Vorderansicht / *FRONT VIEW*

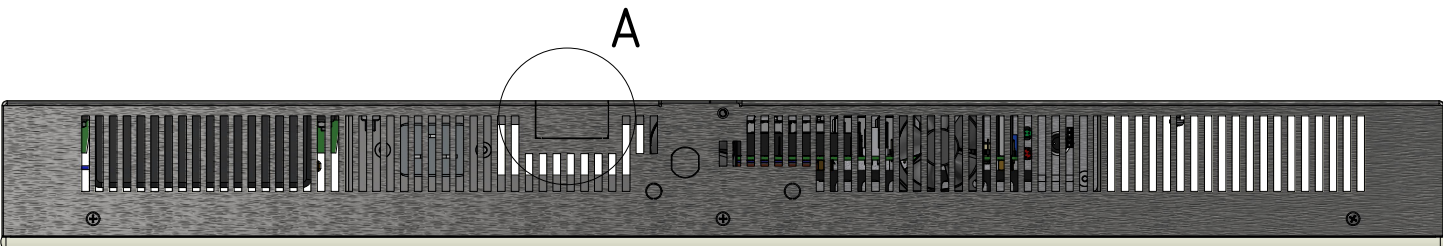


Seitenansicht / *SIDE VIEW*




Rückansicht / *BACK VIEW*

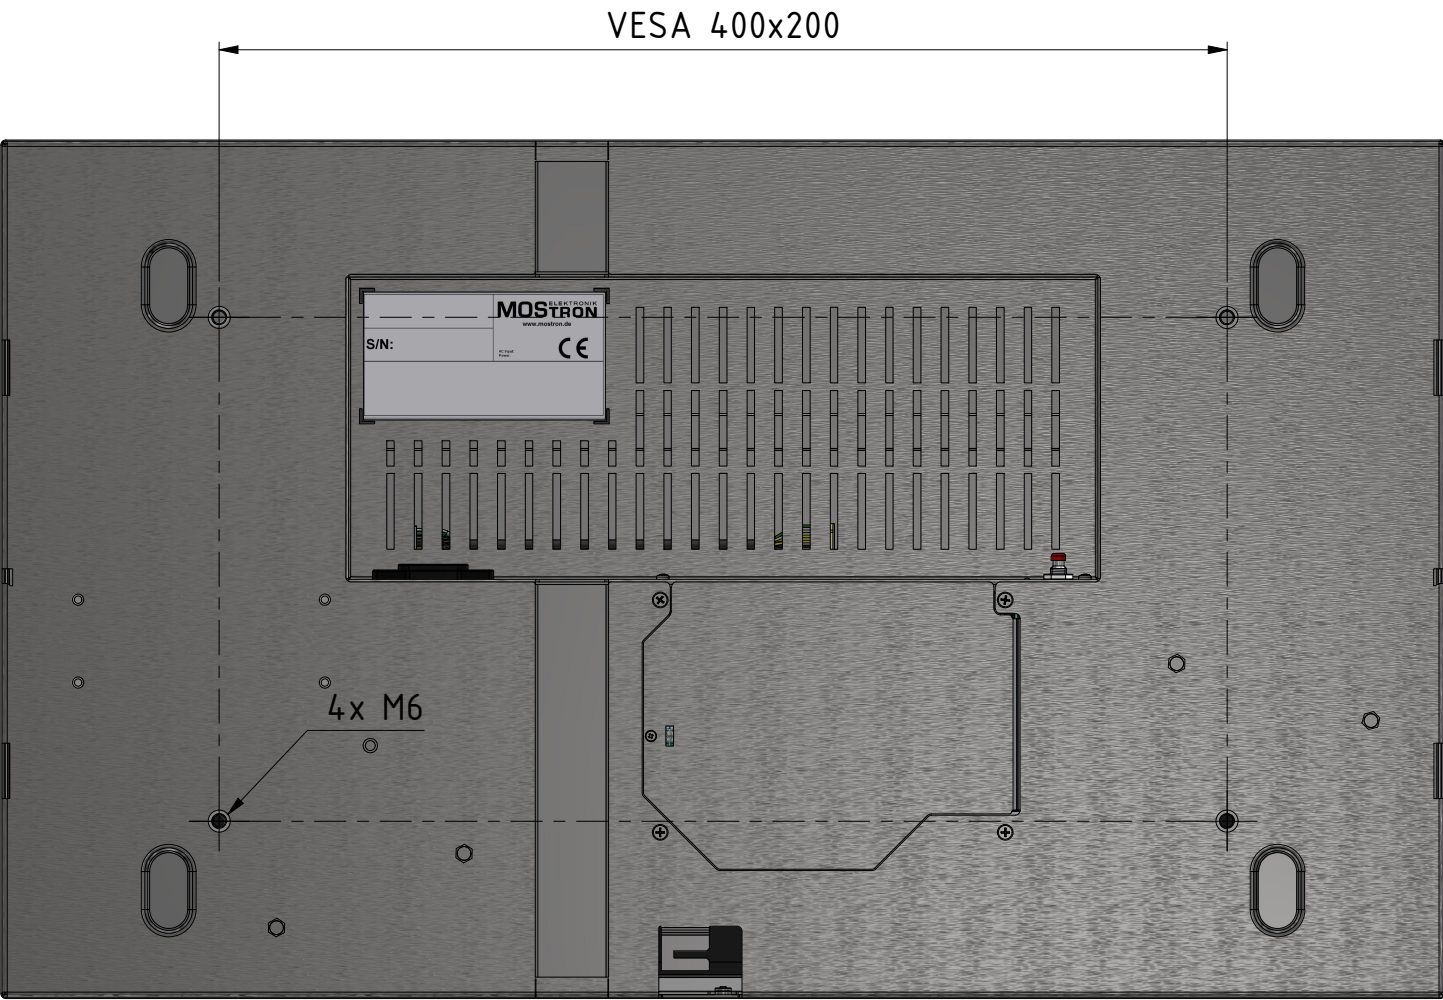

Ansicht von Oben / *TOP VIEW*

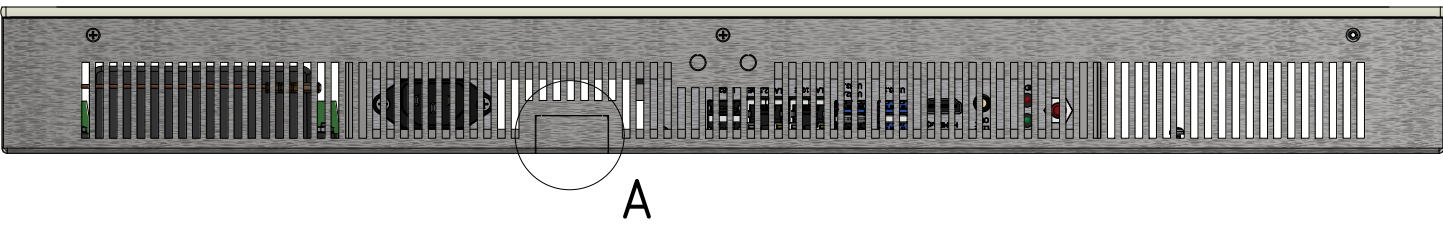

A (1 : 1)

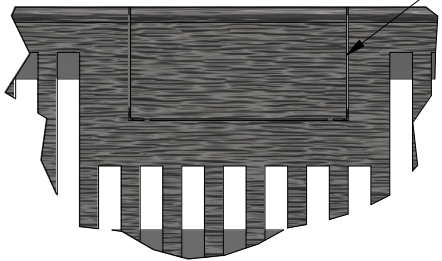






Optionale Ausprüche für Montage mit Kabelkanal (20mmx10mm)
optional brackets for mounting with cable duct (20mmx10mm)

	date	name	Grundgerät <i>basic unit</i>
created	23.11.2022	AS	
Tol. -> DIN ISO2768-1 m			
scale: - : -			
			TSPC5-24
			1 of 3
			A2
\\dc1\Produkte_Artikel\Digital-Signage\24_Zoll\TSPC5-24-xxx\Zeichnungen\Kundenzeichnungen\TSPC5-24.idw			

(1 :3)

TSPC mit Wallmount / *TSPC with wallmount*
Seitenansicht / *SIDE VIEW*


Wallmount (1 :3)

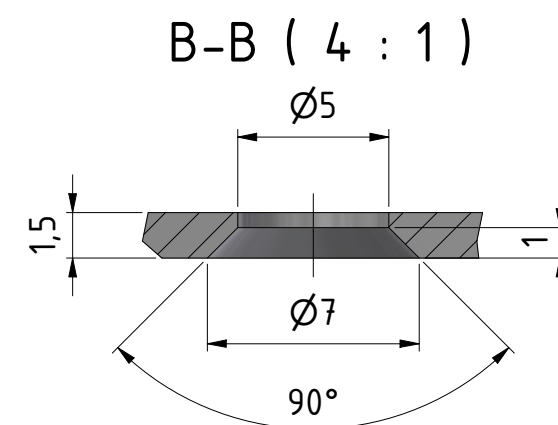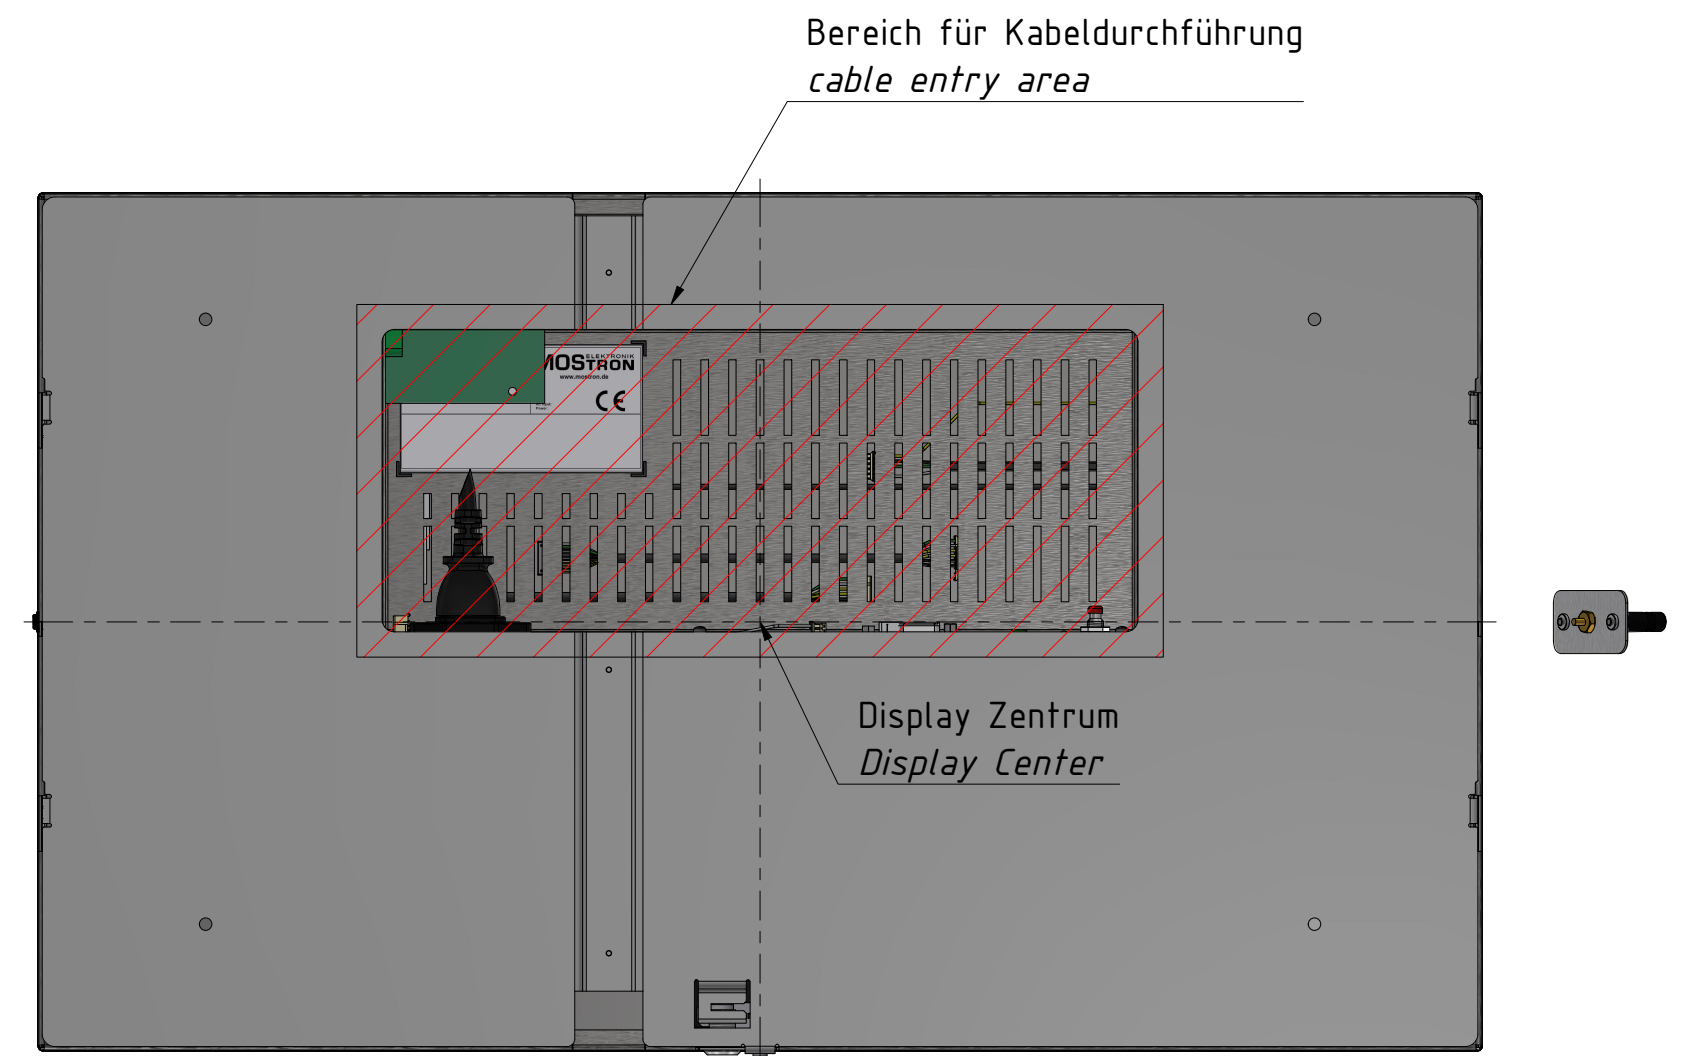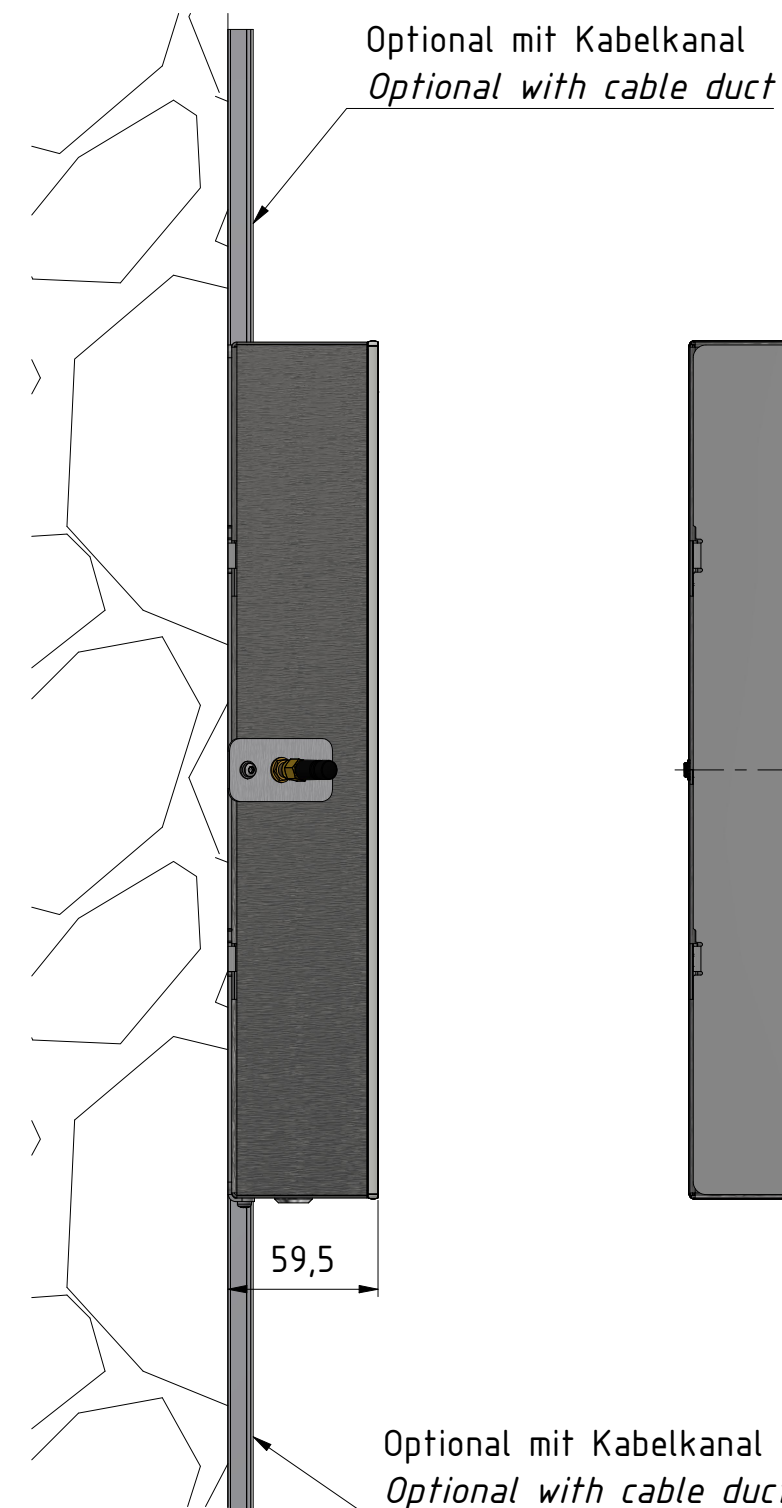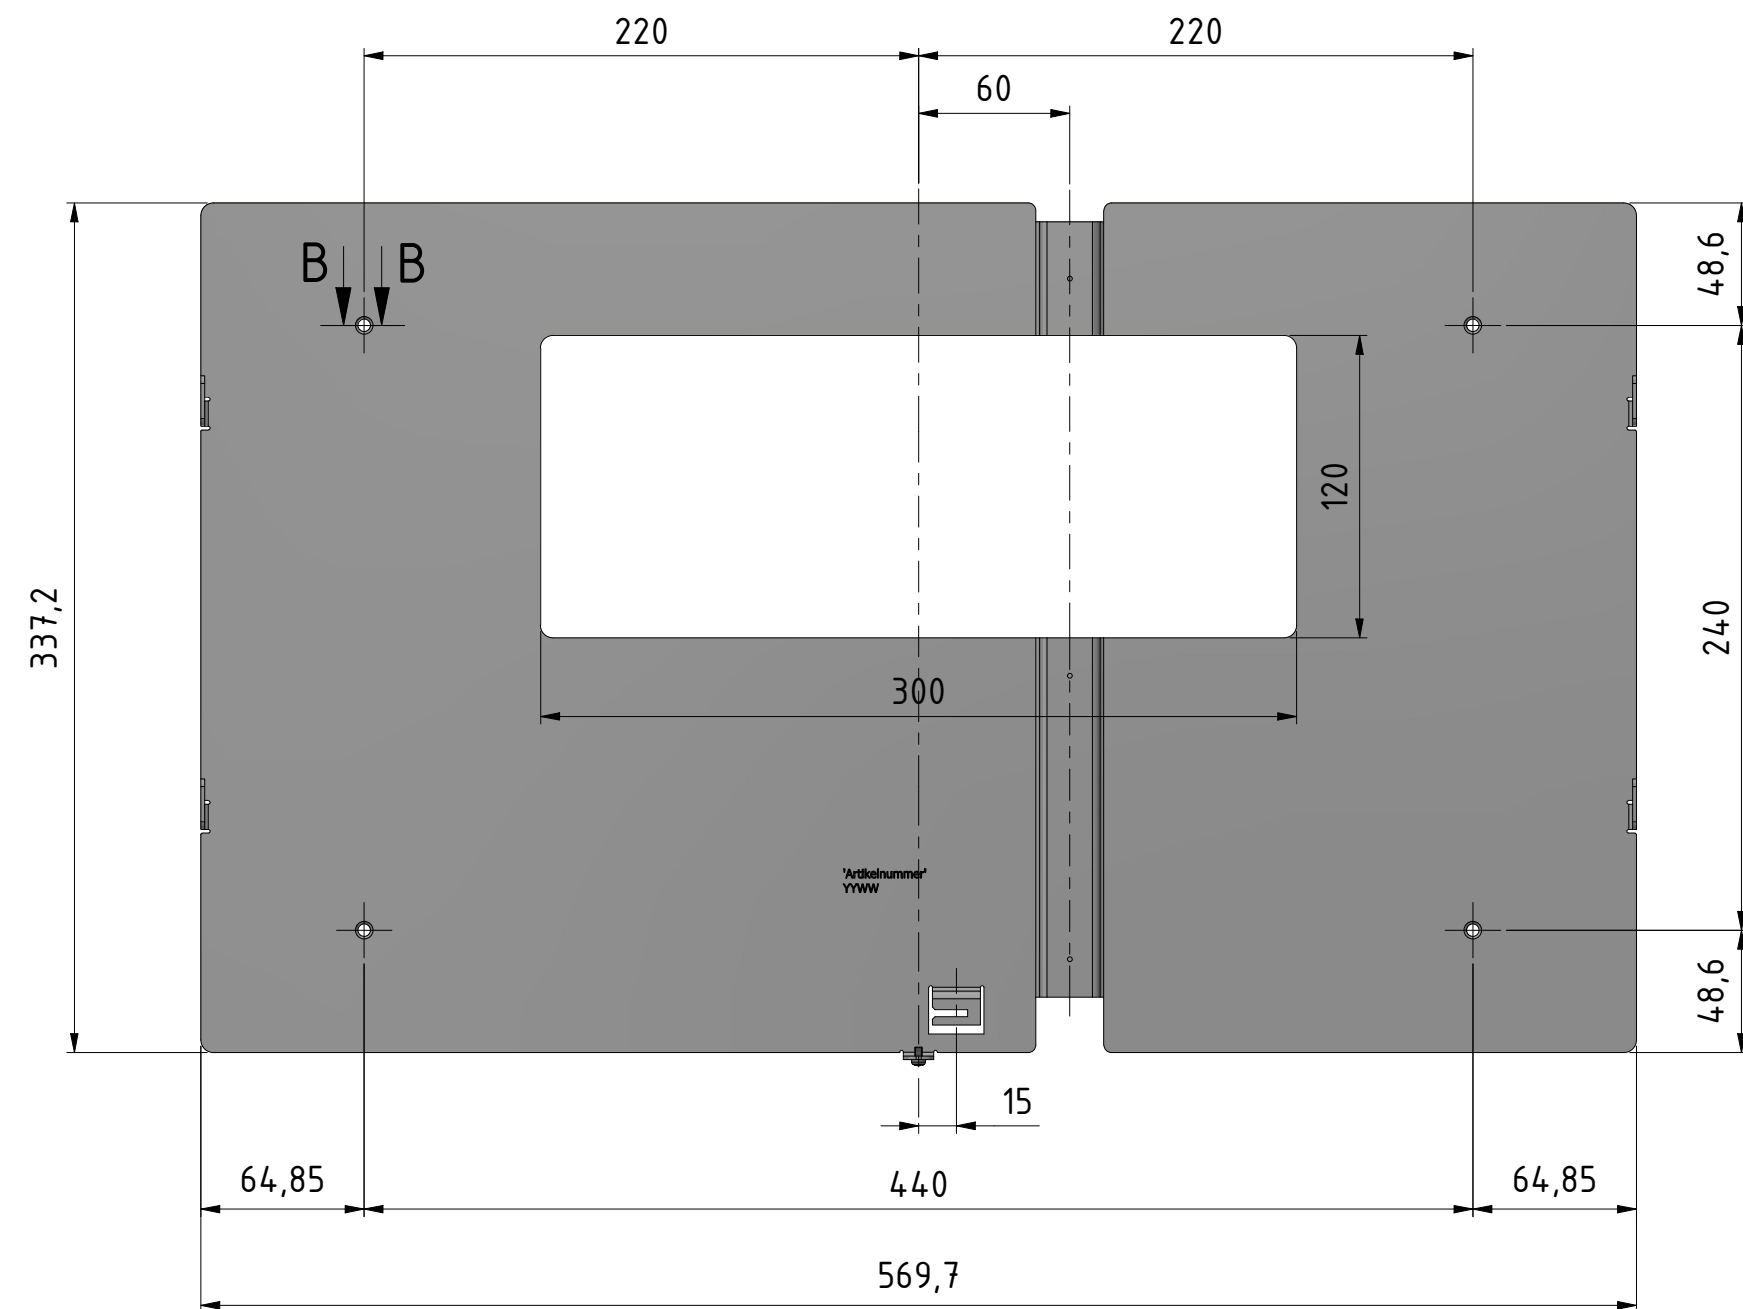Rückansicht / *BACK VIEW*

Optional mit Kabelkanal (20mm x 10mm)
Optional with cable duct (20mm x 10mm)

	date	name	Aufputz Montage <i>Surface mounting</i>
created	23.11.2022	AS	
Tol. -> DIN ISO2768-1 m 			
scale: - : -			
			TSPC5-24
			2 of 3 A2
\\dc1\Produkte_Artikel\Digital-Signage\24_Zoll\TSPC5-24-xxx\Zeichnungen\Kundenzeichnungen\TSPC5-24.idw			

(1 :4)
TSPC mit UMK / TSPC with UMK
Vorderansicht / FRONT VIEW

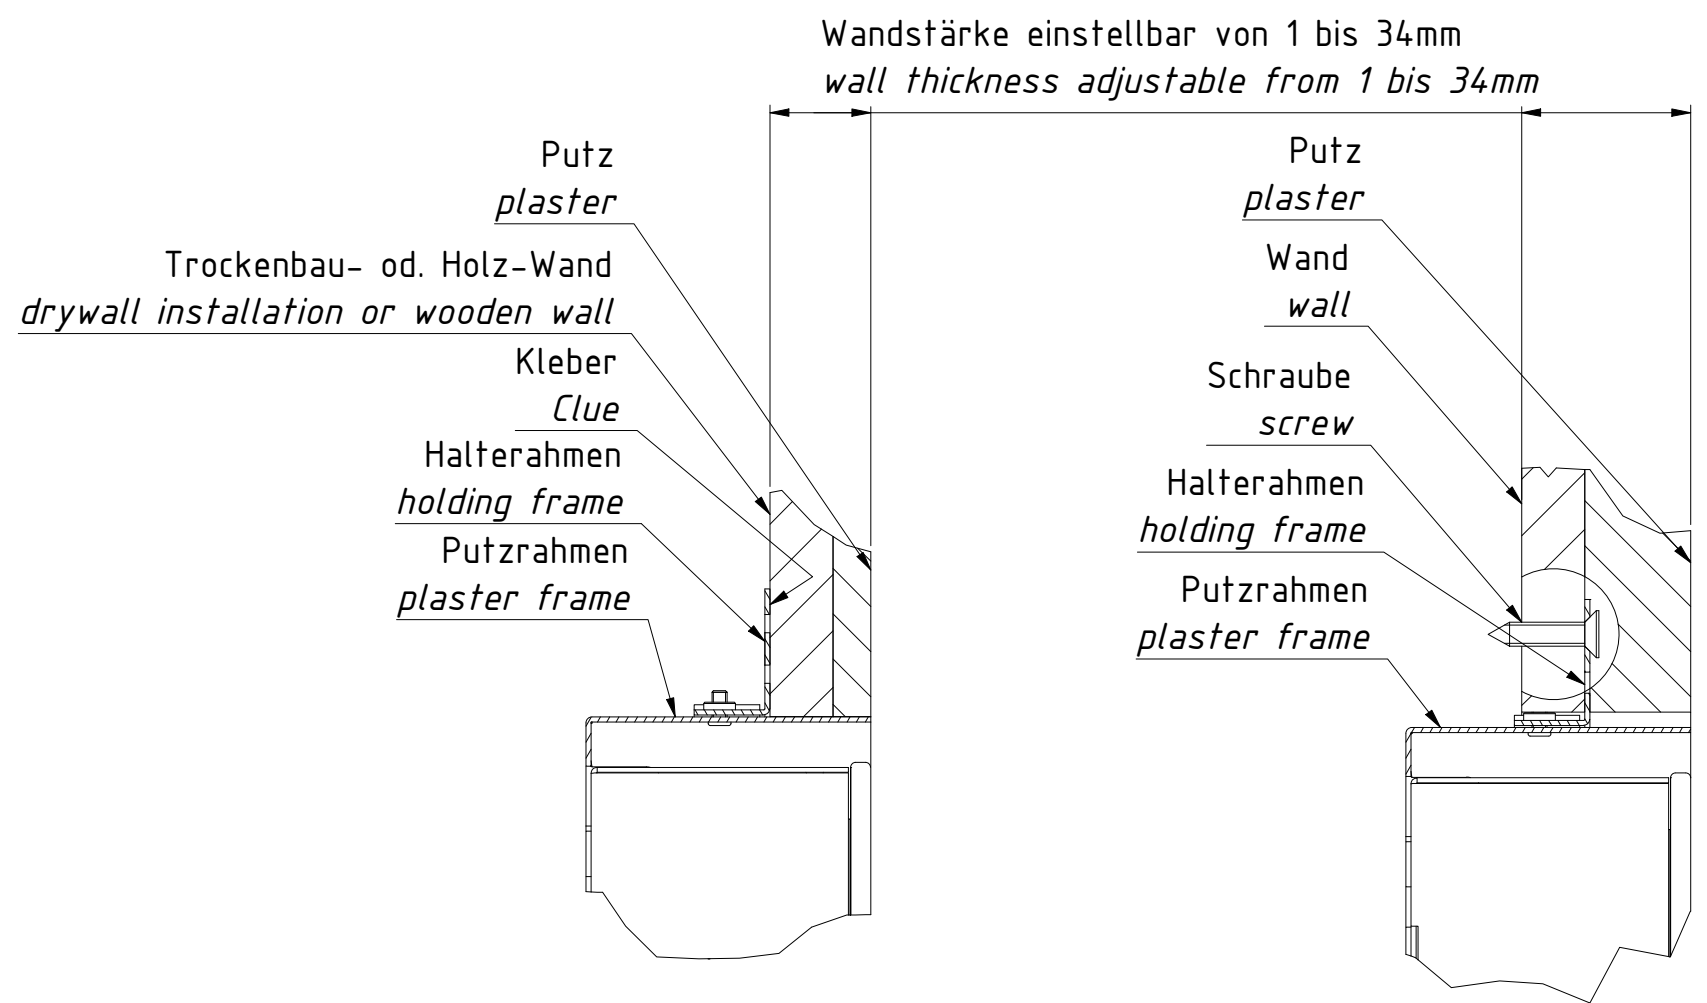


Montageart 'A'
Assembly type 'A'

Montageart 'B'
Assembly type 'B'

Für Montageart "A" 599,5mm (+0,3/0)
Assembly type "A"

Für Montageart "B" 607mm (+3/0)
Assembly type "B"

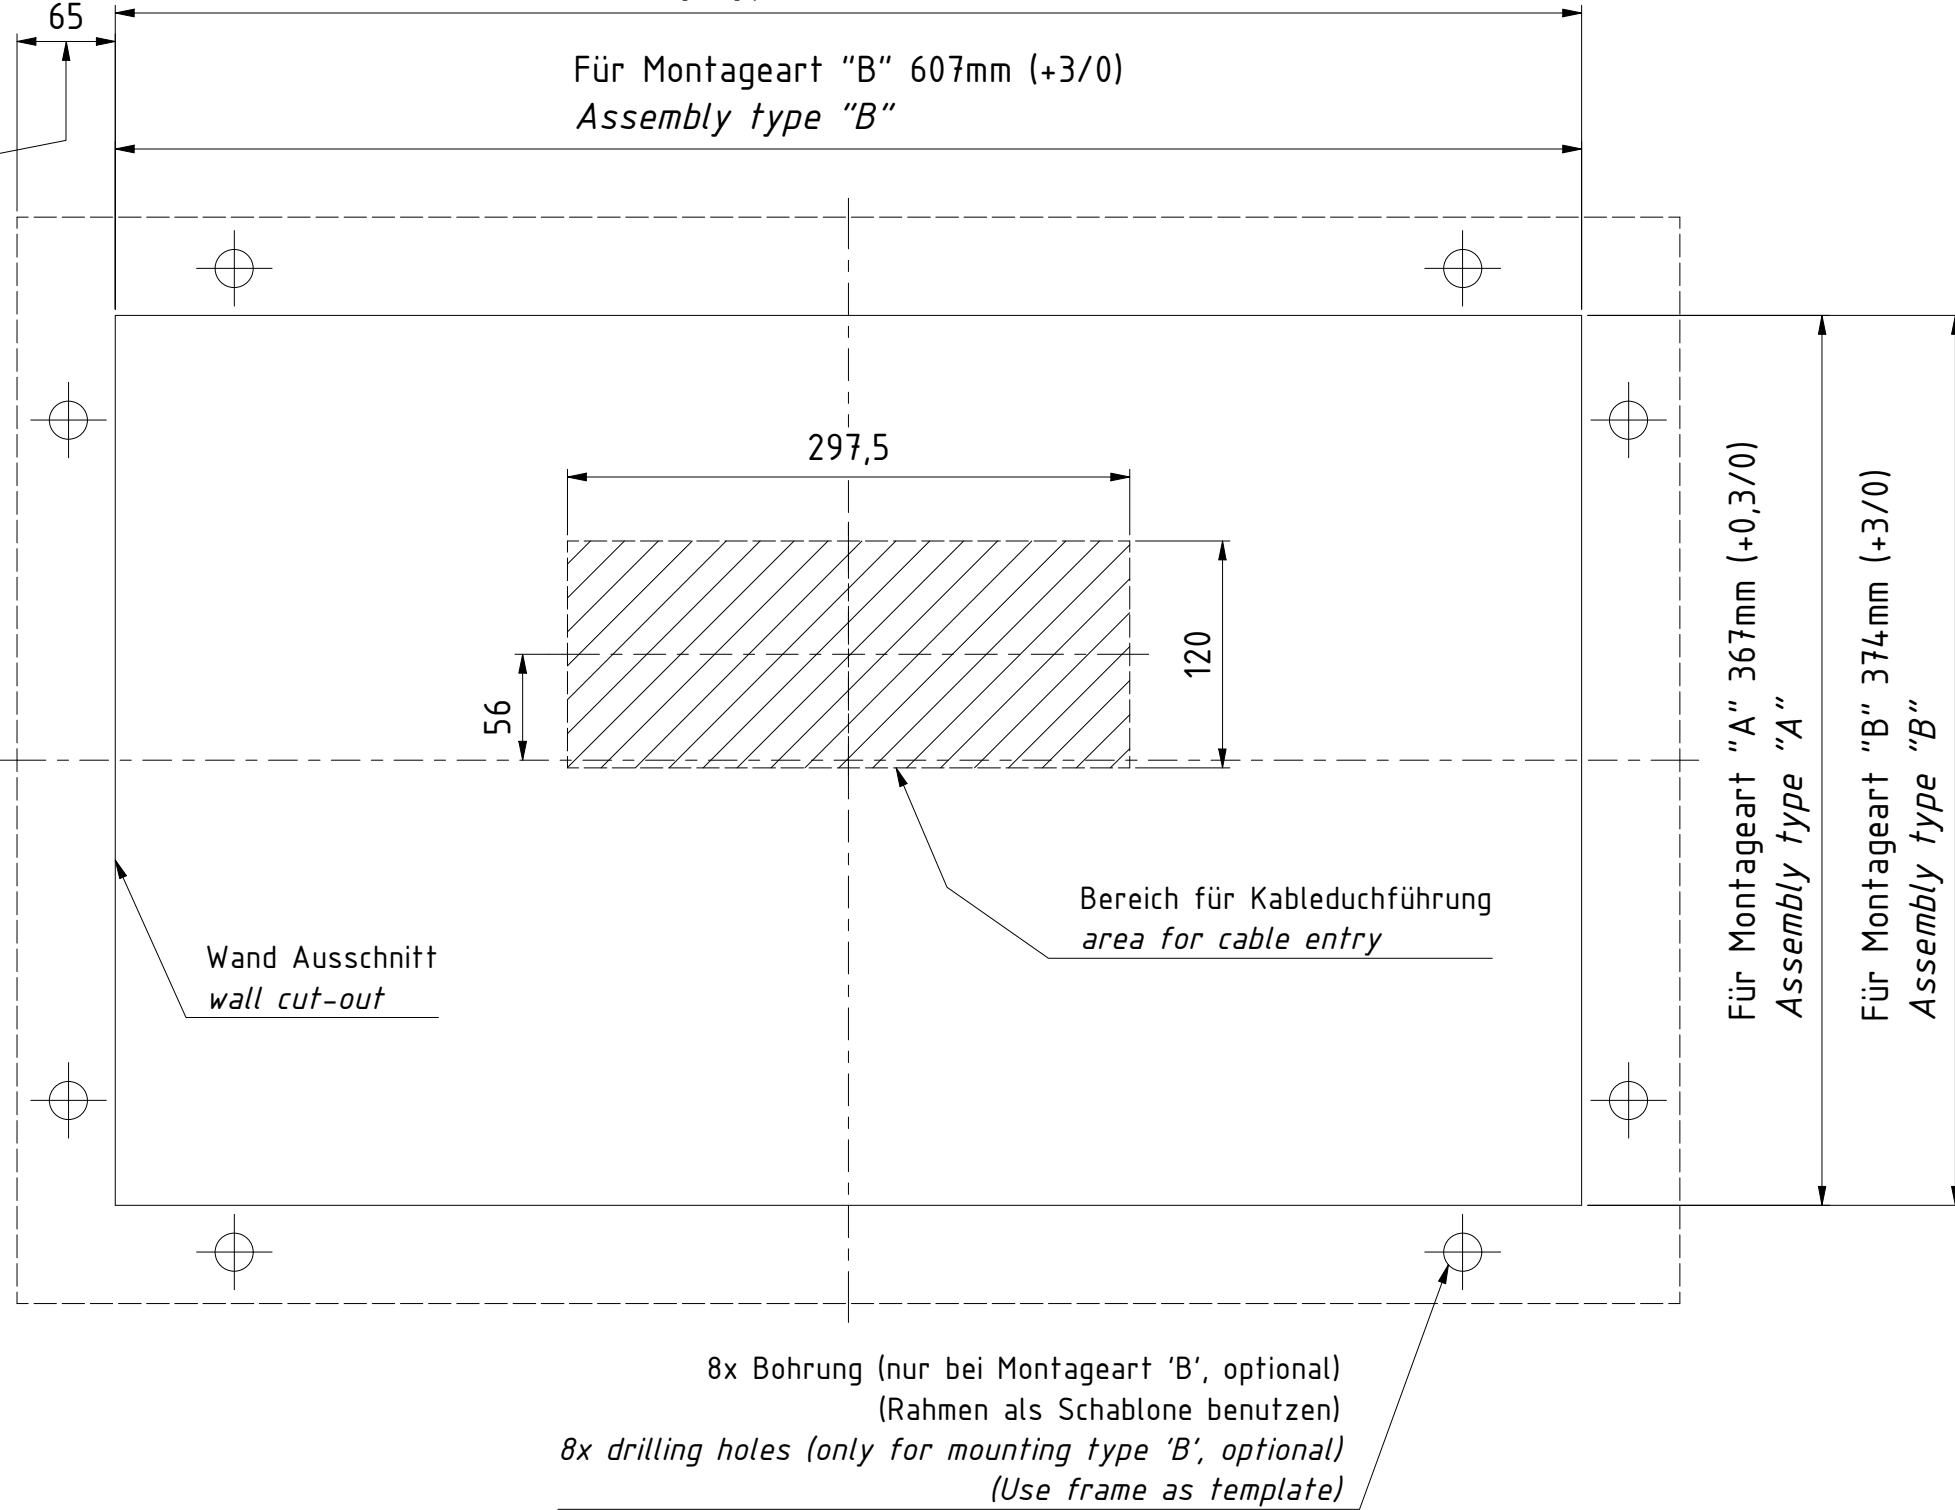

Hinweise für die Verklebung:
hint for bonding:

- * Klebeflächen sind unbedingt von Fett und Schmutz zu befreien !!!
Glue surfaces have to be oil- and dirt free!!!
- * Bau & Montage-Kleber flächig auf den Halterahmen auftragen.
Wir empfehlen Kleber mit einer Hohen Anfangshaftung min. 150Kg/m².
Verarbeitungs- und Sicherheits- Hinweise des Klebstoff-Herstellers sind unbedingt zu beachten.
Planar application of the assembly glue on the holding frame.
We recommend adhesive with a high initial adhesion of at least 150Kg/m².
Please pay attention to the processing and safety instructions of the glue manufacturer.
- * ausrichten und für ausreichenden Anpressdruck über die gesamte Aushärtezeit sorgen!
Align the frame and make sure that ther is sufficient pressure during the curing time!

Achtung:
Toleranzen müssen eingehalten werden.
attention:
tolerances must be observed.

Nischentiefe
TSPC5-24-Unterputz = 70mm
mounting depth
TSPC5-24-flush mount = 70mm

	date	name	Unterputz Montage flush mount	
created	23.11.2022	AS		
Tol. -> DIN ISO2768-1 m			3 of 3	
scale: - : -				
MOSTRON ELEKTRONIK			TSPC5-24	
\\dc1\Produkte_Artikel\Digital-Signage\24_Zoll\TSPC5-24-xxx\Zeichnungen\Kundenzeichnungen\TSPC5-24.idw			A2	