




Ansicht von Unten / *BOTTOM VIEW*

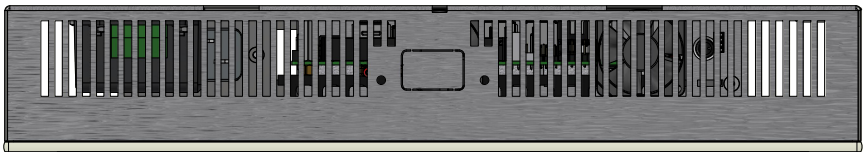


Rückansicht / *BACK VIEW*

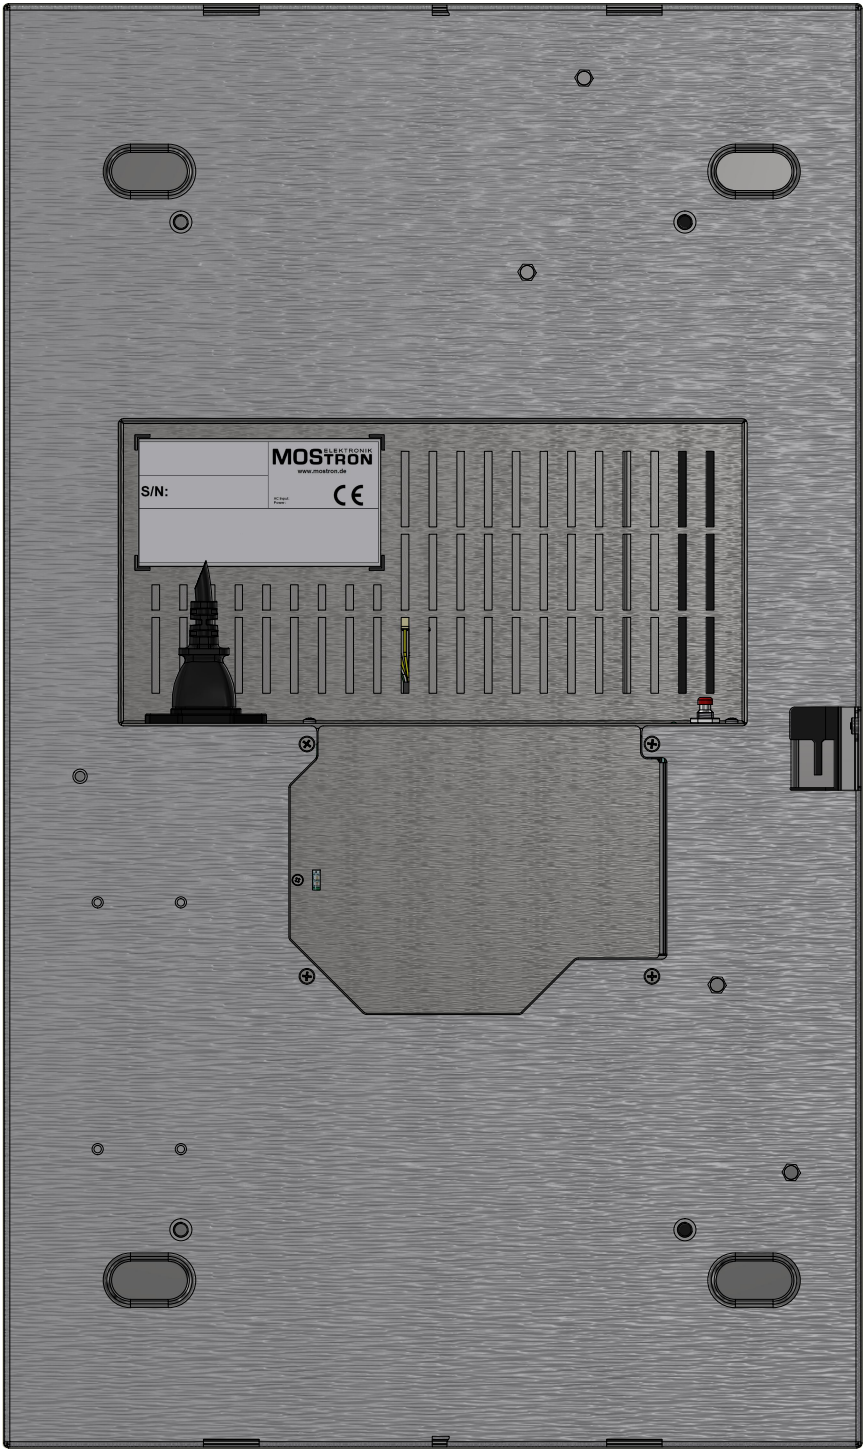


Ansicht von Oben / *TOP VIEW*

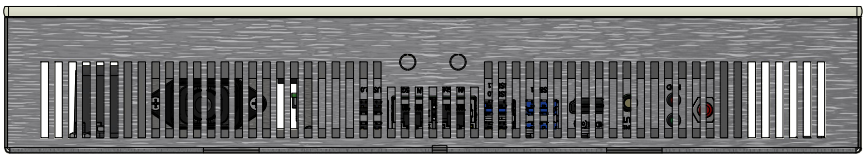


Seitenansicht / *SIDE VIEW*

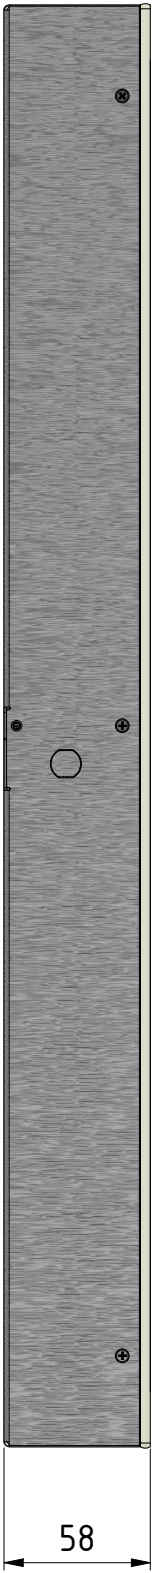

(1 : 3)
Grundgerät / *basic unit*
Vorderansicht / *FRONT VIEW*

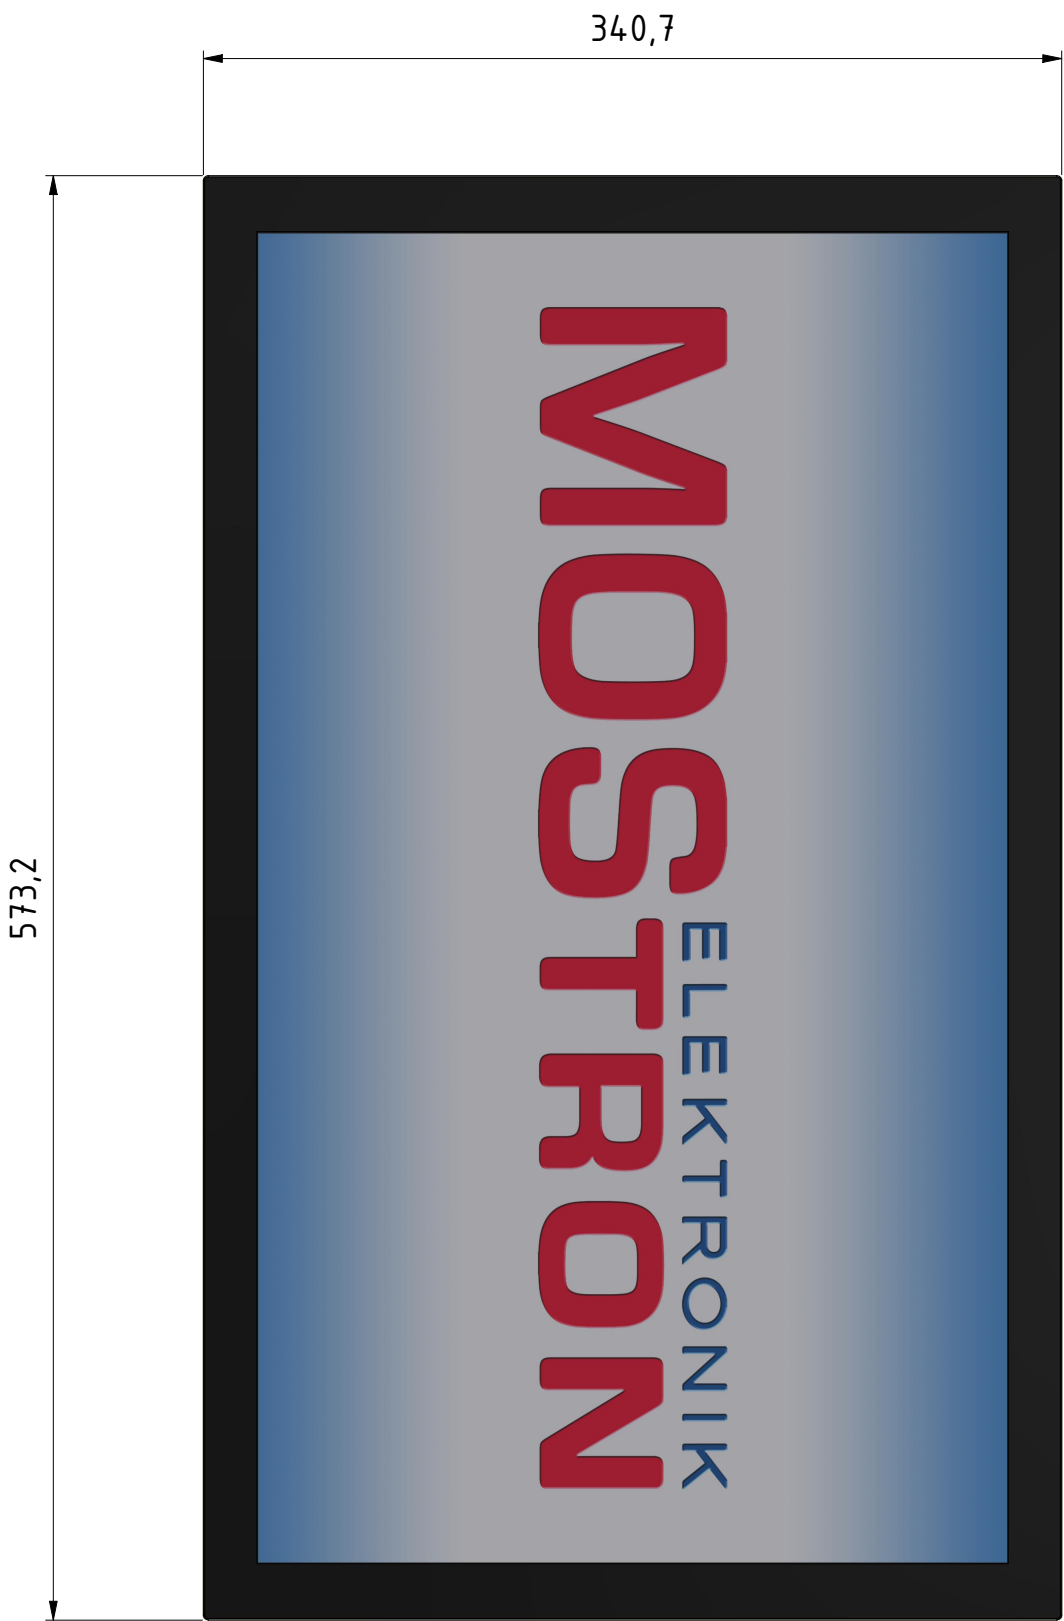




	date	name	Grundgerät <i>basic unit</i>	
created	23.11.2022	AS		
Tol. -> DIN ISO2768-1 m			MOSTRON ELEKTRONIK TSPC5-24-Portrait	
scale: - : -				
			1 of 3	
			A2	
\\vdc\Produkte_Artikel\Digital-Signage\24 Zoll\TSPC5-24-xxx\Zeichnungen\Kundenzeichnungen\TSPC5-24-Portrait.idw				

Wallmount (1 :3)


(1 :3)

TSPC mit Wallmount / *TSPC with wallmount*
Seitenansicht / *SIDE VIEW*


Rückansicht / *BACK VIEW*

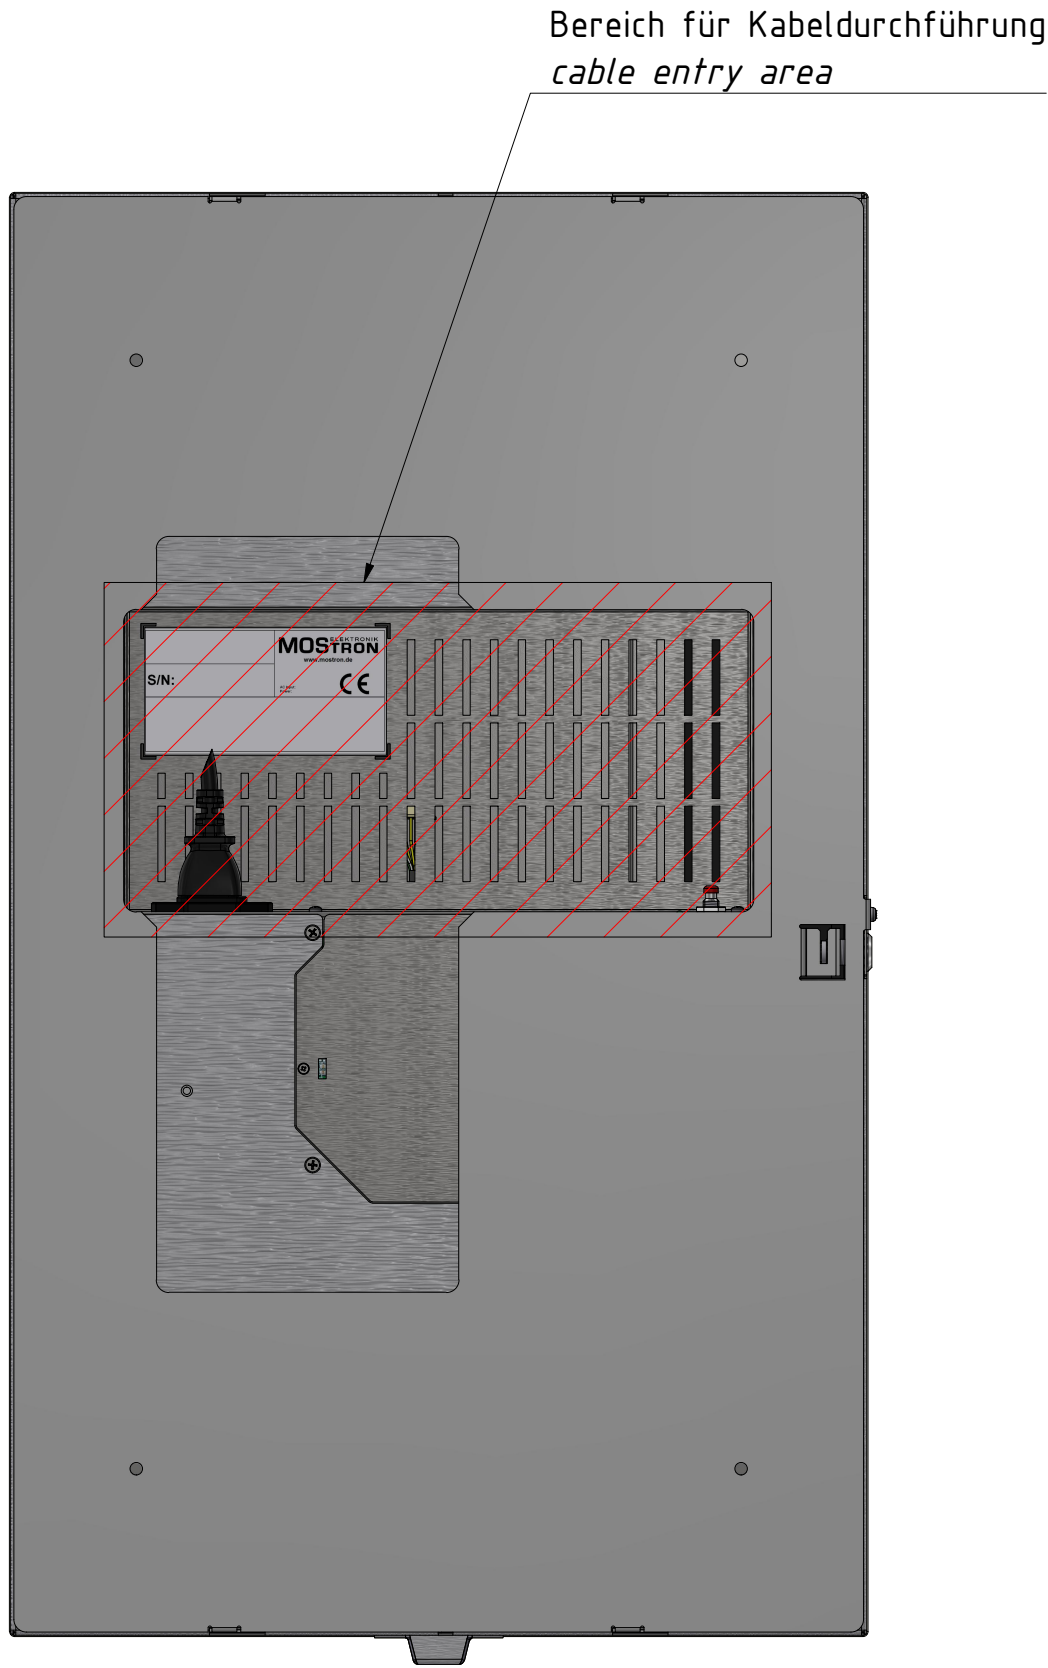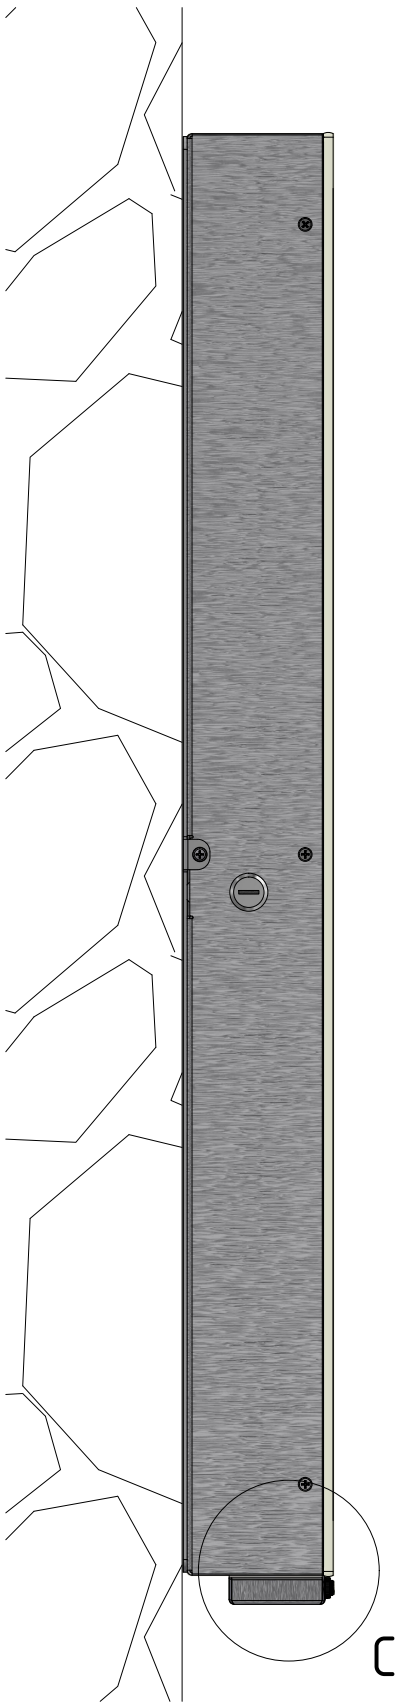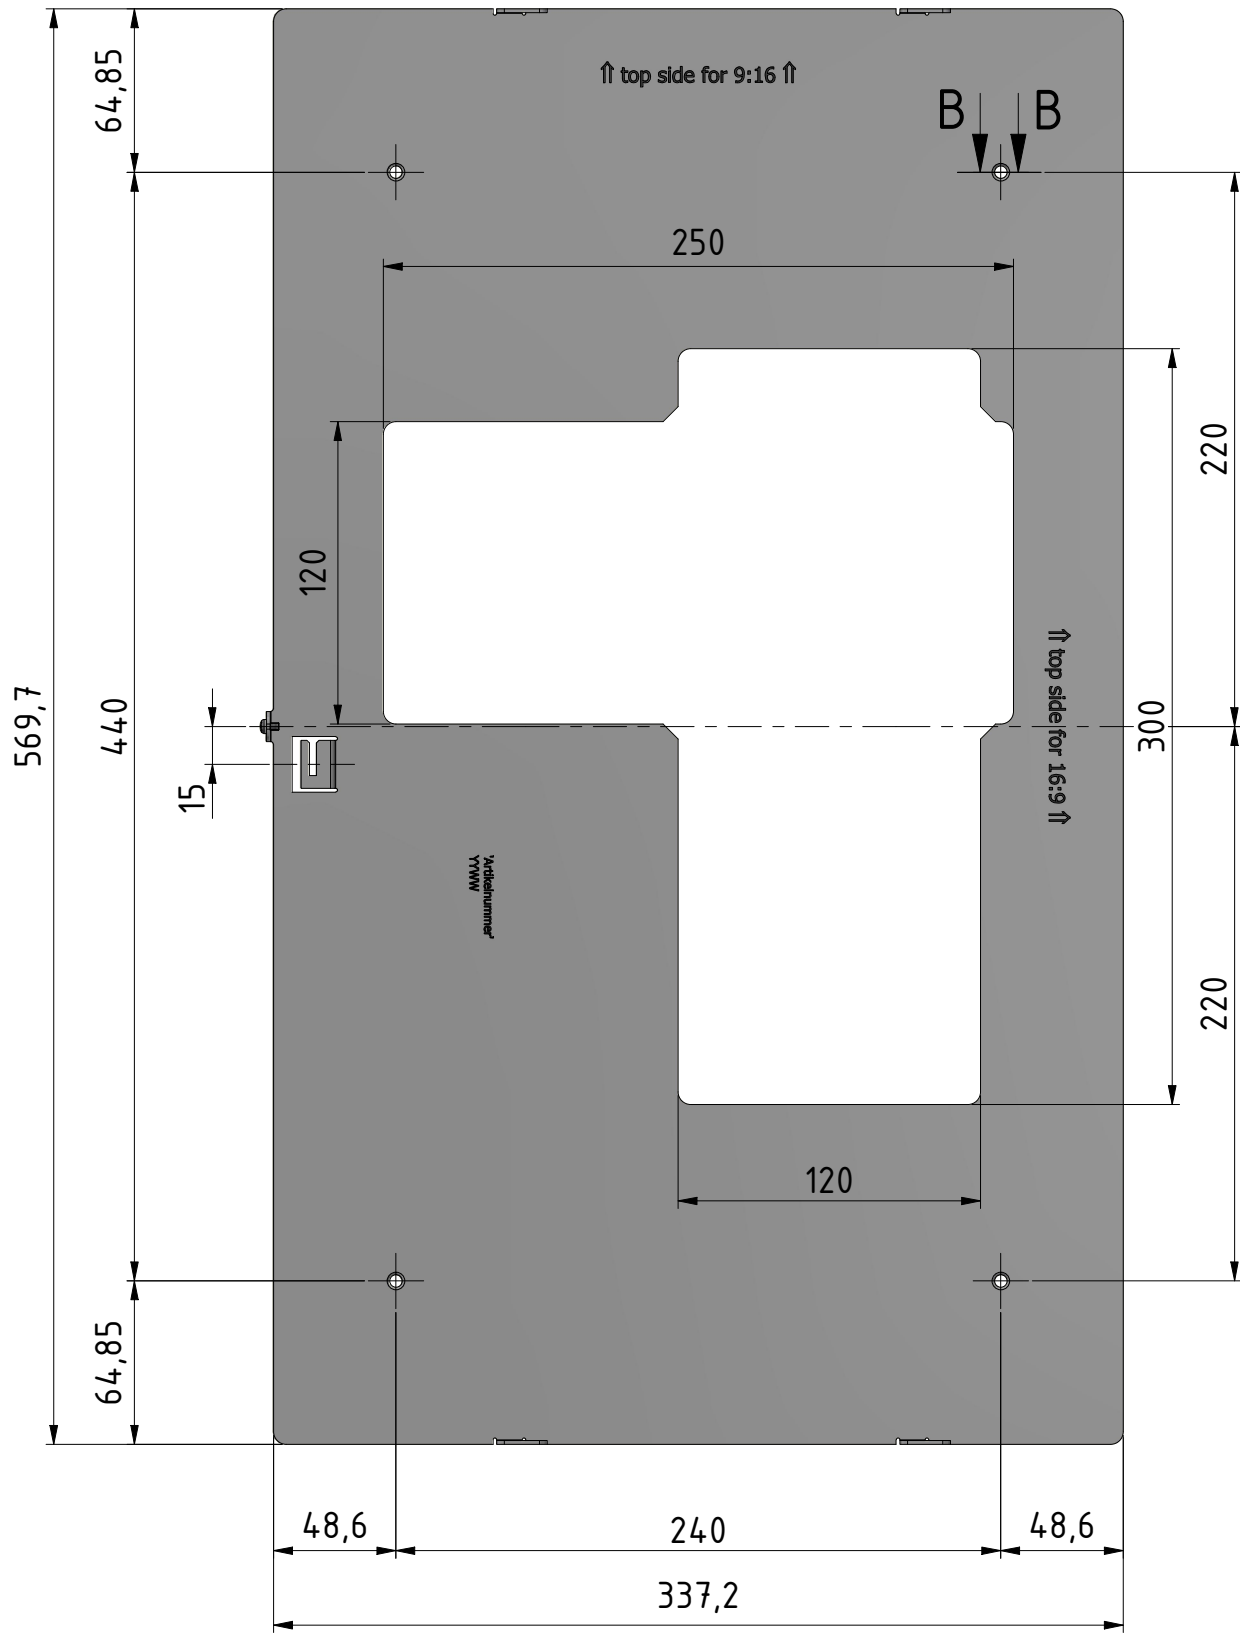

B-B (4 : 1)

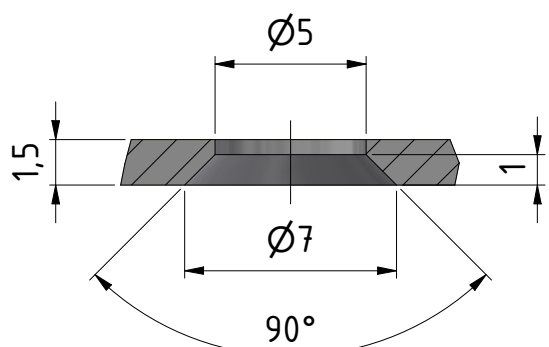

C (1 : 2)




Optionale Audio Option 3,5mm Klinkenbuchse

	date	name	Aufputz Montage Surface mounting	
created	23.11.2022	AS		
Tol. ->	DIN ISO2768-1 m	angle	2 of 3	
scale:	- : -	ISO 2768-mK		
MOSTRON ELEKTRONIK			TSPC5-24-Portrait	
\\dc\Produkte_Artikel\Digital-Signage\24 Zoll\TSPC5-24-xxx\Zeichnungen\Kundenzeichnungen\TSPC5-24-Portrait.idw			A2	

(1 : 4)
TSPC mit UMK / TSPC with UMK
Vorderansicht / FRONT VIEW



umlaufender Freiraum für Halterahmen
(nur Montageart 'A')
circumferential free space for holding frame
(only for assembly type 'A')

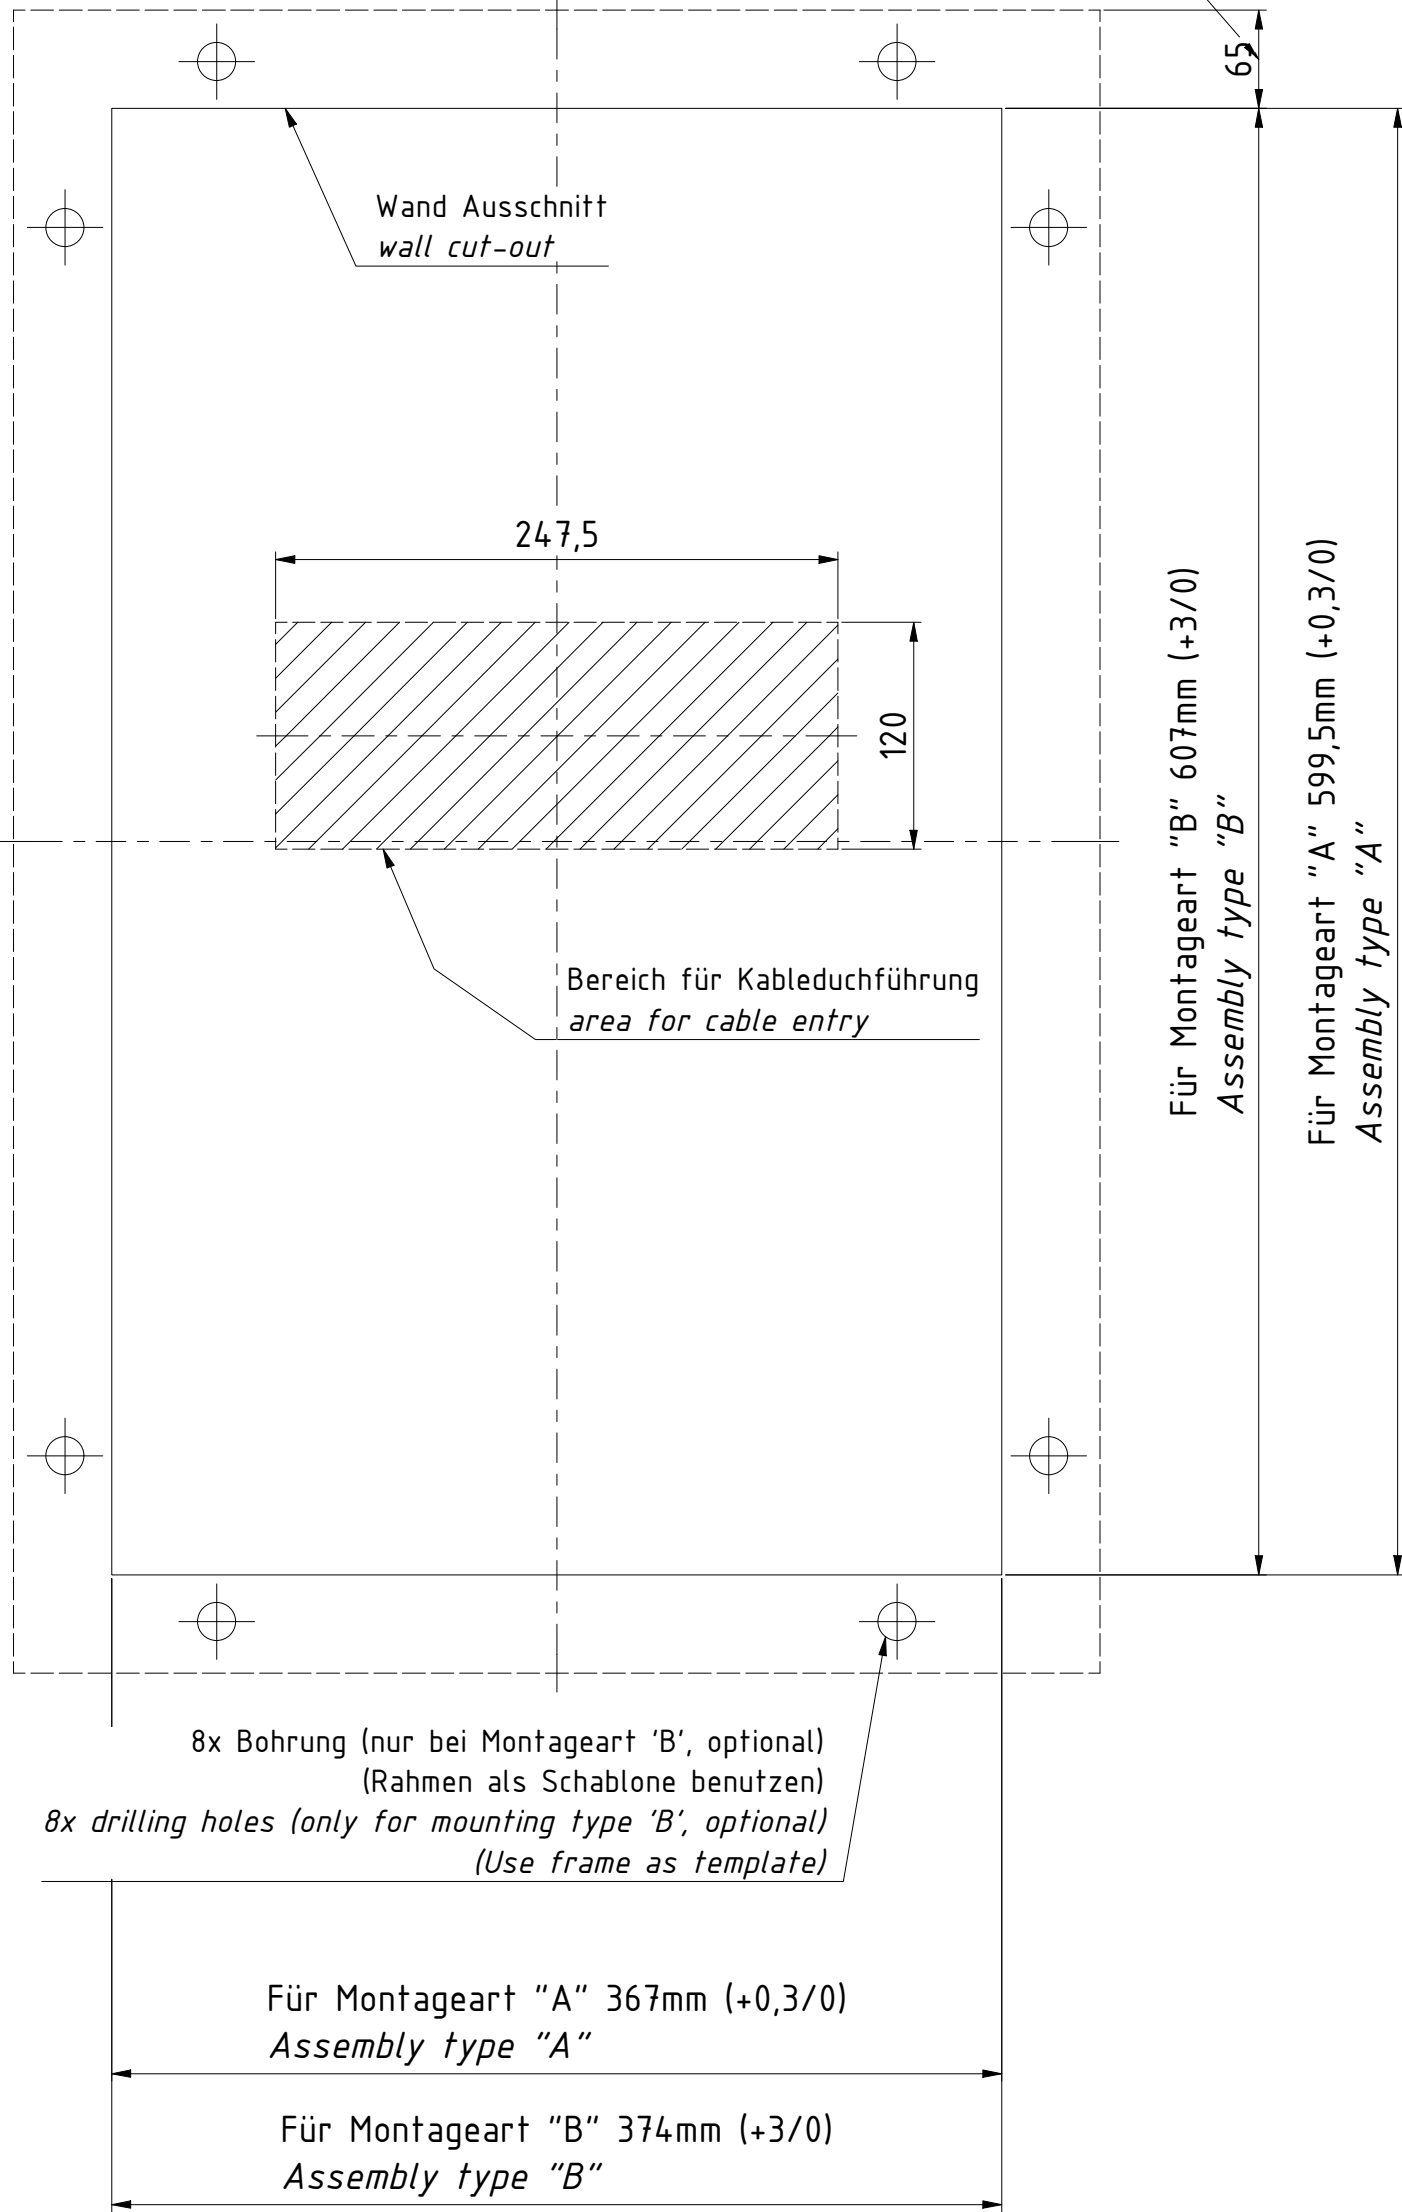

Trockenbau- od. Holz-Wand
drywall installation or wooden wall
Kleber
Clue
Halterahmen
holding frame
Putzrahmen
plaster frame

Montageart 'A'
Assembly type 'A'

Putz
plaster
Wand
wall
Schraube
screw
Halterahmen
holding frame
Putzrahmen
plaster frame

Montageart 'B'
Assembly type 'B'

Hinweise für die Verklebung:
hint for bonding:

- * Klebeflächen sind unbedingt von Fett und Schmutz zu befreien !!!
Glue surfaces have to be oil- and dirt free!!!
- * Bau & Montage-Kleber flächig auf den Halterahmen auftragen.
Wir empfehlen Kleber mit einer Hohen Anfangshaftung min. 150Kg/m².
Verarbeitungs- und Sicherheits- Hinweise des Klebstoff-Herstellers
sind unbedingt zu beachten.
Planar application of the assembly glue on the holding frame.
We recommend adhesive with a high initial adhesion of at least 150Kg/m².
Please pay attention to the processing and safety instructions
of the glue manufacturer.
- * ausrichten und für ausreichenden Anpressdruck über die
gesamte Aushärtezeit sorgen!
Align the frame and make sure that ther is sufficient pressure
during the curing time!

Achtung:
Toleranzen müssen eingehalten werden.
attention:
tolerances must be observed.

Nischentiefe
TSPC5-24-Unterputz = 70mm
mounting depth
TSPC5-24-flush mount = 70mm

	date	name	Unterputz Montage flush mount	
created	23.11.2022	AS		
Tol. -> DIN ISO2768-1 m			3 of 3	
scale: - : -				
MOSTRON ELEKTRONIK			TSPC5-24-Portrait	
\\dc\Produkte_Artikel\Digital-Signage\24 Zoll\TSPC5-24-xxx\Zeichnungen\Kundenzeichnungen\TSPC5-24-Portrait.idw			A2	