



(1 : 2.5)
Grundgerät / *basic unit*
Vorderansicht / *FRONT VIEW*



Seitenansicht / *SIDE VIEW*

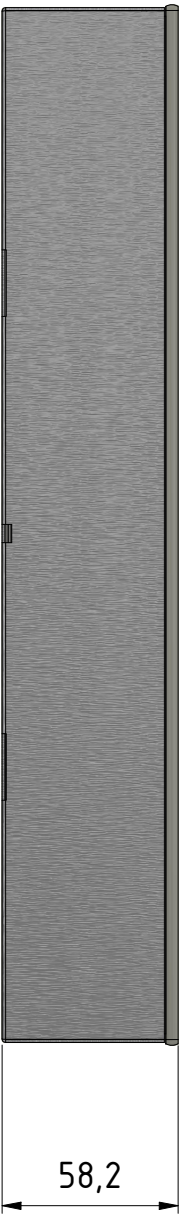

Rückansicht / *BACK VIEW*



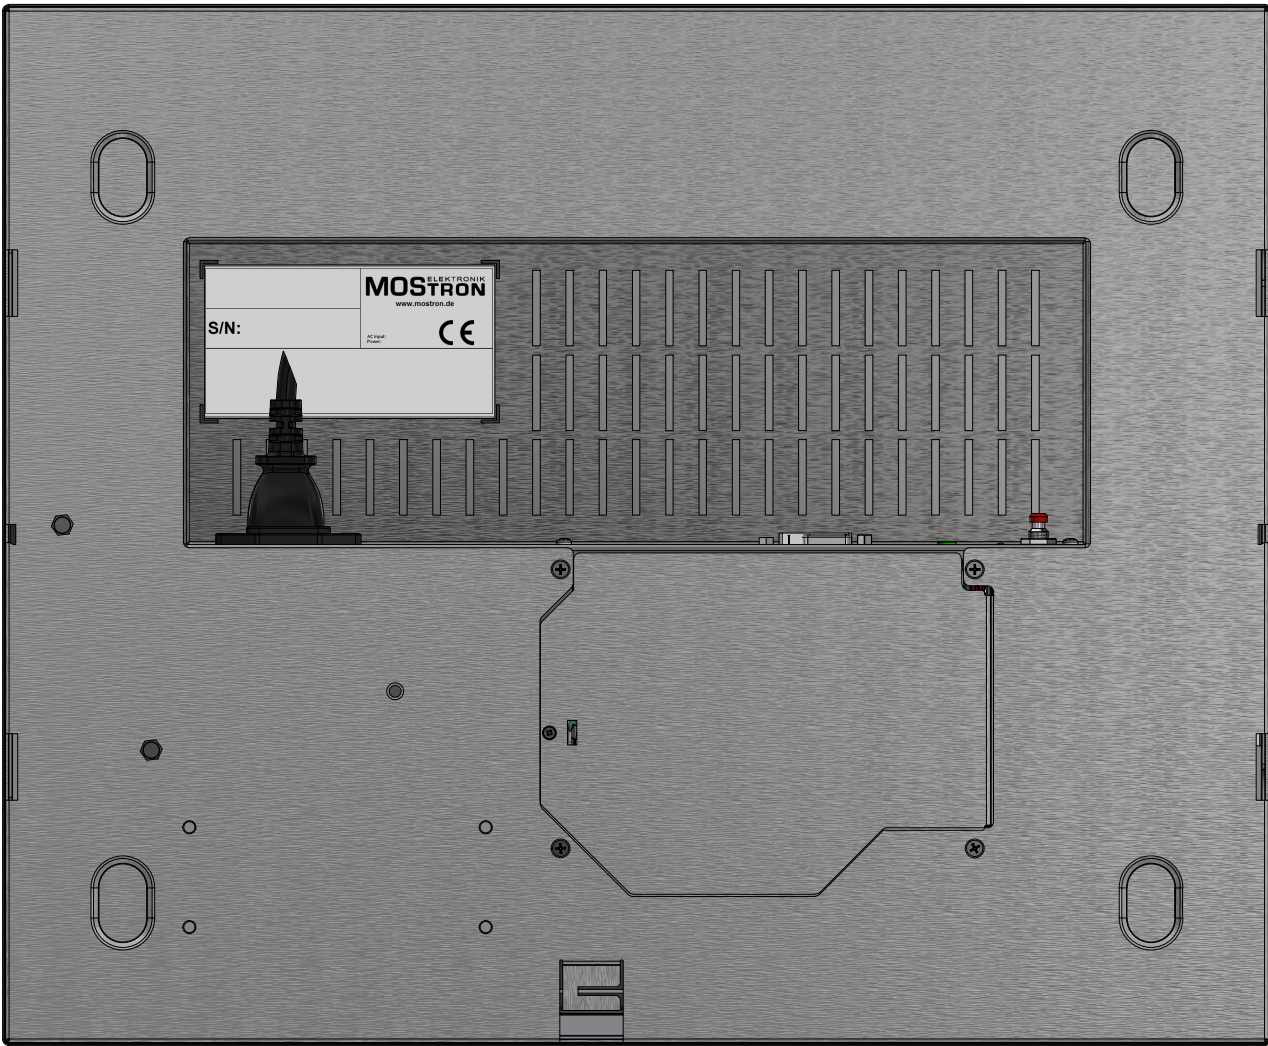


		date	name	Grundgerät <i>basic unit</i>	
change					
Tol. -> DIN ISO2768-1 m					
scale: - : -				1 of 4 A2	
drawn		checked	checked		
date:	23.08.2021			MOSTRON ELEKTRONIK TSPC5-19-L	
name:	AS	PR / AW / CH	JM / BW		
signature:				J:\Digital-Signage\19 Zoll\TSPC5-19-xxx\Zeichnungen\Kundenzeichnungen\TSPC5-19-L.idw	


(1 : 2.5)
TSPC mit Wallmount / *TSPC with wallmount*
Seitenansicht / *SIDE VIEW*

Rückansicht / *BACK VIEW*

Wallmount (1 : 2.5)

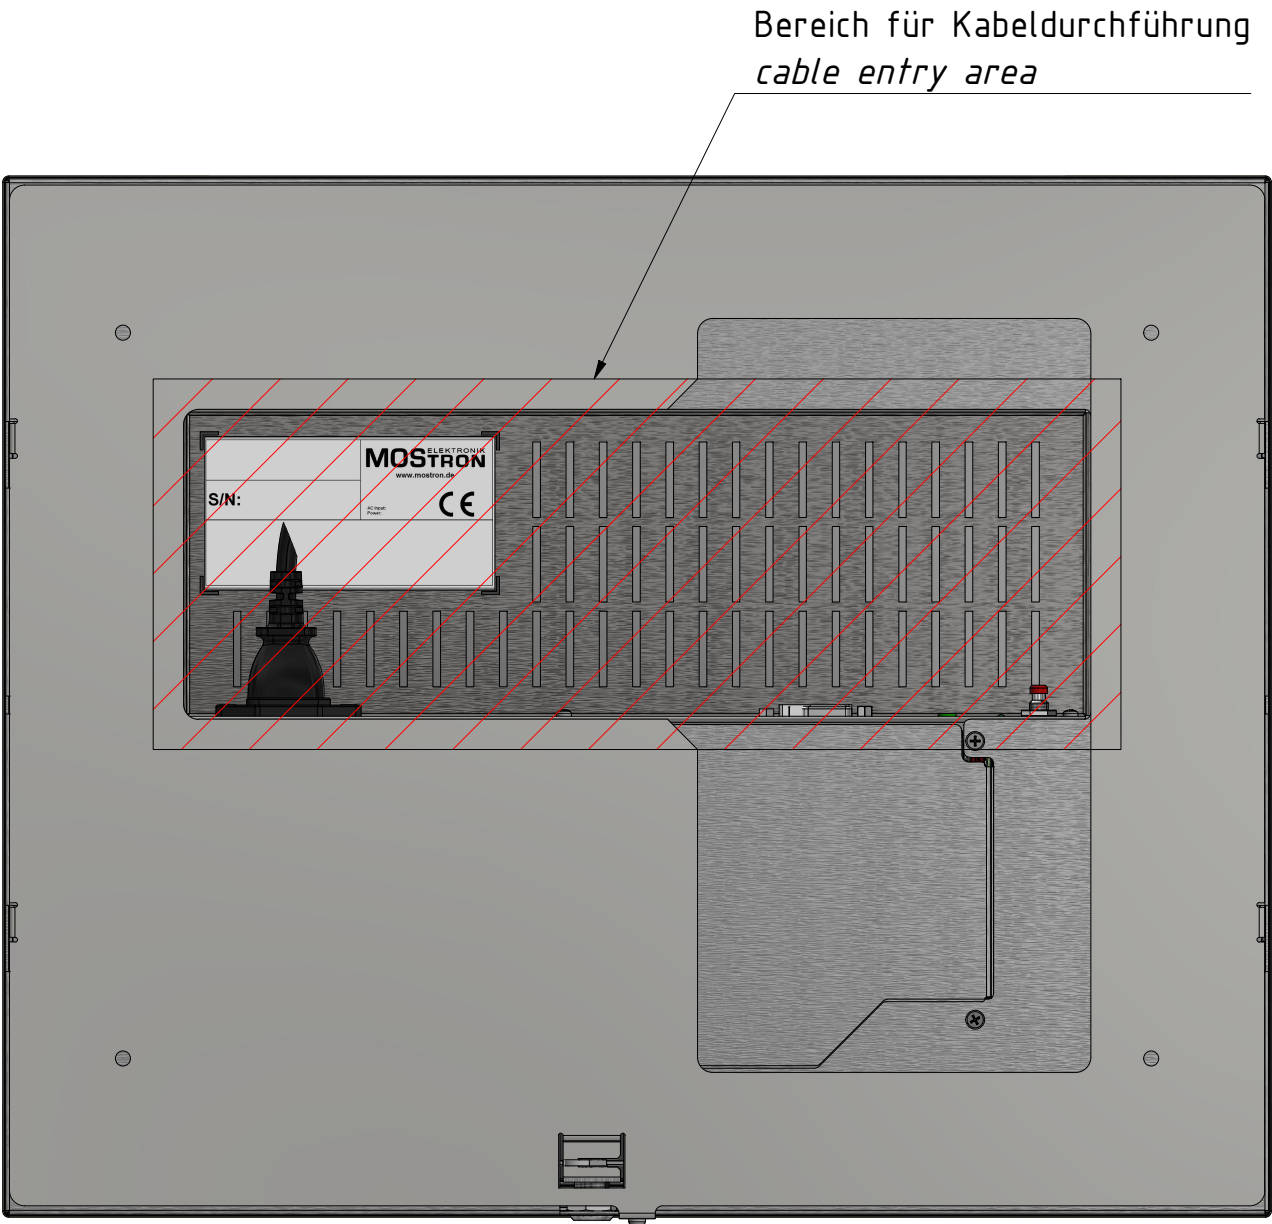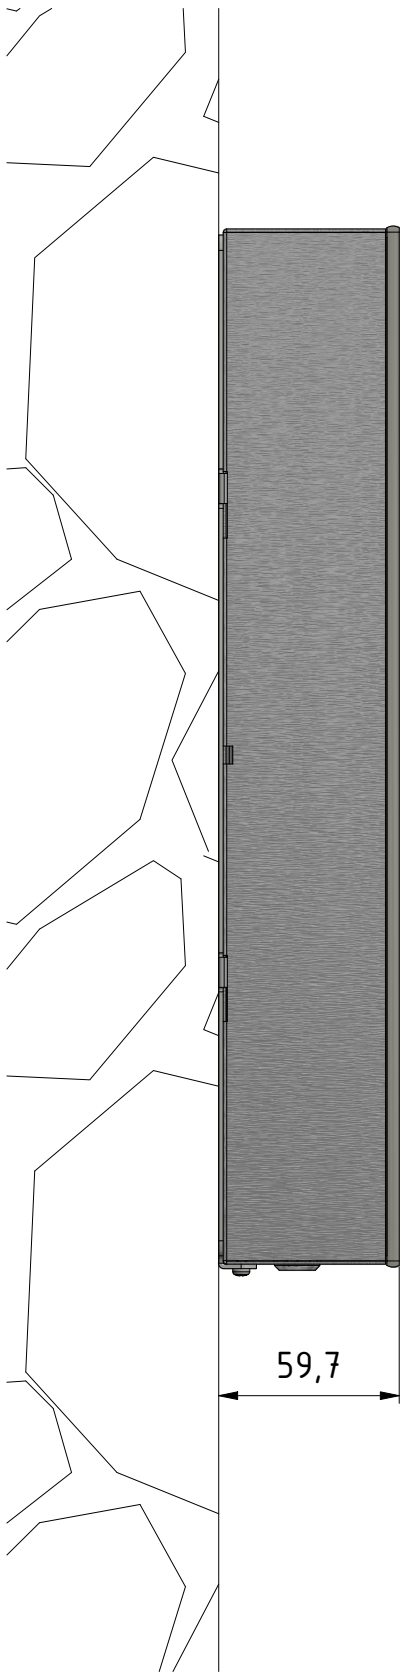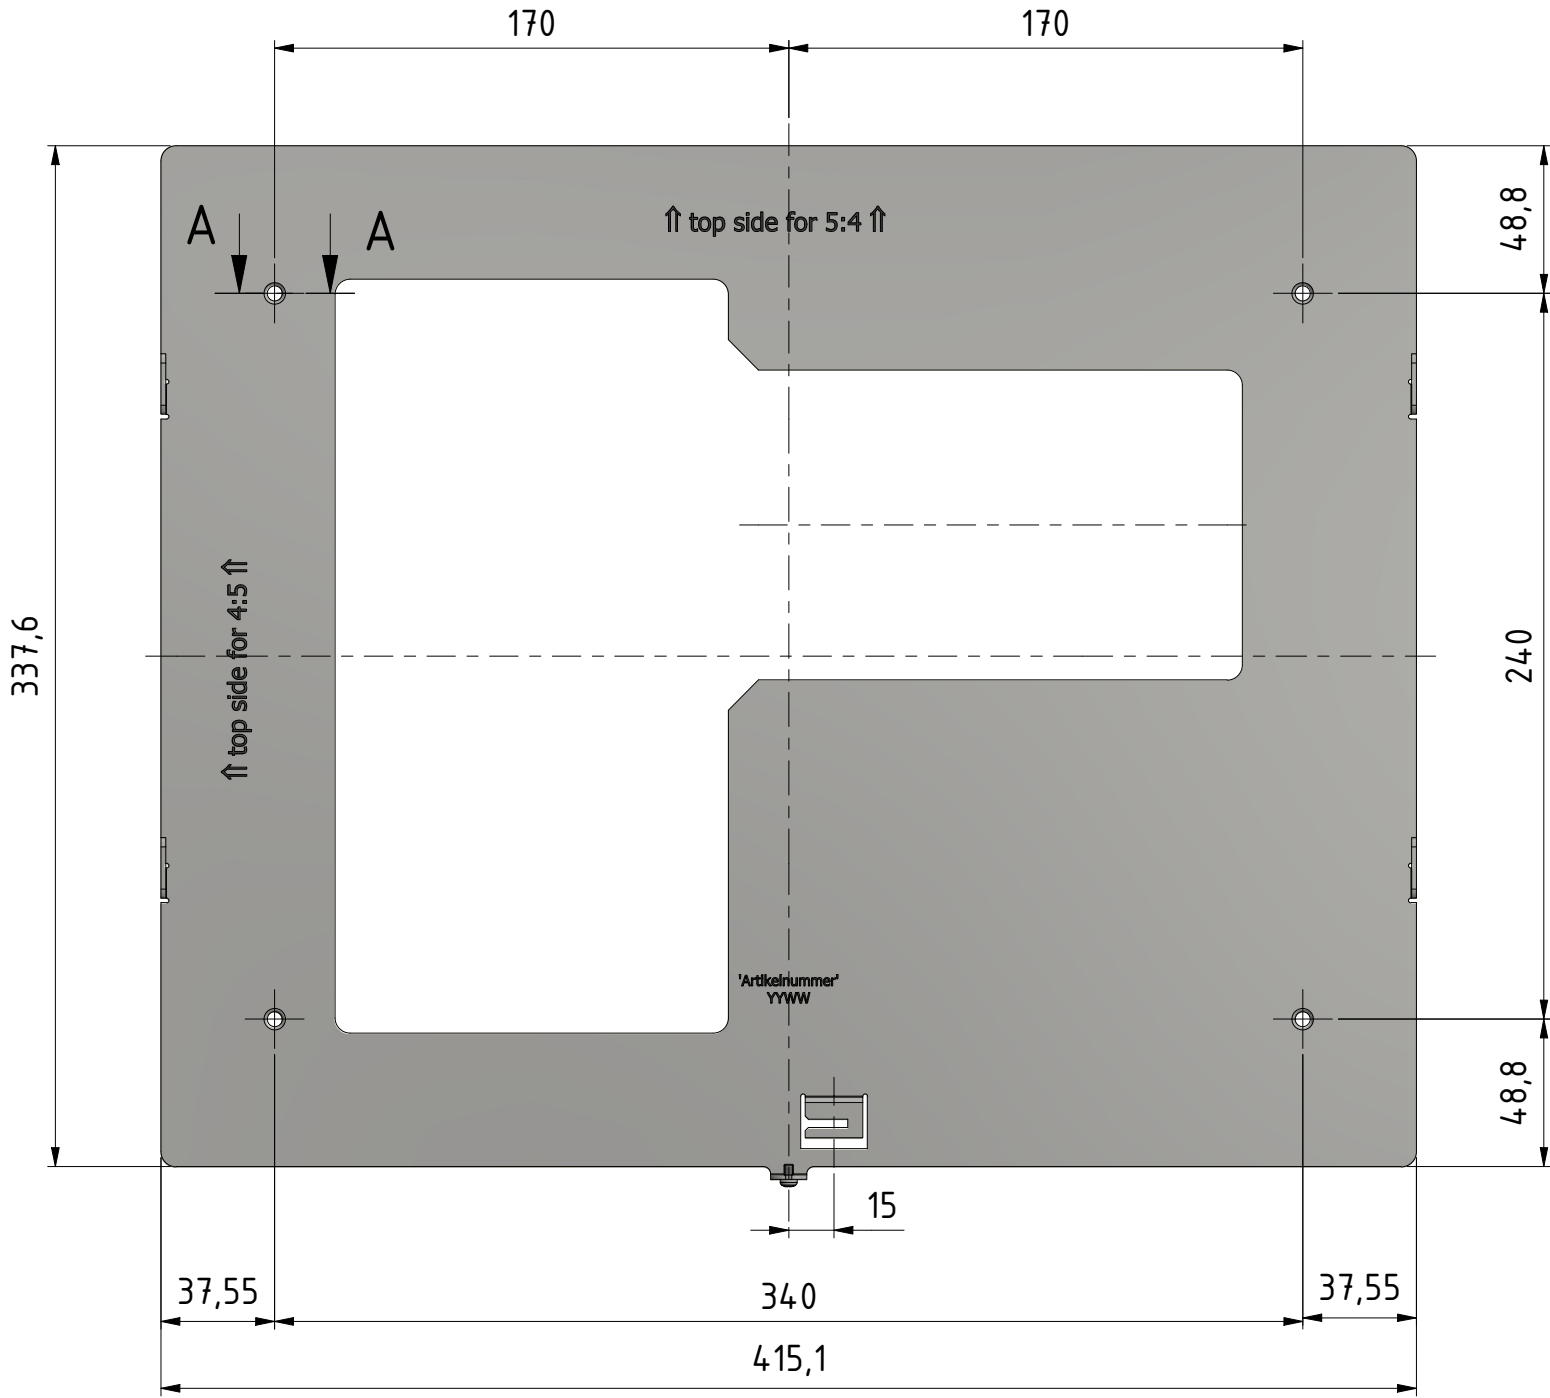


A-A (5 : 1)

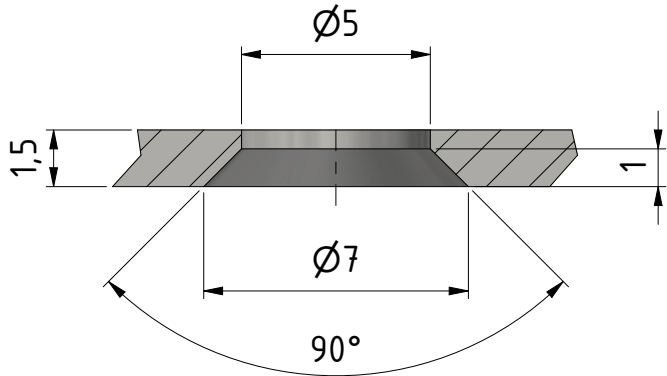

drawn	checked	checked	released	populated
date: 23.08.2021				
name: AS	PR / AW / CH	JM / BW	AK / KC	JK
signature:				


	date	name	Aufputz Montage <i>Surface mounting</i>	2 of 4
change				
Tol. -> DIN ISO 2768-1 m			ISO 2768-mK	A2
scale: - : -				
			TSPC5-19-L	A2
MOSTRON ELEKTRONIK				
J:\Digital-Signage\19 Zoll\TSPC5-19-xxx\Zeichnungen\Kundenzeichnungen\TSPC5-19-L.idw				

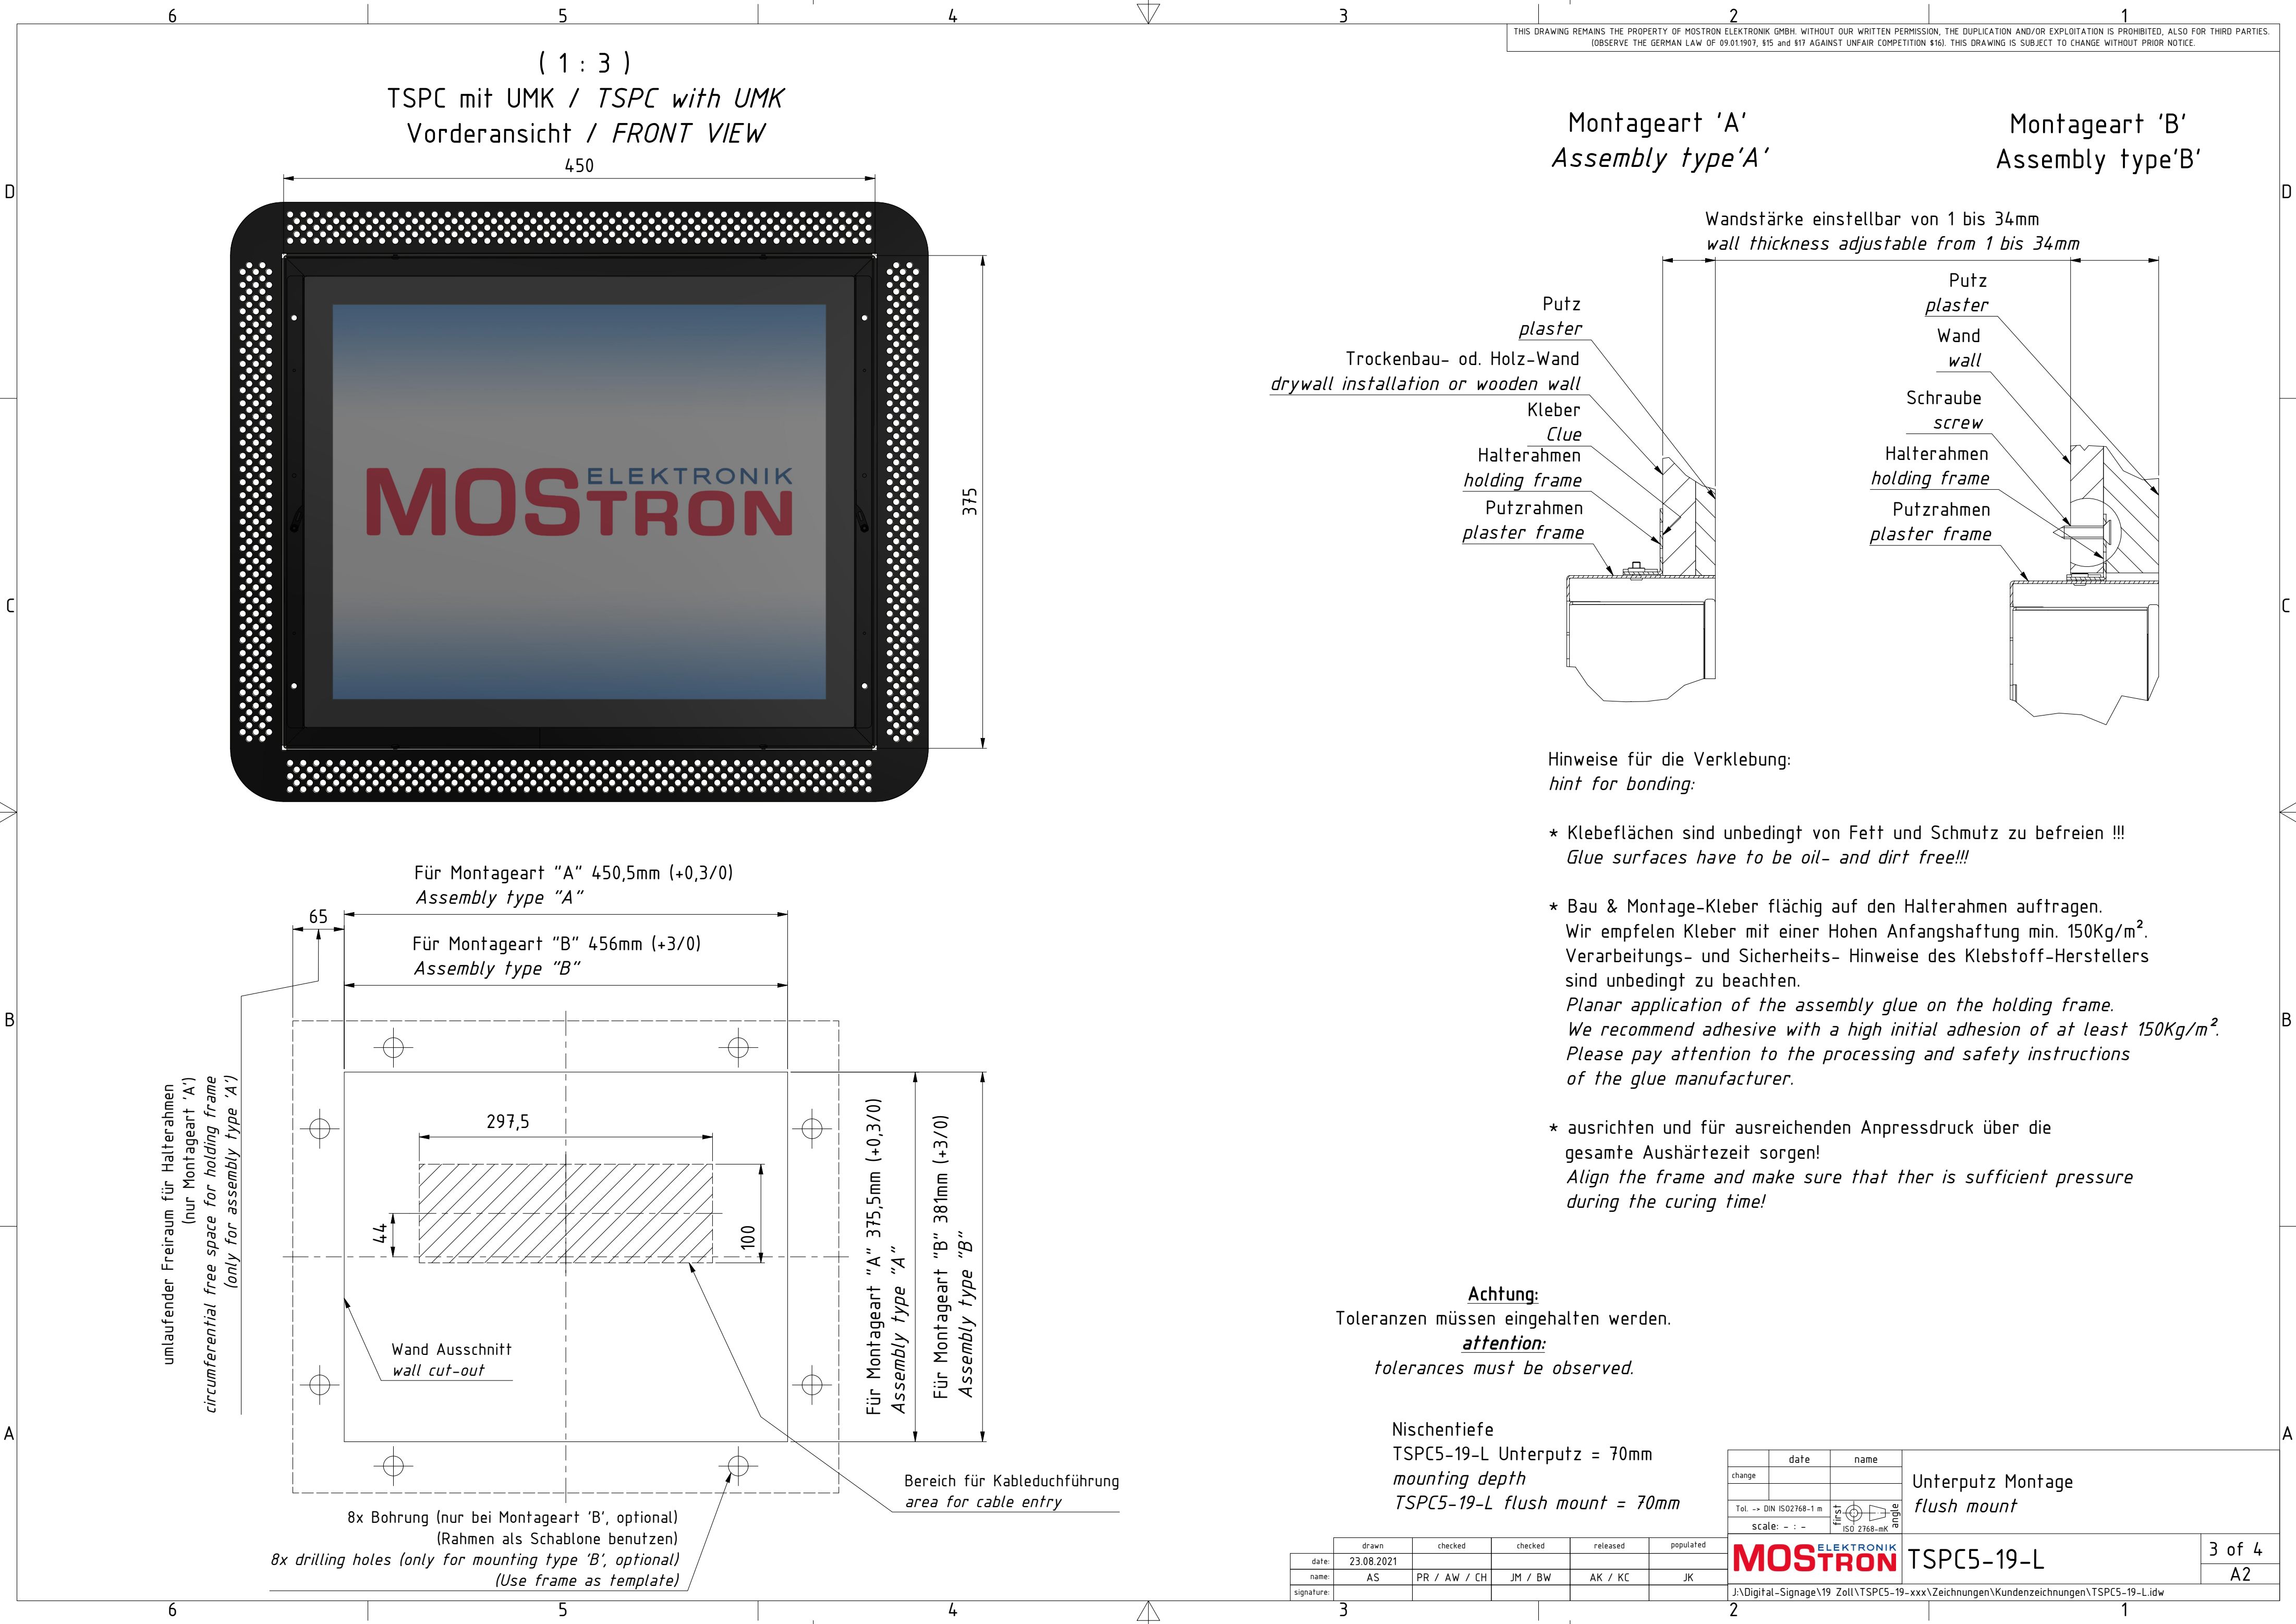

(1 : 3)
TSPC mit UMK / TSPC with UMK
Vorderansicht / FRONT VIEW

Montageart 'A'
Assembly type 'A'

Montageart 'B'
Assembly type 'B'

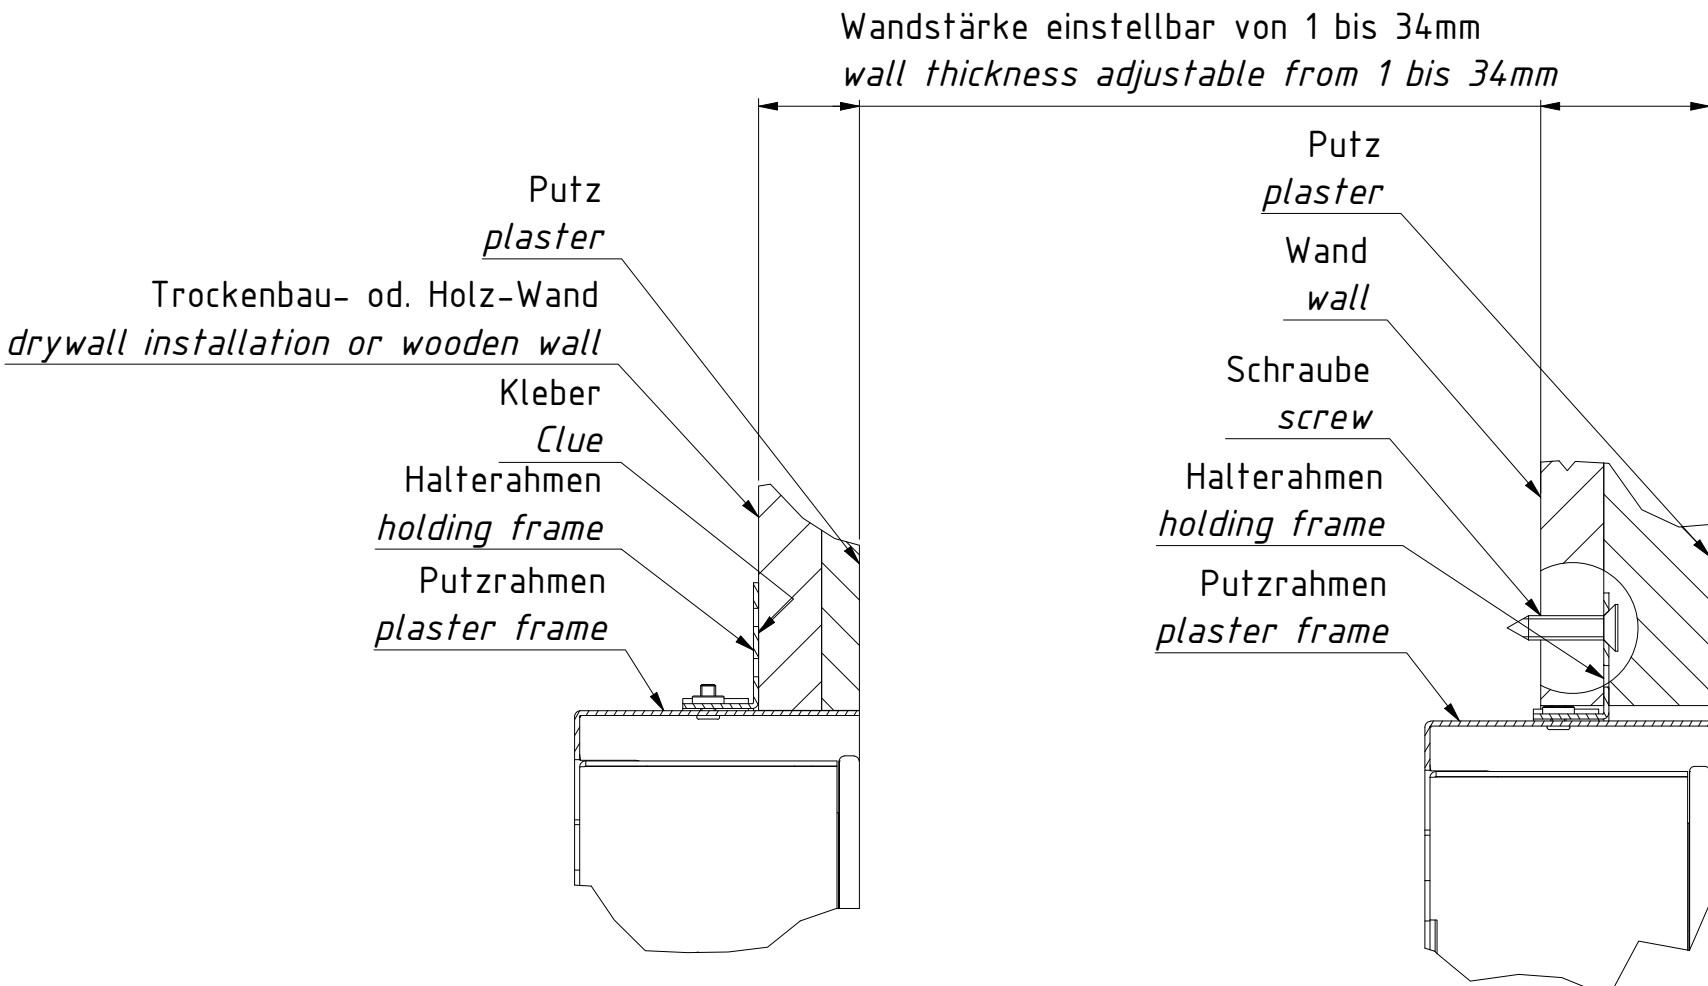

Hinweise für die Verklebung:
hint for bonding:

- * Klebeflächen sind unbedingt von Fett und Schmutz zu befreien !!!
Glue surfaces have to be oil- and dirt free!!!
- * Bau & Montage-Kleber flächig auf den Halterahmen auftragen.
Wir empfehlen Kleber mit einer Hohen Anfangshaftung min. 150Kg/m².
Verarbeitungs- und Sicherheits- Hinweise des Klebstoff-Herstellers sind unbedingt zu beachten.
Planar application of the assembly glue on the holding frame.
We recommend adhesive with a high initial adhesion of at least 150Kg/m².
Please pay attention to the processing and safety instructions of the glue manufacturer.
- * ausrichten und für ausreichenden Anpressdruck über die gesamte Aushärtezeit sorgen!
Align the frame and make sure that ther is sufficient pressure during the curing time!

Achtung:
Toleranzen müssen eingehalten werden.
attention:
tolerances must be observed.


Nischentiefe
TSPC5-19-L Unterputz = 70mm
mounting depth
TSPC5-19-L flush mount = 70mm

	date	name	Unterputz Montage <i>flush mount</i>	
change				
Tol. -> DIN ISO2768-1 m			3 of 4	
scale: - : -				
MOSTRONIK		TSPC5-19-L		A2
J:\Digital-Signage\19_Zoll\TSPC5-19-xxx\Zeichnungen\Kundenzeichnungen\TSPC5-19-L.idw				

MOSTRON ELEKTRONIK

TSPC5-19-L

J:\Digital-Signage\19 Zoll\TSPC5-19-xxx\Zeichnungen\Kundenzzeichnungen\TSPC5-19-L.idw

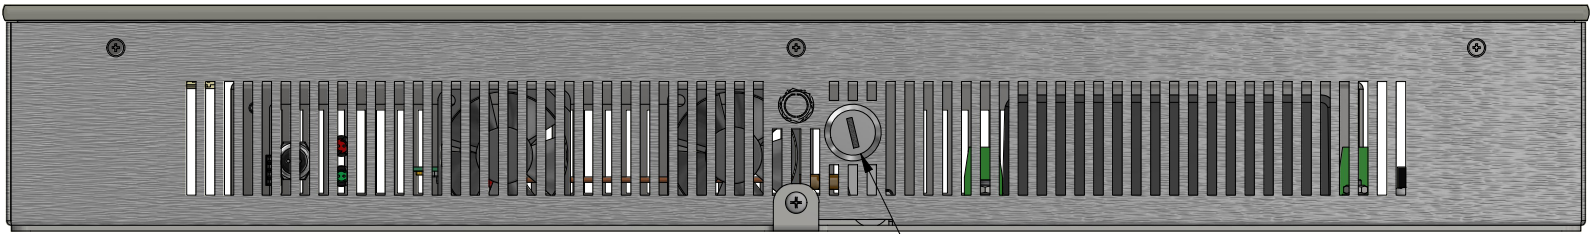

TSPC-40PT-S01
Schloss Option nur bei Wallmount

TSPC24-4WL-1.0A
WLAN Option nur bei Wallmount
Antenne Oben oder Unten möglich



	date	name	Optionen	
change				
Tol. -> DIN ISO2768-1 m			angle	
scale: - : -				
		ISO 2768-mK		
MOSTRON ELEKTRONIK			TSPC5-19-L	
			4 of 4	
			A2	
J:\Digital-Signage\19 Zoll\TSPC5-19-xxx\Zeichnungen\Kundenzeichnungen\TSPC5-19-L.idw				