



(1 : 2.5)
Grundgerät / *basic unit*
Vorderansicht / *FRONT VIEW*



Seitenansicht / *SIDE VIEW*

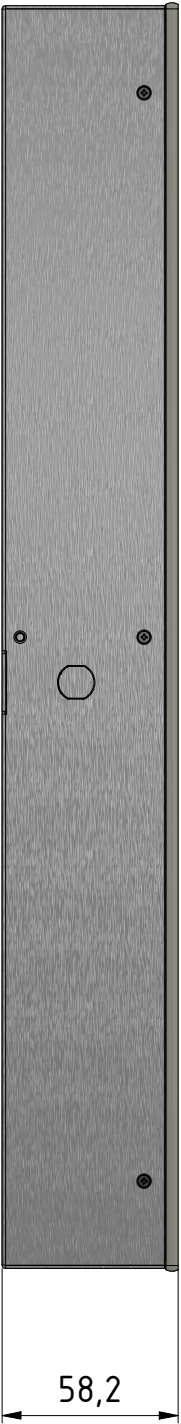

Rückansicht / *BACK VIEW*

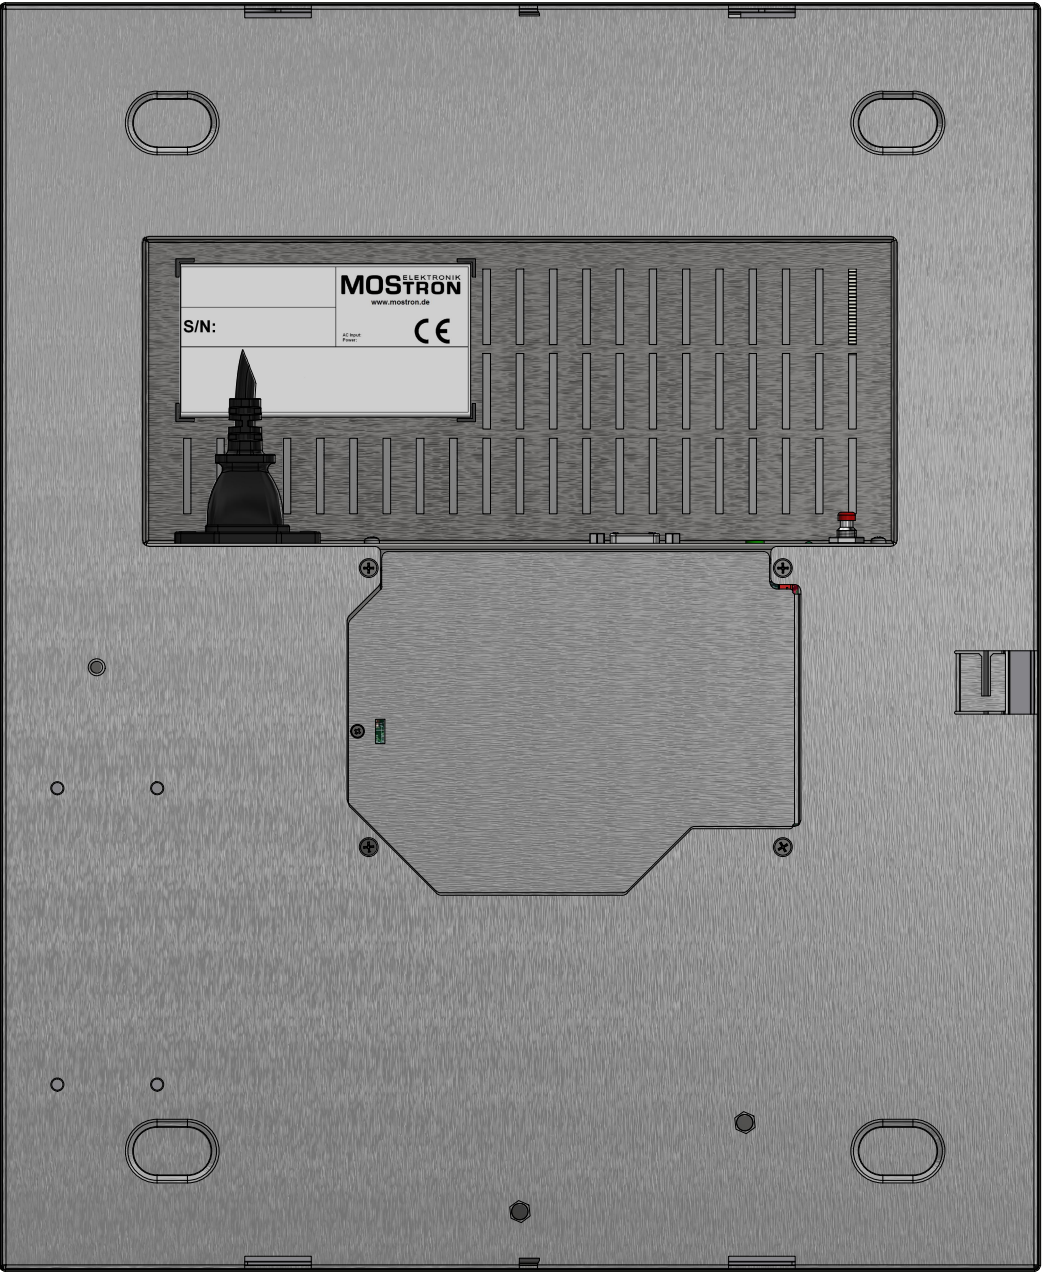

	drawn	checked	checked	released	populated
date:	02.05.2018				
name:	AS	PR / AW / CH	JM / BW	AK / KC	JK
signature:					

	date	name	Grundgerät <i>basic unit</i>	
change				
Tol. -> DIN ISO2768-1 m				
scale: - : -			1 of 4	
			A2	



MOSTRON ELEKTRONIK

TSPC5-19-P


J:\Digital-Signage\19 Zoll\TSPC5-19-xxx\Zeichnungen\Kundenzeichnungen\TSPC5-19-P.idw

(1 : 2.5)
TSPC mit Wallmount / *TSPC with wallmount*
Seitenansicht / *SIDE VIEW*


Wallmount (1 : 2.5)

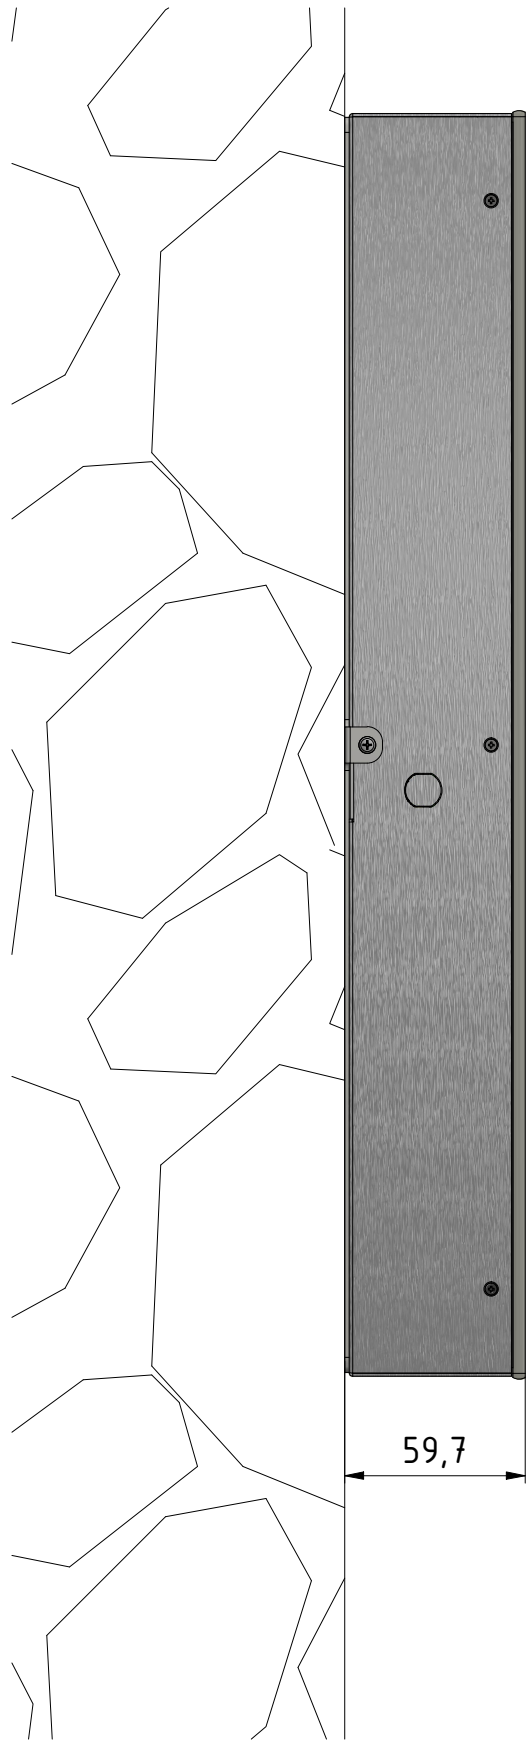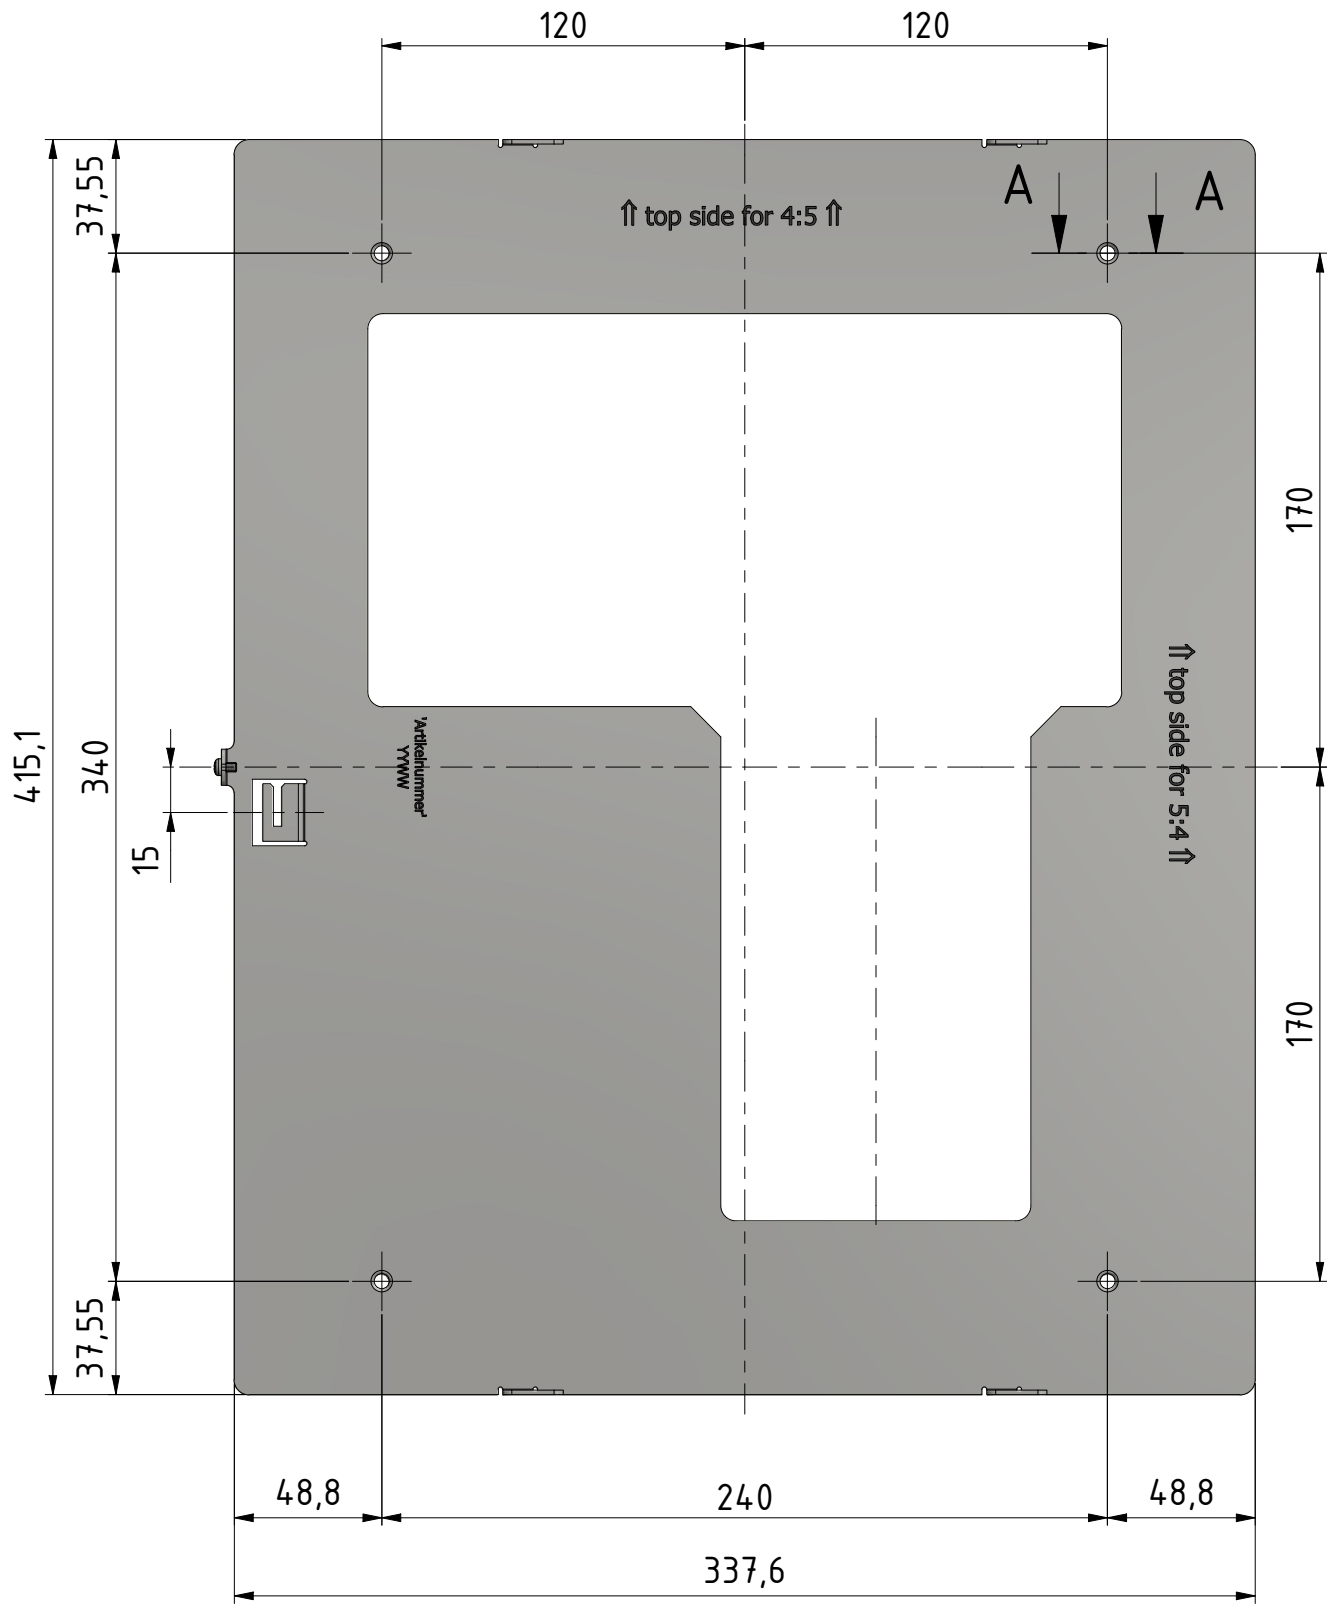

Rückansicht / *BACK VIEW*
Bereich für Kabeldurchführung
 cable entry area

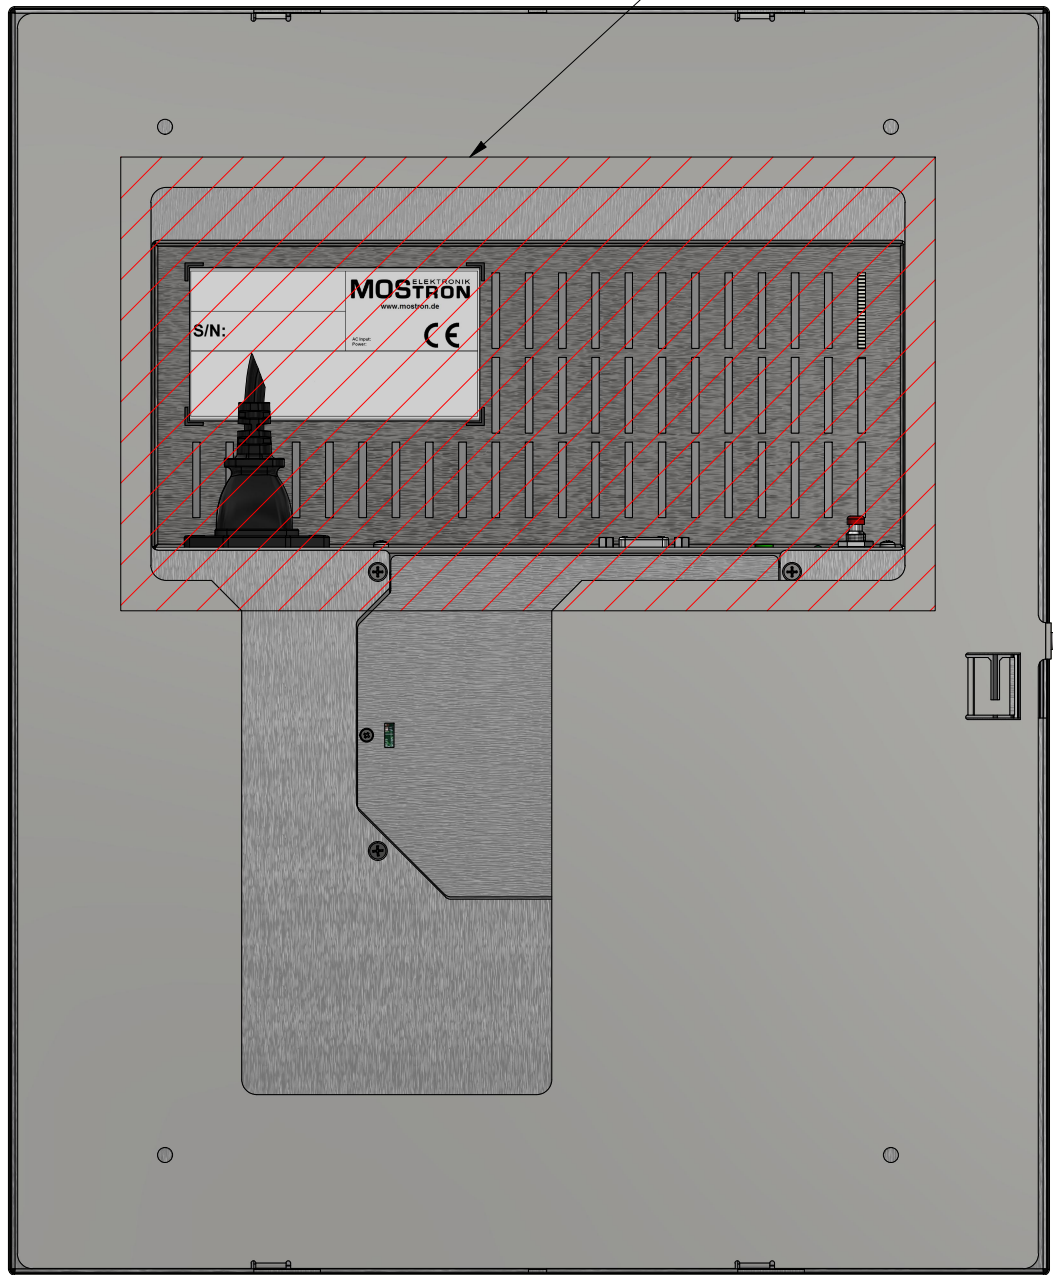




A-A (5 : 1)

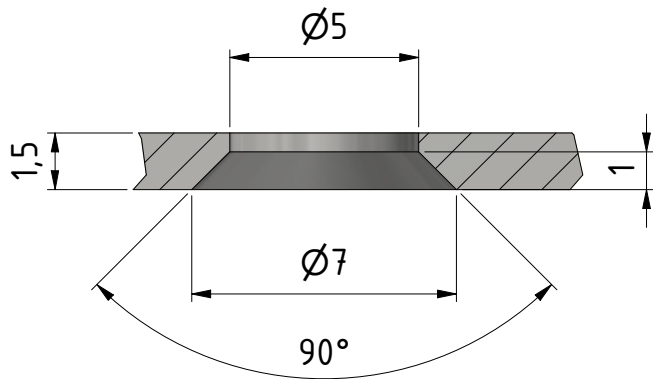

drawn	checked	checked	released	populated
date: 02.05.2018	PR / AW / CH	JM / BW	AK / KC	JK
name: AS				
signature:				

	date	name	Aufputz Montage <i>Surface mounting</i>
change			
Tol. -> DIN ISO2768-1 m		angle	
scale: - : -		ISO 2768-mK	
			TSPC5-19-P
J:\Digital-Signage\19 Zoll\TSPC5-19-xxx\Zeichnungen\Kundenzeichnungen\TSPC5-19-P.idw			2 of 4
			A2

(1 : 4)
TSPC mit UMK / TSPC with UMK
Vorderansicht / FRONT VIEW

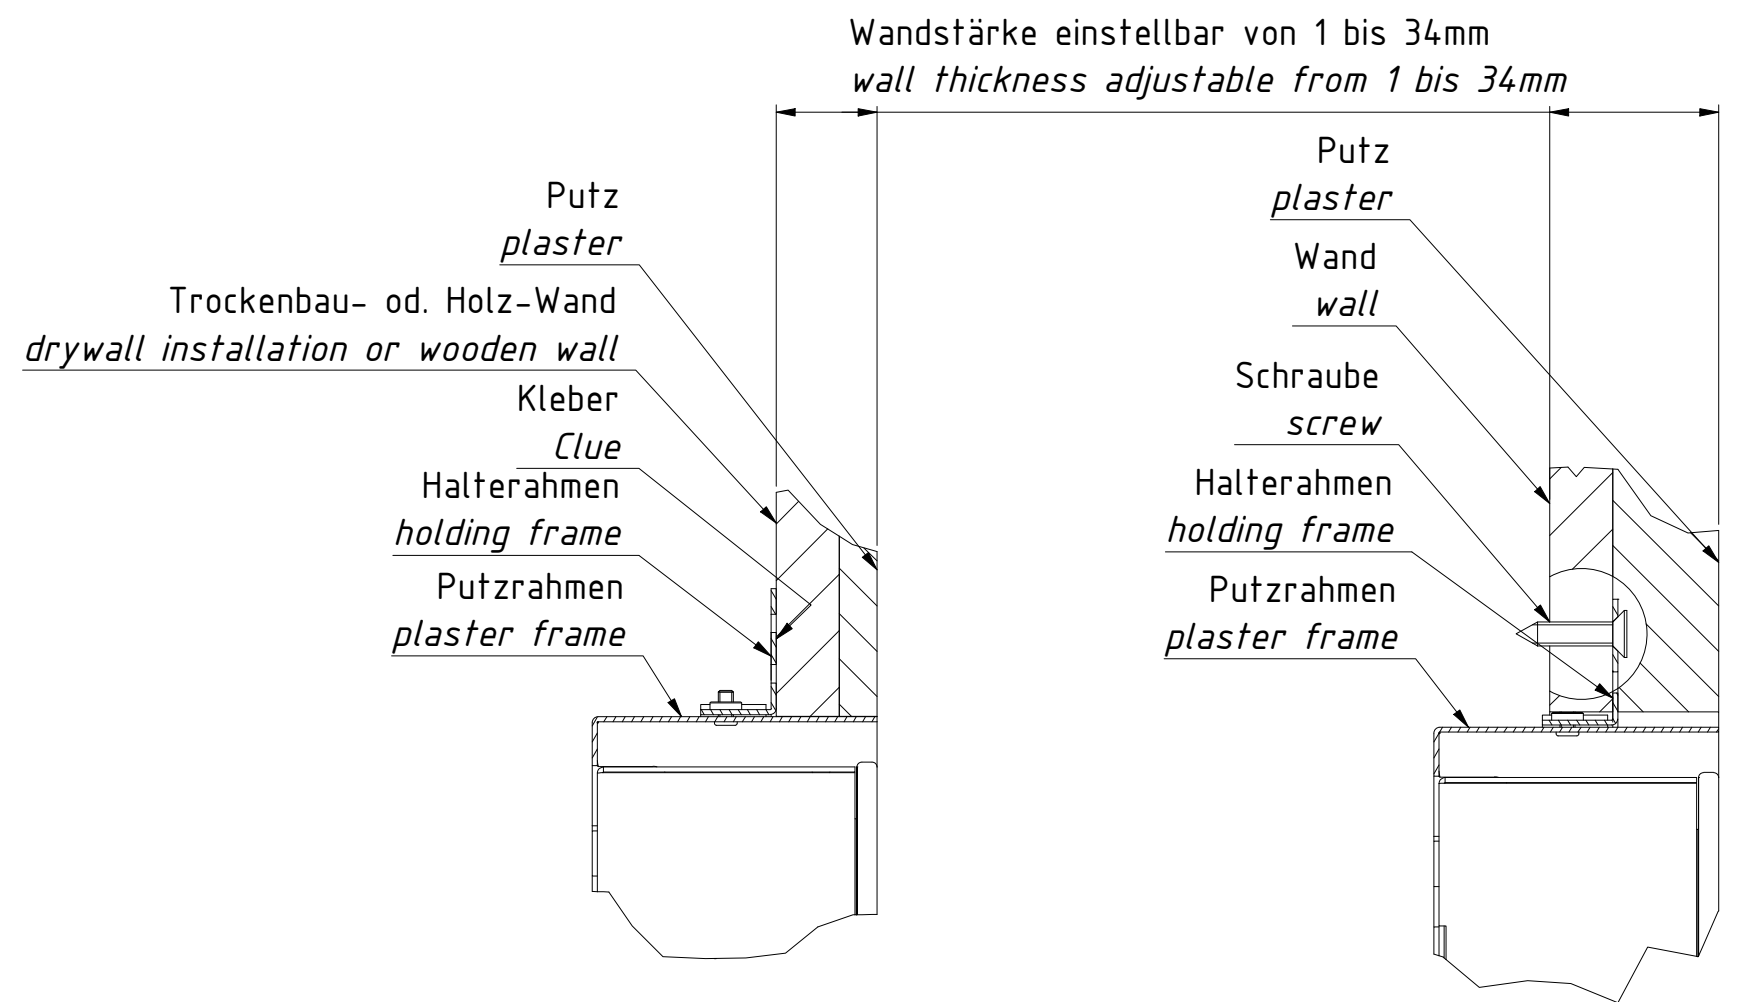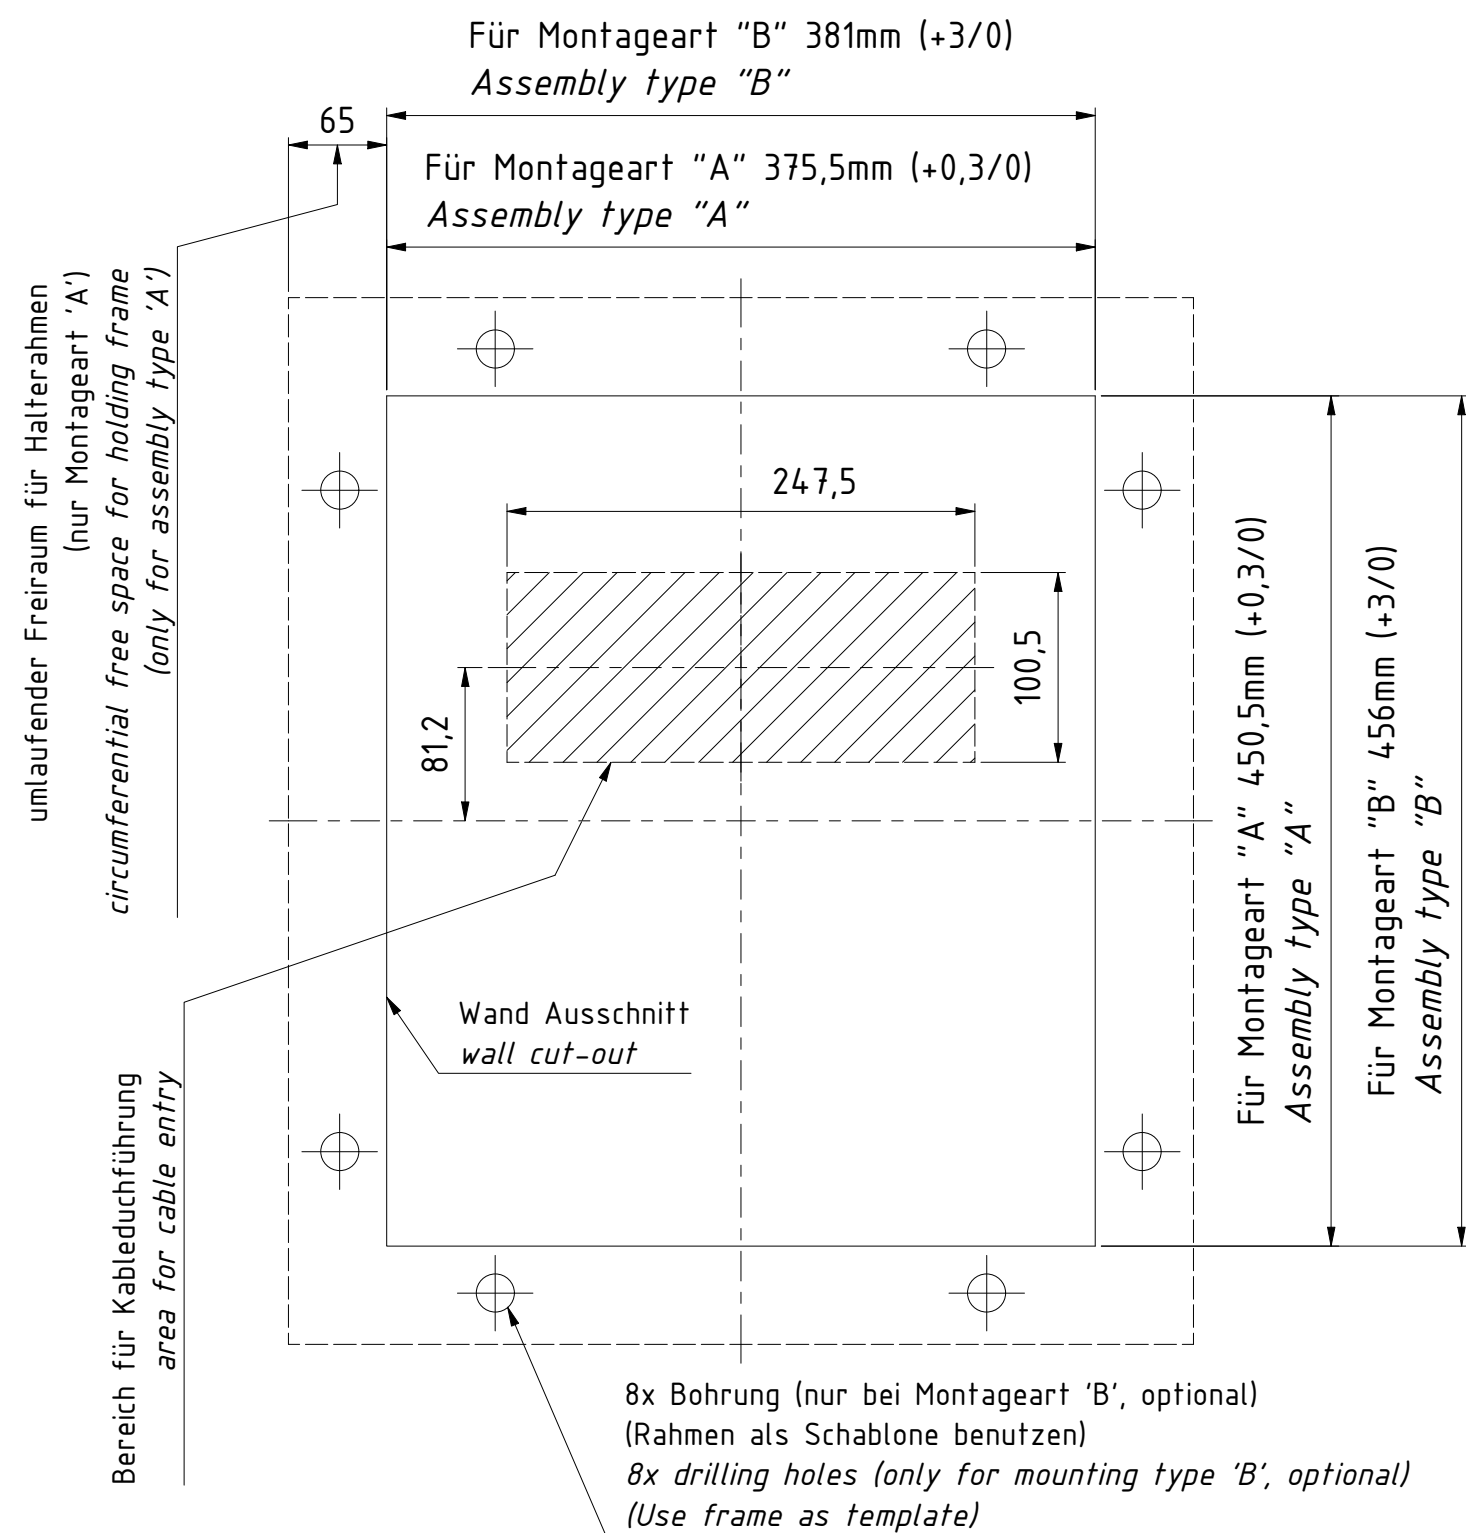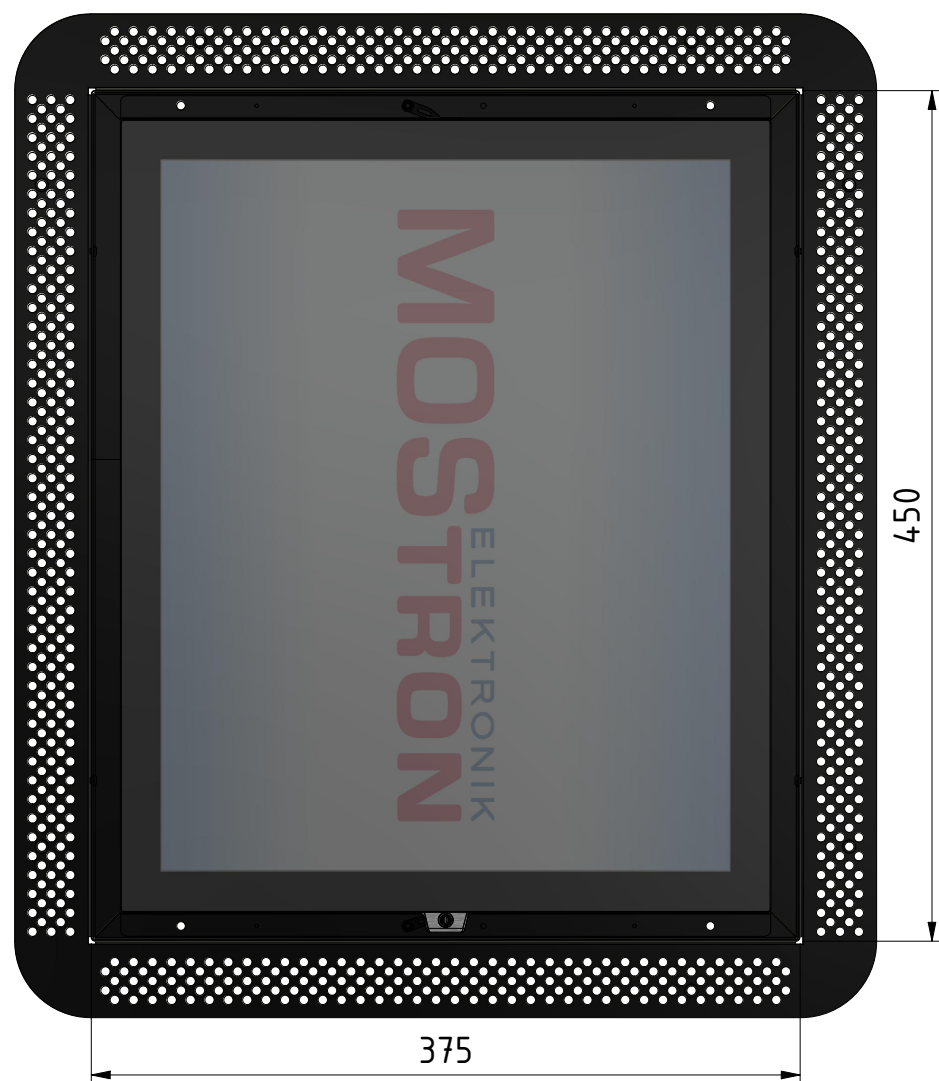

Montageart 'A'
Assembly type 'A'

Montageart 'B'
Assembly type 'B'

Hinweise für die Verklebung:
hint for bonding:


- * Klebeflächen sind unbedingt von Fett und Schmutz zu befreien !!!
Glue surfaces have to be oil- and dirt free!!!
- * Bau & Montage-Kleber flächig auf den Halterahmen auftragen.
Wir empfehlen Kleber mit einer Hohen Anfangshaftung min. 150Kg/m².
Verarbeitungs- und Sicherheits- Hinweise des Klebstoff-Herstellers sind unbedingt zu beachten.
Planar application of the assembly glue on the holding frame.
We recommend adhesive with a high initial adhesion of at least 150Kg/m².
Please pay attention to the processing and safety instructions of the glue manufacturer.
- * ausrichten und für ausreichenden Anpressdruck über die gesamte Aushärtezeit sorgen!
Align the frame and make sure that ther is sufficient pressure during the curing time!

Achtung:
Toleranzen müssen eingehalten werden.
attention:
tolerances must be observed.

Nischentiefe
TSPC5-19-P Unterputz = 70mm
mounting depth
TSPC5-19-P flush mount = 70mm


drawn	checked	checked	released	populated
date: 02.05.2018	PR / AW / CH	JM / BW	AK / KC	JK
name: AS				
signature:				

	date	name	Unterputz Montage <i>flush mount</i>	3 of 4 A2
change				
Tol. -> DIN ISO2768-1 m				
scale: - : -		first angle		
ISO 2768-mk				
			TSPC5-19-P	
J:\Digital-Signage\19 Zoll\TSPC5-19-xxx\Zeichnungen\Kundenzzeichnungen\TSPC5-19-P.idw				

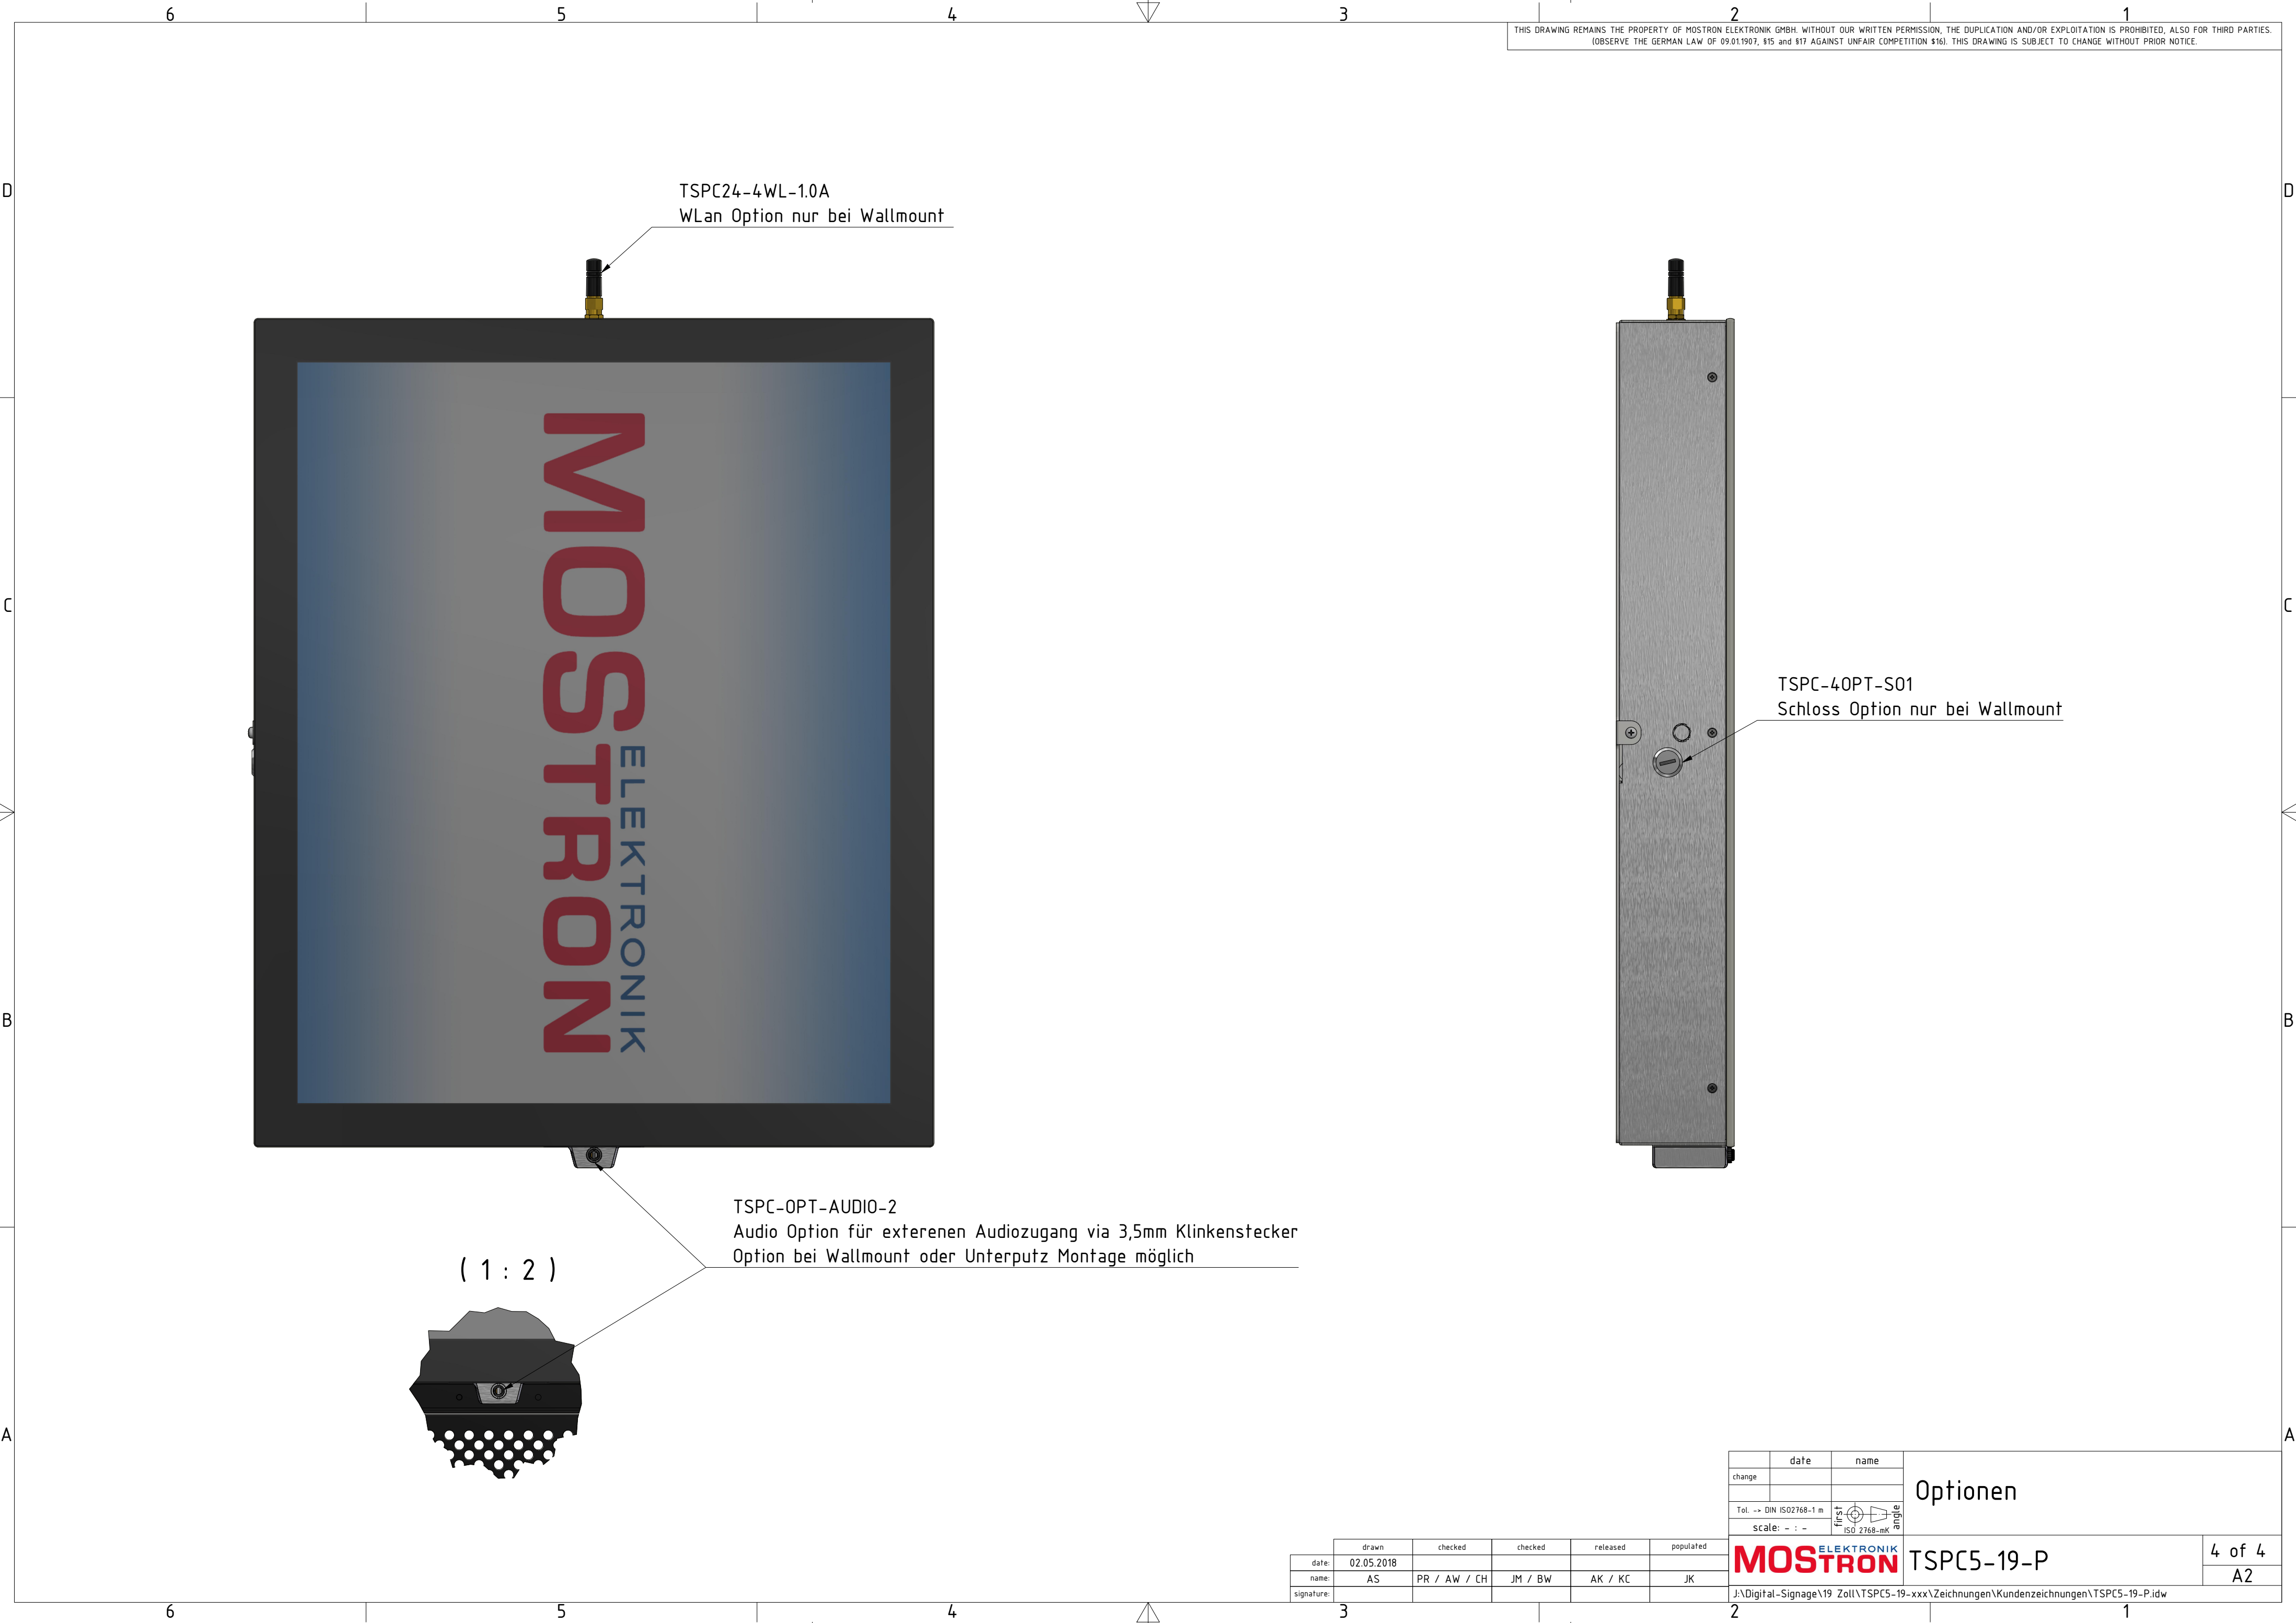

	drawn	checked	checked	released	populated
date:	02.05.2018				
name:	AS	PR / AW / CH	JM / BW	AK / KC	JK
signature:					

	date	name
change		
Tol. -> DIN ISO2768-1 m		
scale: - : -		



Optionen



TSPC5-19-P